


Guía de Instalación

Modelo: TL600

Versión: 1.0

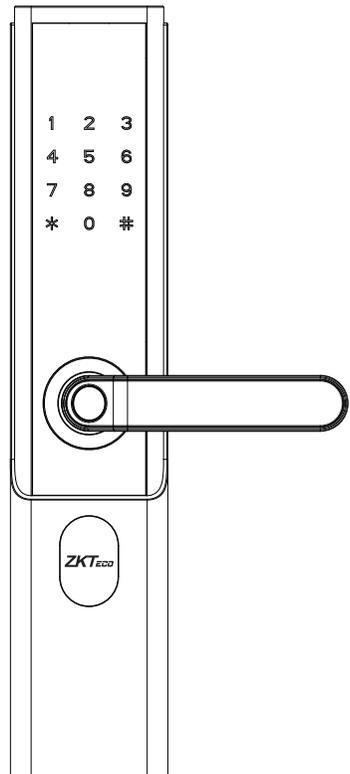


Notas Importantes

1. Lea atentamente esta Guía de instalación y comuníquese con el Servicio de atención al cliente si tiene alguna pregunta sobre la instalación.
2. Para evitar cualquier cargo de servicio futuro que pueda surgir como resultado de una instalación incorrecta, se recomienda que la instalación la realice un técnico profesional para evitar cualquier cargo de servicio potencial que pueda ocurrir debido a una instalación incorrecta.
3. Revisamos periódicamente el contenido de esta Guía de instalación y actualizamos nuestros productos para mejorar la calidad y el rendimiento sin previo aviso.
4. Debe realizar el proceso de inicialización en cada instalación inmediatamente después de instalar esta cerradura en cualquier puerta, como se describe en el procedimiento de inicialización en la página 8.
5. No instale las baterías hasta que la cerradura esté instalada.


Tabla de Contenido

Contenido del paquete.....	1
Diagrama de instalación.....	2
Procedimiento de instalación.....	2
1. Propiedades de la puerta.....	2
2. Perforación de agujeros en la puerta.....	4
3. Intale el mecanismo y cilindro.....	4
4. Instale el perno y taquetes.....	5
5. Instale la unidad exterior.....	5
6. Instale la unidad interior.....	6
7. Instale las baterías y la cubierta.....	7
8. Instalación de la contrachapa y la caja.....	7
9. Pruebas físicas.....	8

Contenido del Paquete



Unidad Exterior



Unidad Interior



Mecanismo



Contrachapa y Caja



Taquetes



Cilindro



Llaves



60mm
Perno A



70mm
Perno B



Perno C



Tapón



Tornillo A



Tornillo B



Tornillo C



Tornillo D



Broche de Metal




Tarjetas

Grosor de Puerta	Perno
45 a 50 mm	Perno A
51 a 60 mm	Perno B

Nota: Los pernos para puertas con un grosor de 45 a 60 mm se incluyen en el paquete estándar. Utilice el juego de tornillos adecuado para garantizar el correcto funcionamiento de la cerradura, de acuerdo con el grosor de su puerta.

Diagrama de Instalación

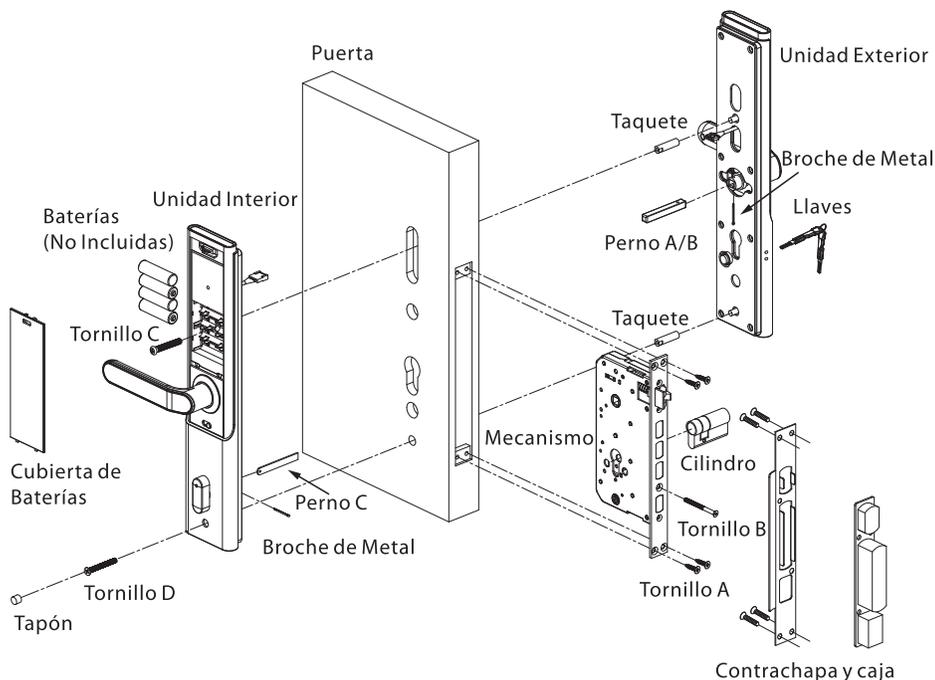

Proceso de Instalación


1 Propiedades de la Puerta

A. Mida el grosor de la puerta

Mida el grosor de la puerta y seleccione la longitud del perno adecuado. Para obtener más detalles, consulte la tabla de la página 1.


B. Verifique la dirección de apertura de la puerta

La posición de la manija está determinada por la dirección de apertura de la puerta. A continuación se muestra la representación gráfica de la dirección de apertura de la puerta en referencia a su posición fuera de la habitación.

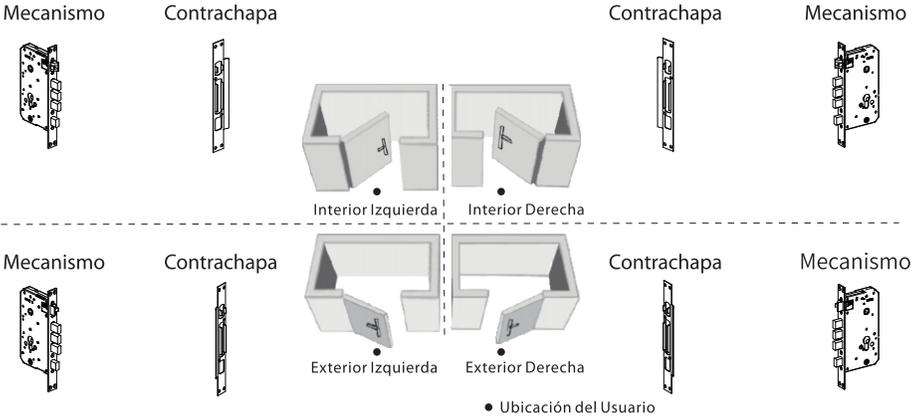


Ajustar la Dirección del Pestillo (Si es Necesario)

- 1) Presione el switcho para permitir el paso del pestillo.
- 2) Presione el pestillo hacia dentro del mecanismo.
- 3) Gire el pestillo 180° por dentro del mecanismo y libere.

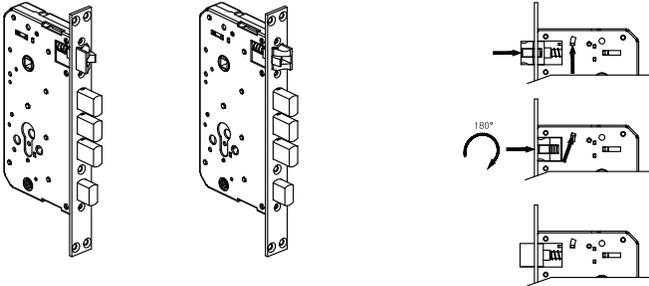


C. Cambie la Dirección de la Manija (Si es Necesario)

- 1) Remueva el tornillo de dirección de la manija y gire 180° las manijas de las unidades interior y exterior hacia la derecha o izquierda.
- 2) Asegúre la manija con el tornillo de dirección.

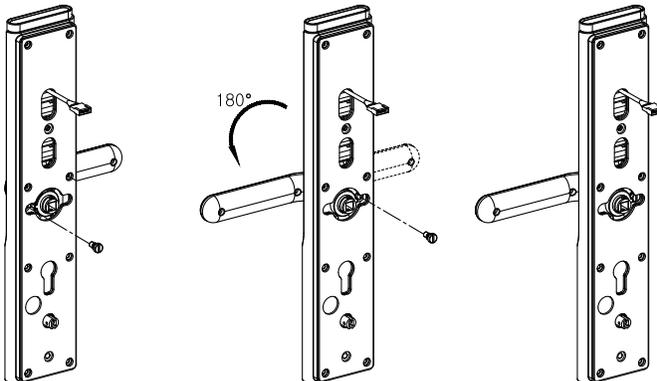


2 Perforación de Agujeros en la Puerta

- 1) Coloque el template de instalación a la altura deseada de la manija.
- 2) Marque los agujeros y perforo sobre las marcas.

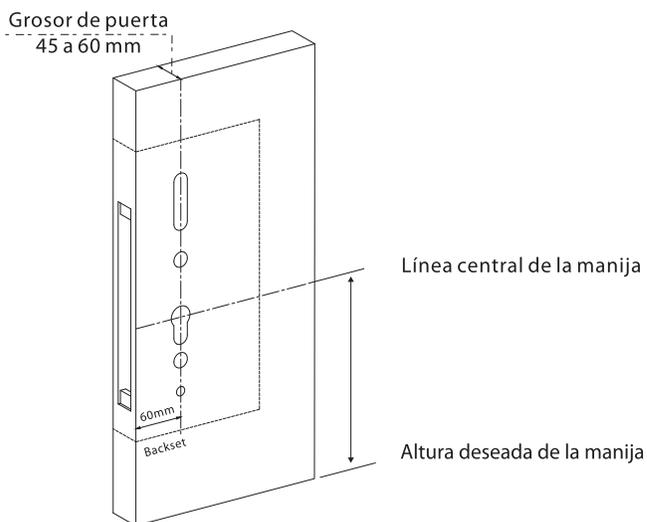

3 Instale el Mecanismo y Cilindro


- 1) Inserte el mecanismo en el agujero lateral de la puerta y asegúre con tornillos A.
- 2) Inserte el cilindro en el mecanismo (revise las partes interior y exterior), asegúre con tornillo B.

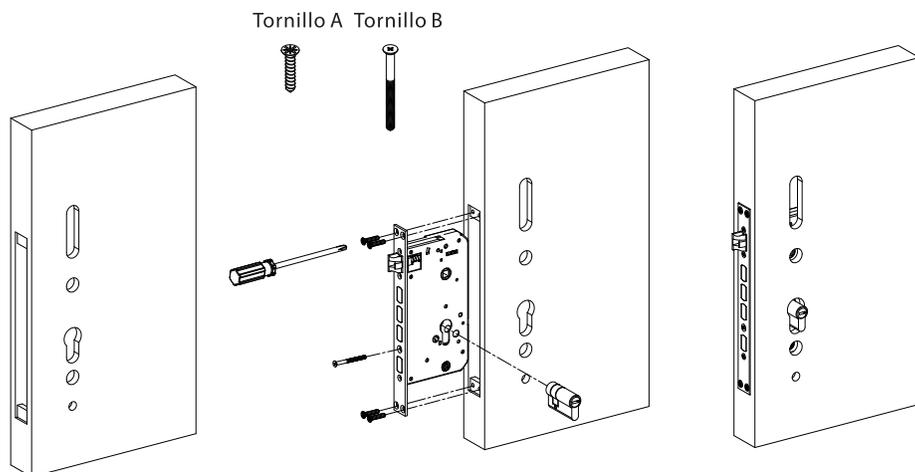


4 Instale los Pernos y Taquetes

- 1) Inserte el perno A/B en el embrague e inserte el broche de metal desde el fondo del embrague, doble para asegurar el perno A/B.
- 2) Instale los taquetes.

Taquete

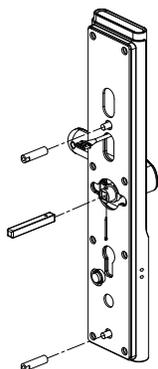


Broche de Metal

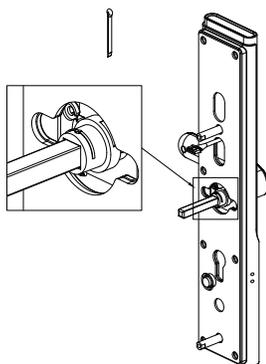

5 Instale la Unidad Exterior



- 1) Pase el cable de la unidad exterior por el agujero superior.
- 2) Pase el perno A por el agujero medio.

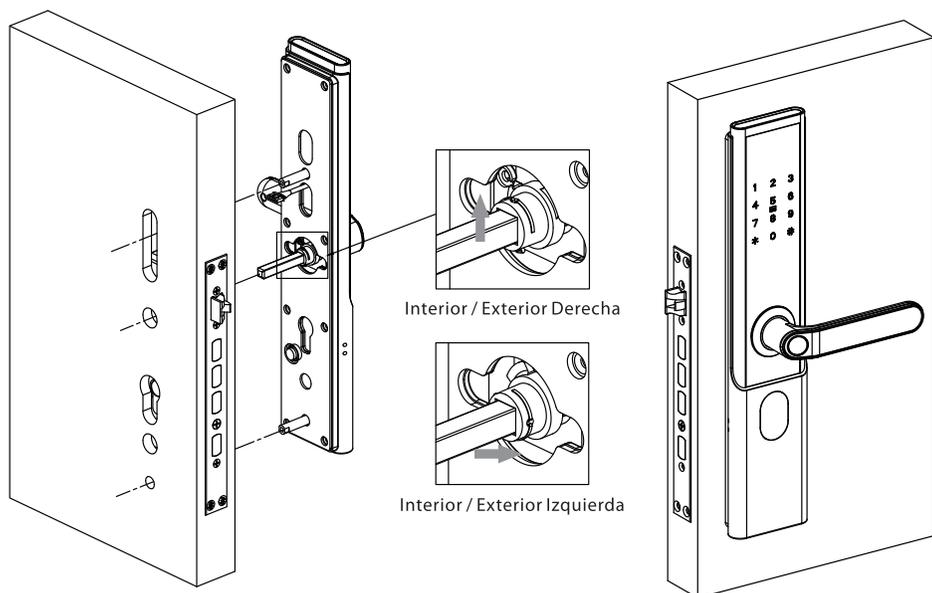



6 Instale la Unidad Interior

- 1) Inserte el broche de metal en el perno C.
- 2) Conecte el cable al puerto de la unidad interior.
- 3) Coloque la unidad interior apropiadamente en la placa de montaje. Utilice los tornillos C y D para fijar la unidad interior.

Broche de Metal

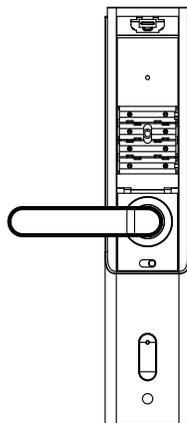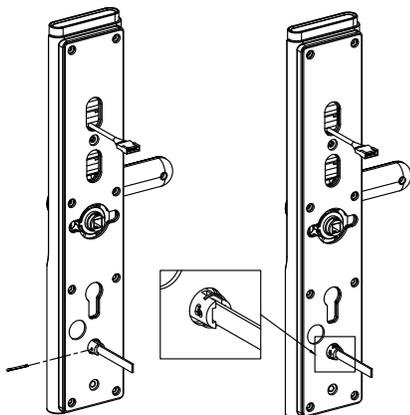


Tornillo C Tornillo D

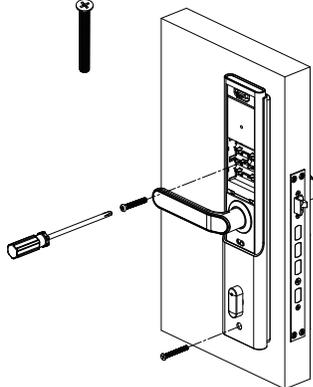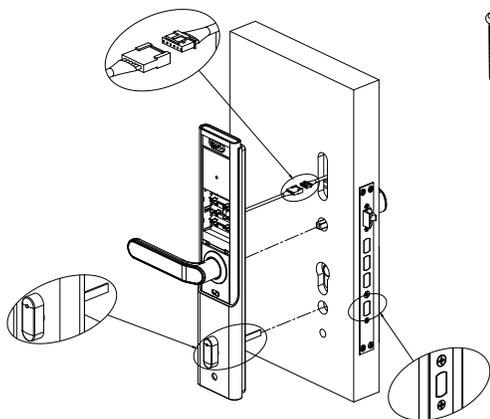


7 Instale las Baterías y la Cubierta

Inserte 4 baterías alcalinas AA y coloque la cubierta. Coloque el tapón.

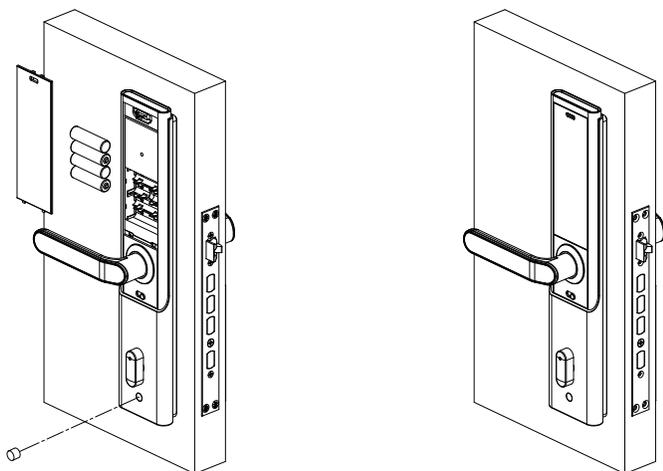

8 Instale la Contrachapa y Caja

- 1) Asegúrese de alinear la contrachapa con el pestillo, después utilice la plantilla de instalación para realizar los agujeros.
- 2) Alinee la contrachapa y su caja con los agujeros, fije con los tornillos A.

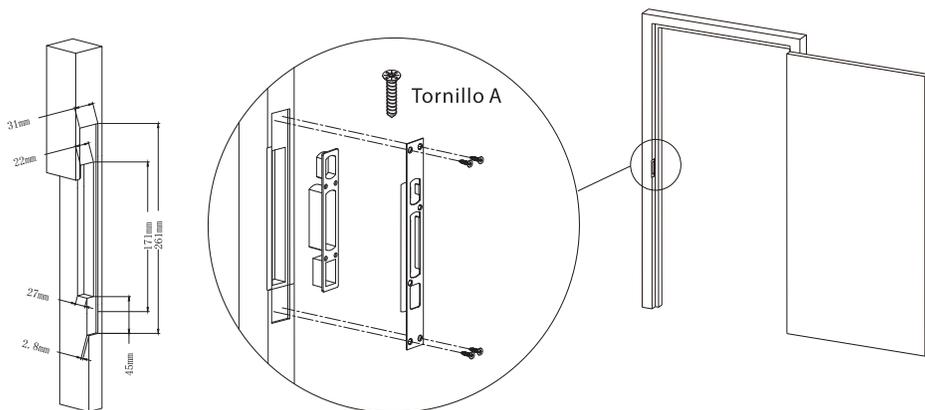

9 Pruebas Físicas

A. Pruebe la cerradura girando la manija y la perilla del cerrojo extra.


Nota:

- 1) La manija exterior puede girarse incluso cuando la puerta está cerrada, y la puerta permanece cerrada.
- 2) Cuando se gira el cerrojo extra, la puerta permanece cerrada aún si la manija interior es girada.
- 3) Si empuja la manija hacia abajo y la cerradura se cierra. Es un problema de instalación, consulte el paso 5 de instalación.

B. Pruebe la Cerradura con la Llave

- 1) Presione y rote la cubierta del ojillo de la llave.
- 2) Inserte la llave en el ojillo y gire 90°.


Nota: Por favor, guarde en un lugar seguro sus llaves.

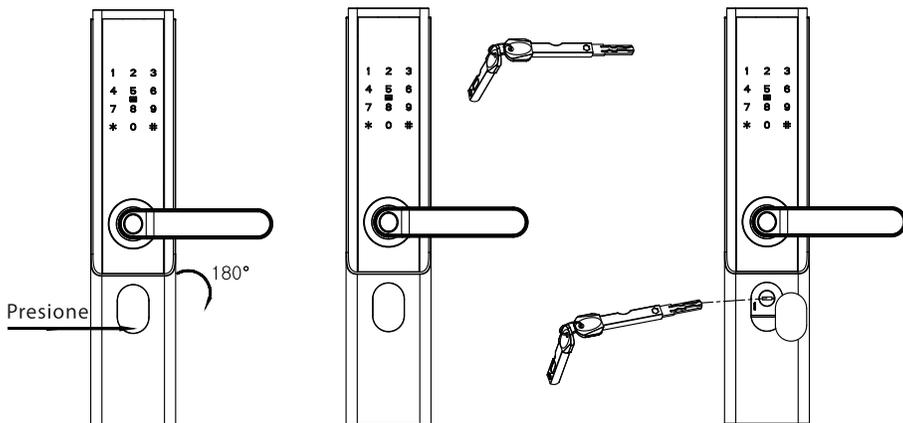

Manual de Usuario

Modelo: TL600

Versión: 1.0

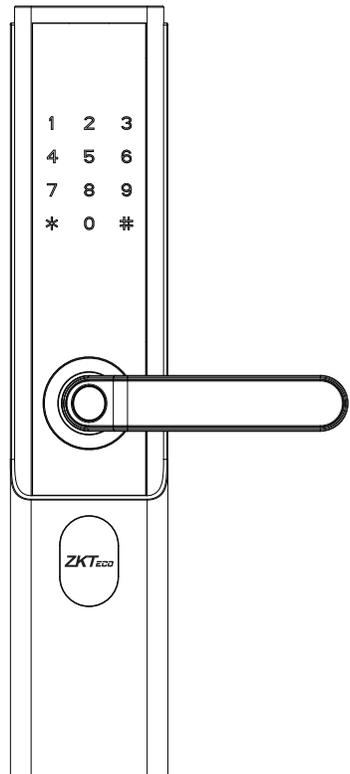


Notas Importantes

1. TL600 es una cerradura inteligente. Si la cerradura no se instala correctamente, puede afectar la vida útil de la cerradura. Sugerimos instalar la cerradura después de amueblar. Prefiera que un técnico profesional instale la cerradura según nuestra guía de instalación.
2. Inicialice la cerradura después de la instalación y configure el Administrador inmediatamente para evitar que otros abran la puerta ilegalmente.
3. Para garantizar su seguridad, marque la caja de llaves al abrir el paquete del producto.
4. Mantenga la confidencialidad de la información de su administrador.
5. Guarde las llaves mecánicas en un lugar separado para evitar cualquier brecha de seguridad.
6. Para usar la cerradura de manera más eficiente, consulte el Manual del usuario antes de usar la cerradura. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con el Centro de Atención al Cliente de la Compañía desde cualquier lugar o con la sede del Centro de Servicio.
7. Visite el sitio web de nuestra empresa en cualquier momento para obtener información sobre nuestro servicio y actualizaciones periódicas de los productos.

Tabla de Contenidos

Descripción del Producto.....	1
Definiciones.....	1
Cómo Utilizar.....	2
1. Inicialice la cerradura.....	2
2. Active la cerradura.....	2
3. Registre el primer administrador.....	2
4. Programe las funciones desde el menú.....	3
Guía Rápida.....	4
Desbloqueo con huella.....	4
Desbloqueo con contraseña.....	4
Desbloqueo con tarjeta.....	4
Cómo conectar a la App ZSmart.....	5

Descripción del Producto

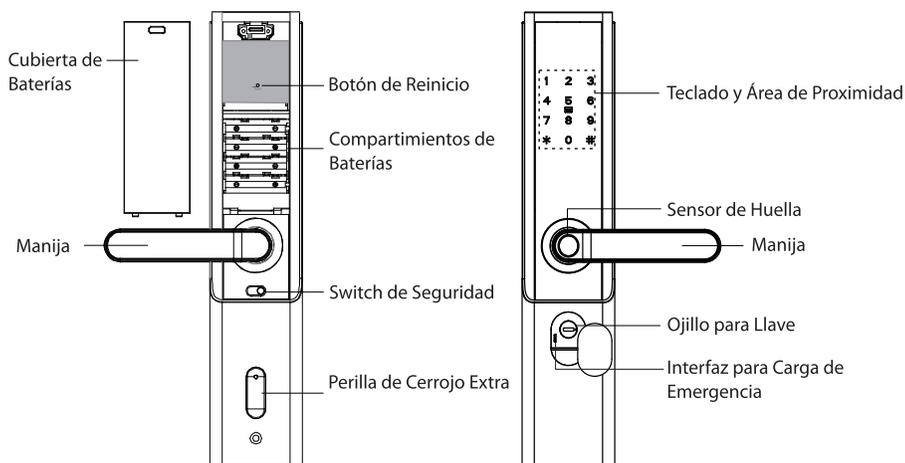

Definiciones

Roles de usuario: la cerradura puede ser operada por dos roles de usuario, Administrador y Usuario. El administrador tiene el privilegio de acceder al menú y abrir la puerta. El usuario tiene el privilegio solo de abrir la puerta.

Nota: Cada usuario puede registrar diez huellas digitales, una contraseña y una tarjeta.

Inicialización: Todos los datos de usuario registrados se eliminarán y se restaurarán a la configuración de fábrica.

Contraseña aleatoria: para proteger la contraseña, los usuarios pueden ingresar su contraseña con dígitos aleatorios antes o después de la contraseña real. El número máximo de dígitos ingresados debe ser menor o igual a 30. Por ejemplo: si la contraseña correcta es 123456, la contraseña aleatoria puede ser 89123456807, 1234562363, 389123456, etc.

Enrolamiento de respaldo: después del primer registro, los usuarios pueden cambiar la contraseña y la tarjeta registradas, o continuar registrando las huellas digitales restantes.

Modo siempre abierto: esta función mantiene la puerta siempre desbloqueada, lo que es adecuado para salas de reuniones y lugares sin restricciones de acceso.

Advertencia de batería baja: cuando la carga de la batería es baja, la cerradura lo indicará después de ser encendida. Si está más baja, la cerradura lo indicará y los usuarios no pueden acceder al menú principal.

Carga de emergencia: la parte inferior de la unidad exterior cuenta con una interfaz Micro-USB. Use un banco de energía para cargar la cerradura cuando se quede sin energía.

Llave mecánica de emergencia: la llave mecánica se utiliza para abrir la puerta cuando la cerradura tiene un mal funcionamiento electrónico.

Bloqueo doble: El bloqueo doble evita que la cerradura se desbloquee desde el exterior. Los usuarios pueden habilitarlo girando la perilla de bloqueo doble.

Modo de seguridad: si el switch de seguridad está activado, un intruso no puede desbloquear la cerradura interior rompiendo el mecanismo. Además, es eficaz para evitar que los niños o mascotas abran la puerta.

Función de cierre rápido: empuje la manija de la unidad exterior hacia arriba, los pestillos se activarán para cerrar la puerta.

Cómo Utilizar

1 Inicialice la Cerradura

Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos. La cerradura emitirá un pitido 5 veces. Mantenga presionado el botón hasta que escuche el mensaje de audio, presione la tecla # para confirmar.

2 Active la Cerradura


Toque el teclado para activar la cerradura.

3 Registre el Primer Administrador

- 1) Toque el teclado para activar la cerradura.
- 2) Presione la tecla # tres veces para iniciar el proceso de registro de administrador. El usuario escuchará una indicación.
- 3) Coloque la huella 5 veces, una contraseña o deslice una tarjeta. Presione la tecla *.
- 4) Proceda conforme a las indicaciones de audio.

4 Programe las Funciones desde el Menú

- 1) Toque el teclado para activar la cerradura.
- 2) Presione la tecla # tres veces para ingresar al menú.
- 3) Verifique como administrador con su huella, contraseña o tarjeta. Presione # para confirmar.
- 4) Ingrese el dígito correspondiente a la función requerida siguiendo las indicaciones de audio.

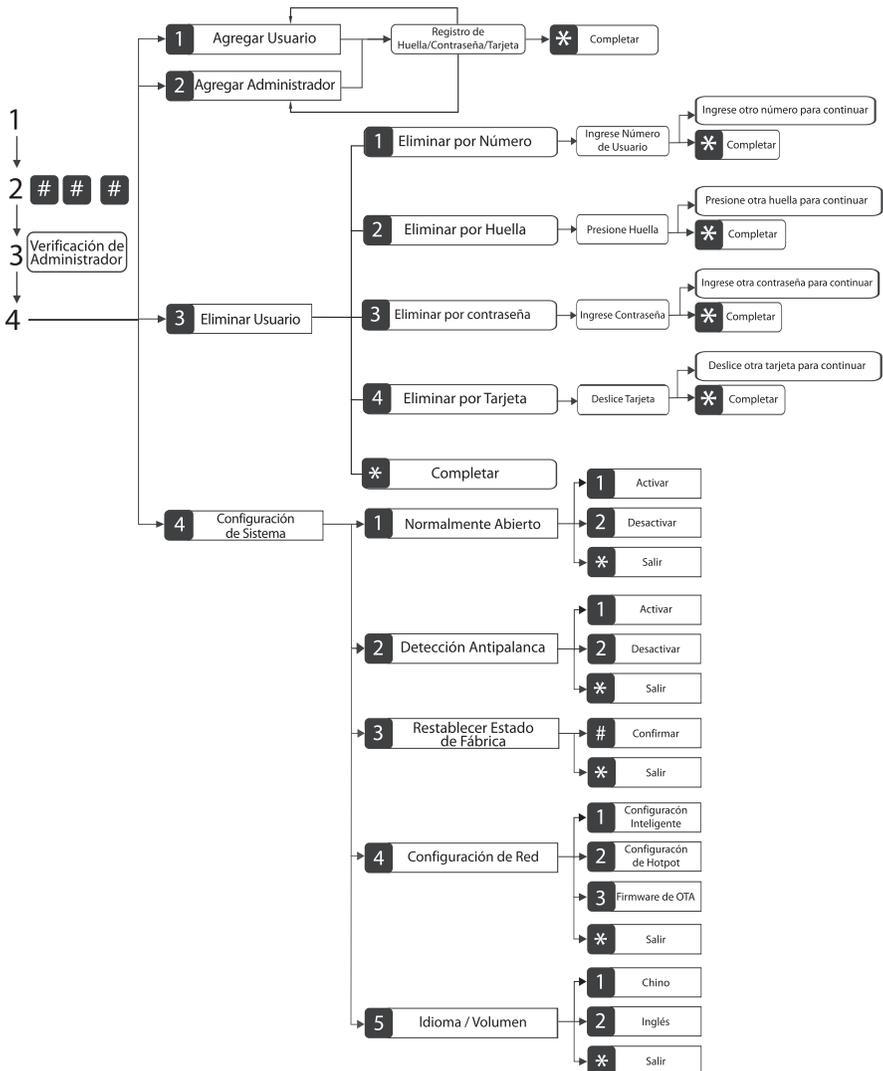


Nota:

- 1) La contraseña registrada puede ser de 6 a 12 dígitos.
- 2) El administrador que ha iniciado sesión actualmente no puede eliminar sus datos de administrador.
- 3) Ignore la configuración de Hotpot y la función OTA.


Guía Rápida

Atención: Si la verificación es fallida por 5 veces, la cerradura generará una alarma.

Desbloqueo con Huella

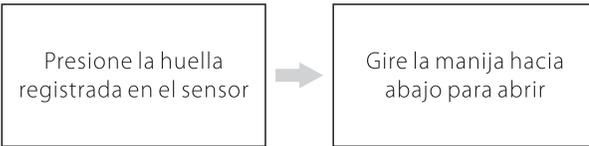


Desbloqueo con Contraseña

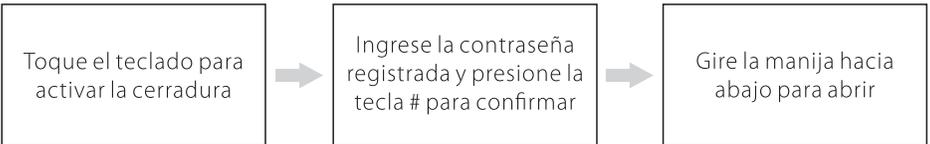

Nota: Los usuarios pueden utilizar la función de contraseña aleatoria para prevenir que cualquier persona pueda copiar la contraseña. El máximo de dígitos en la contraseña aleatoria es de 30.

Desbloqueo con Tarjeta

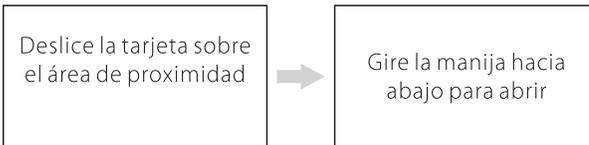

Cómo Conectar con la App ZSmart?

Paso 1: Descargue la app ZSmart y registre una cuenta

Busque la aplicación ZSmart en Apple App Store o Google Play Store o escanee el código QR para descargar la aplicación en su teléfono móvil / tableta.





Abra la aplicación ZSmart e inicie sesión con su cuenta. Si no tiene una cuenta, cree una con su número de teléfono o ID de correo electrónico.



Paso 2: Agregué la Cerradura a la App


Toque el botón "+" en la esquina superior derecha de la interfaz y luego seleccione la opción "Smart Lock". Luego seleccione el modelo comprado y haga clic en el botón "Siguiente paso".

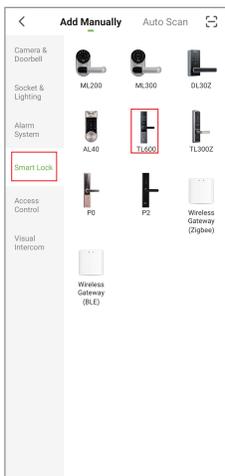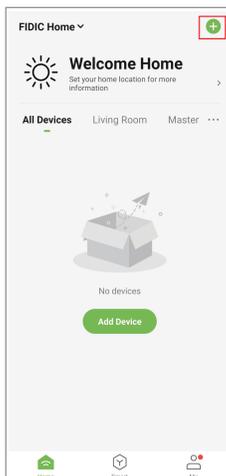

Paso 3: Agregar la Configuración Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi deseada e ingrese la contraseña. Presione el botón de confirmación.

Nota: La cerradura únicamente trabaja con redes Wi-Fi 2.4GHz.


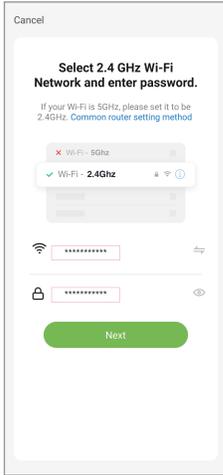


Paso 4: Ingrese al Modo de Config Smart en la Cerradura

Ingrese al menú de la cerradura, después presione >>4>>4>>1 para ingresar al modo Smart Config.

Paso 5: Complete la Configuración

Una vez que vea el mensaje "Agregado con éxito" en la aplicación móvil, puede editar el nombre de la cerradura inteligente manualmente. Toque el botón "Listo" para completar la configuración.

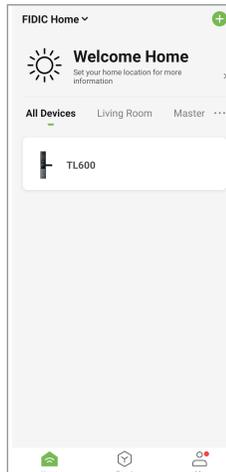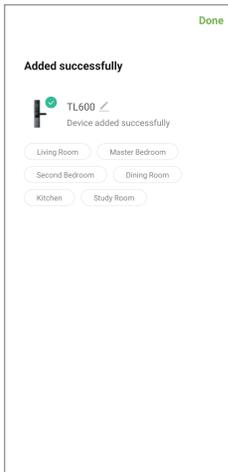



Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

- This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IMPORTANT! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ZKTeco Industrial Park, No. 32, Industrial Road,

Tangxia Town, Dongguan, China.

Phone : +86 769 - 82109991

Fax : +86 755 - 89602394

www.zkteco.com

