


# CL-610 Inox



## CARACTERÍSTICAS

- Campana modelo Tradicional
- Mandos mecánicos deslizantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos antigrasa
- Capacidad de extracción máxima 350 m3/h.
- Capacidad de extracción Salida libre 250 m3/h.
- Nivel sonoro UNE EN 60704-2-13
- Velocidad 3: 52 dB
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación
- Kits para recirculación no incluidos.
- Incluye válvula anti-retorno y set de anclaje.
- Visera de cristal, abatible
- Producto fabricado en Turquía.

## DIBUJO TECNICO

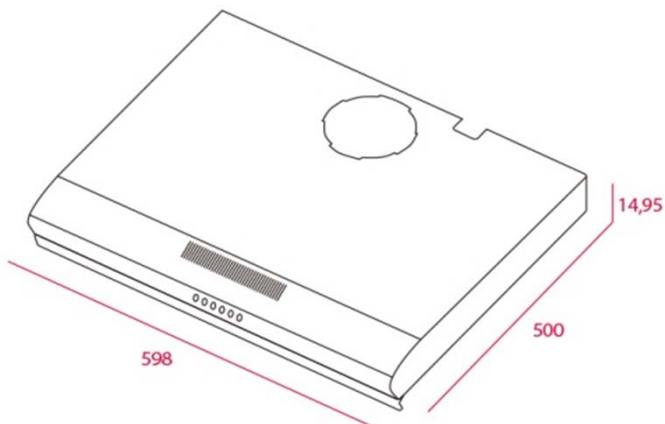

## Conexión eléctrica - Datos Técnicos

Tensión 220-240 V.	•
Frecuencia 50/60 Hz.	•
Potencia iluminación, W.	1 x 28
Potencia motor, W.	110
Potencia máxima, W.	138
Salida exterior, mm.	120
Opcion de recirculación	•

## Panel de Control

Touch Control	-
Electrónico	-
Botones deslizantes	•

## Prestaciones

Nº de motores	1
Motor blindado	-
Nº de Velocidades	3
Programación de tiempo de aspiración	-
Panel de fácil limpieza	-
Filtro metálico decorativo	-
Piloto de funcionamiento	-
Indicador de saturación de filtros	-
Sensor de humedad	-

## Materiales

Fabricada en Acero Austenítico Certificado	-
Ala de acero inoxidable	-
Ala de Cristal	-

## Código Producto

C-610 Inox	40495273
C-610 Inox CF (Con filtro de carbón activo)	40495273P
Filtro de carbón C4C	61801341