

El plato de ducha se llama ahora
BetteAir.

La primera superficie de ducha:
BetteAir.

BETTE



**Abre espacio a
nuevas ideas.**





Limpio, seguro y se instala en un instante.



Pureza en la forma e innovación en la técnica



¿Motivos para elegir la superficie de ducha BetteAir?

BetteAir?

Estas son sus ventajas:

Diseño sencillo y atemporal

Ideal para todo tipo de diseño.

Tapa de desagüe empotrada y a ras.

Para un máximo confort en la ducha.

Innovadora tecnología de desagüe

El pelo y la suciedad se eliminan de forma segura.

Aún más fácil de instalar

Ahorra tiempo y dinero.

Cómoda coordinación de interfaces

Menor necesidad de adaptación en la obra.



BetteAir

Sistemas de desagüe

- Desagüe fácil de limpiar.
- El pelo y la suciedad son succionados y se eliminan de forma sencilla.

→ **Air 30***

→ **Air 50**

→ **Air Down**

	BetteAir 30* B524- Caudal de desagüe de 0,6 l/s, Profundidad del sello de agua de 30 mm	Altura de construcción del sistema de desagüe en mm 48 Altura de construcción total en mm 97
	BetteAir 50 B525- Caudal de desagüe de 0,6 l/s, Profundidad del sello de agua de 50 mm, control de calidad según EN 274	Altura de construcción del sistema de desagüe en mm 68 Altura de construcción total en mm 117
	BetteAirDown B599- Caudal de desagüe de 0,6 l/s, Profundidad del sello de agua de 50 mm, control de calidad según EN 274	Altura de construcción del sistema de desagüe en mm 81 Altura de construcción total en mm 62

*no estandarizado

BetteAir

Variantes de instalación

1

Instalación Plug and Play

Montaje directamente sobre el solado con nuestro soporte de poliestireno „Minimum“ preconfeccionado.


2

Nuestra solución flexible

Montaje directamente en el suelo no acabado con nuestro sistema de instalación universal.




Variante de instalación 1 Plug and Play. ¡Hecho!

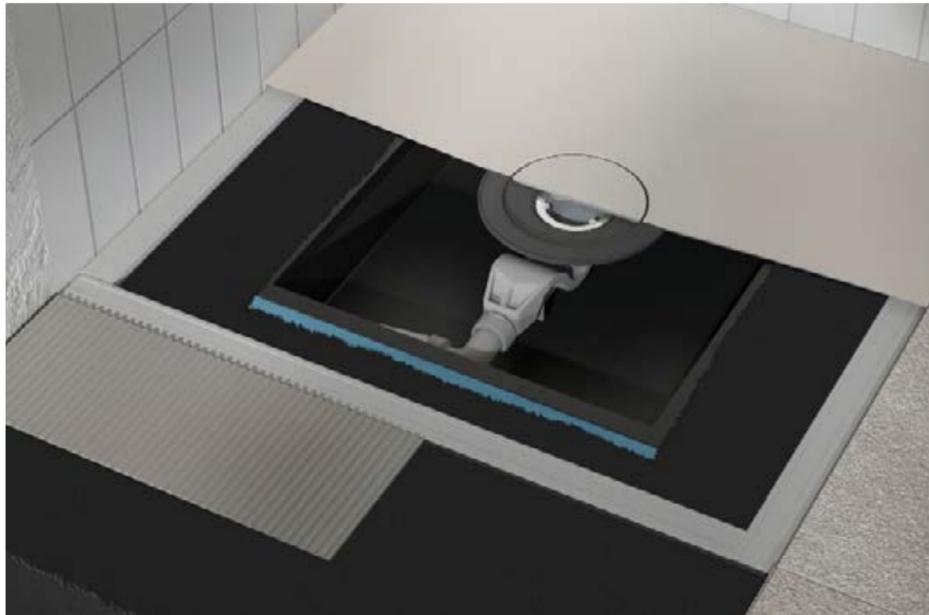

→ Soporte de poliestireno
Minimum



→ Desagüe

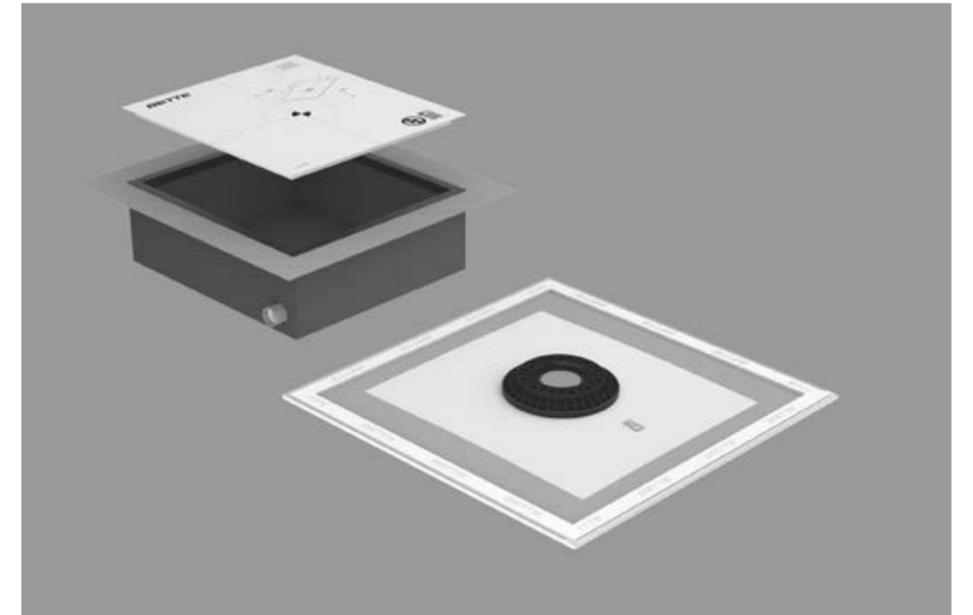

→ Registro BetteAir

Variante de instalación 1 Plug and Play. ¡Hecho!

→ Vídeo de montaje



Solo 19db (A)
de transmisión
acústica según
DIN 4109
VDI 4100*2




Hermético
ETAG 022
DIN 18534

*2 condiciones estructurales según el informe de prueba




1 Determinar la medida

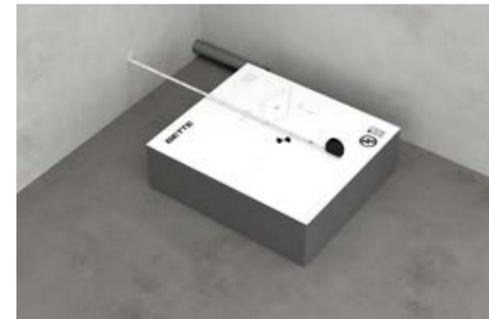


2 Posicionar la caja




3 Integrar en el suelo

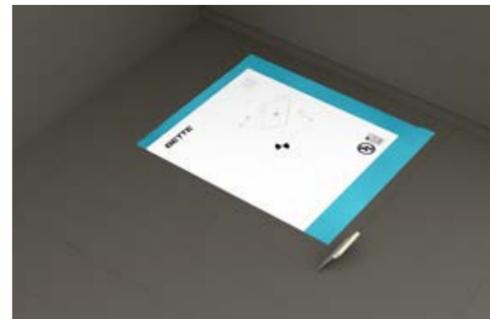

4 Impermeabilizar

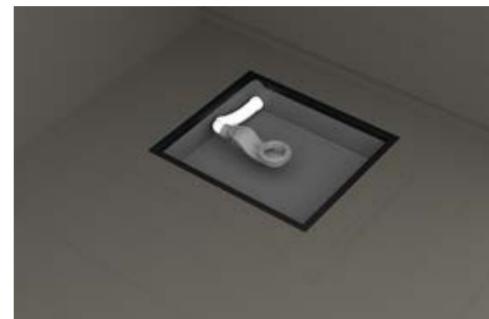

5 Colocar el desagüe

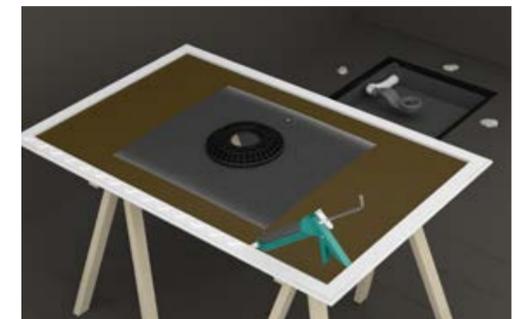


6 Aplicar material adhesivo



7 Colocar la superficie de ducha



8 Enlozar

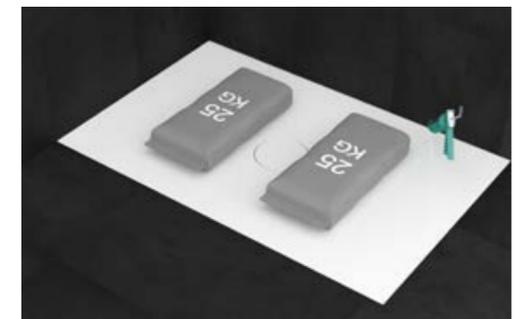


9 Poner peso sobre la superficie de ducha


Variante de instalación 1

Plug and Play. ¡Hecho!

Alturas de instalación con soporte de poliestireno „Minimum“ y registro

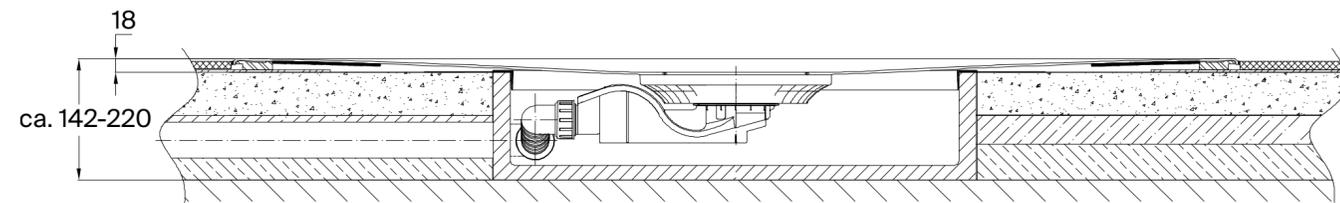

Representación del registro BetteAir con desagüe BetteAir 50 - 0,6 l/s, con drenaje en el lateral, profundidad del sello de agua conforme a normativa de 50 mm según EN 274

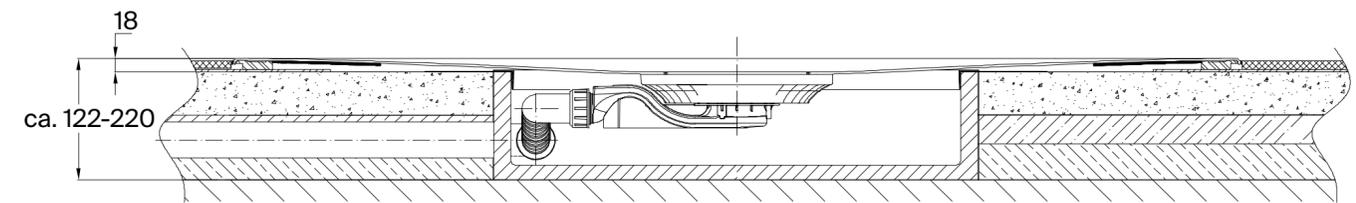


Representación del registro BetteAir con desagüe BetteAir 30* - 0,6 l/s, con drenaje en el lateral y profundidad del sello de agua de 30 mm

*no estandarizado

Variante de instalación 2

Sencillo, universal y flexible.

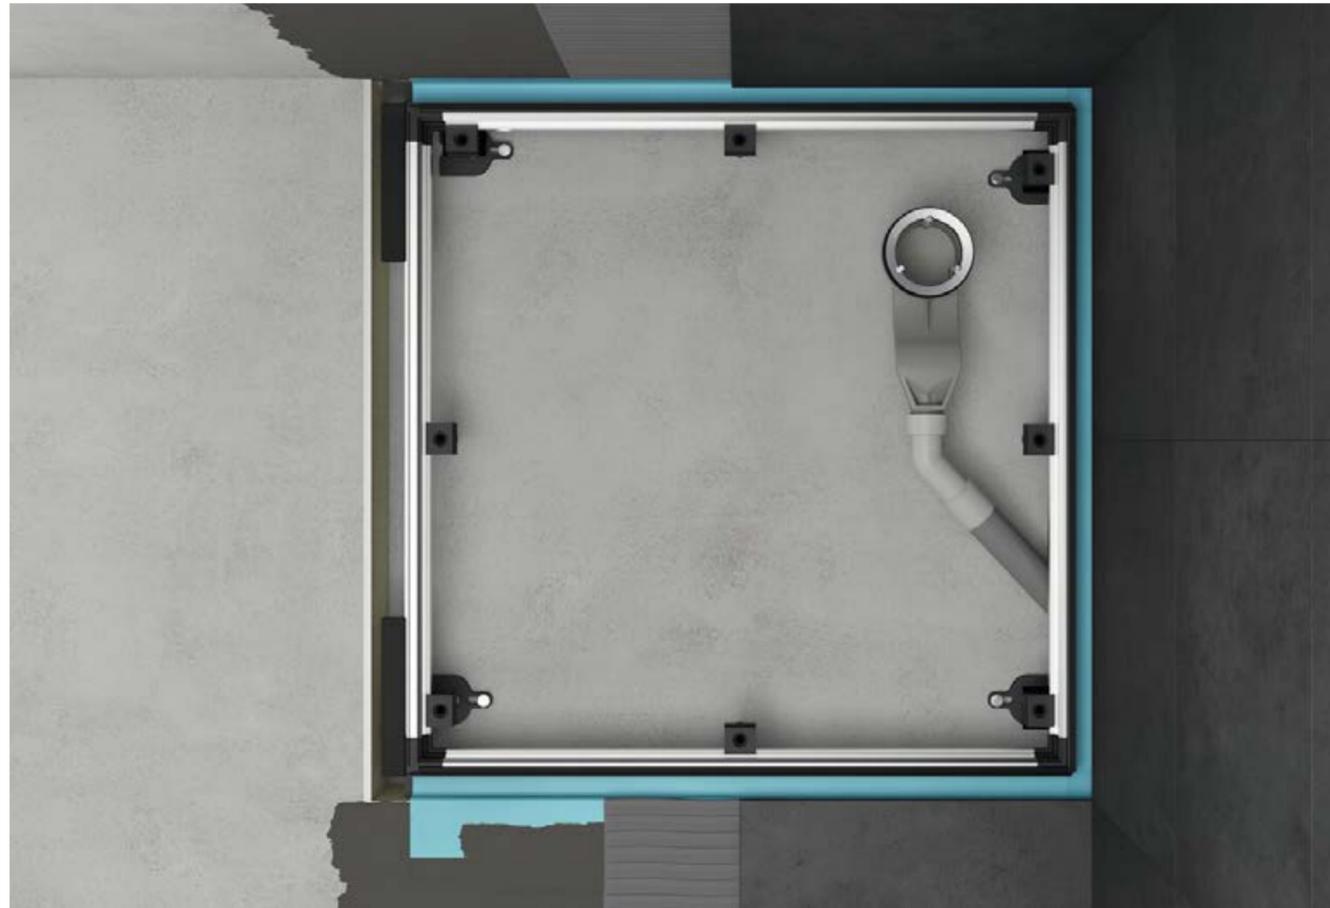

→ Sistema de Instalación Universal



→ Desagüe

Variante de instalación 2

Sencillo, universal y flexible.


→ Vídeo de montaje




1 Armar



2 Montar las patas

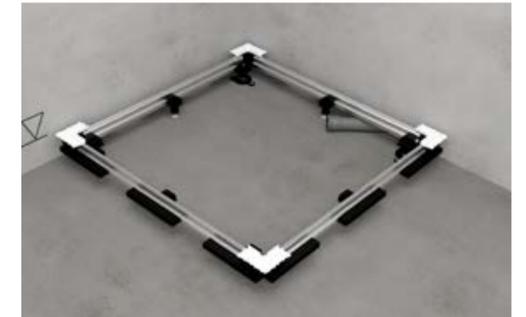


3 Posicionar el marco

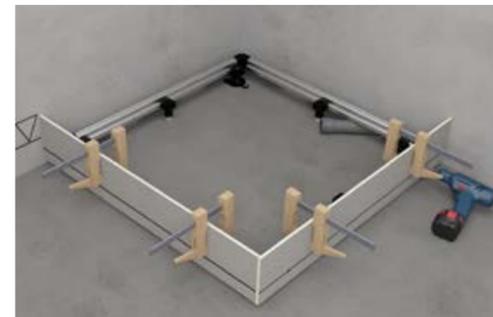


4 Montar



5 Preparar el suelo

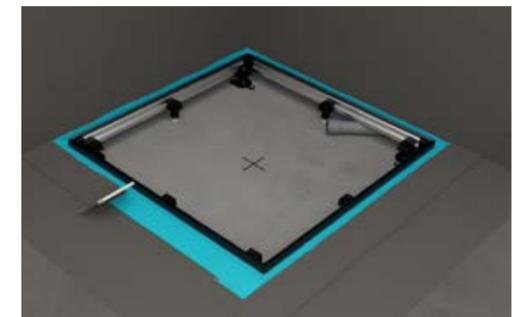


6 Aplicar el sellado

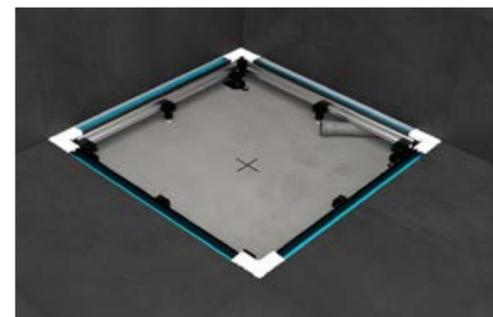

7 Enlozar



8 Instalación precisa

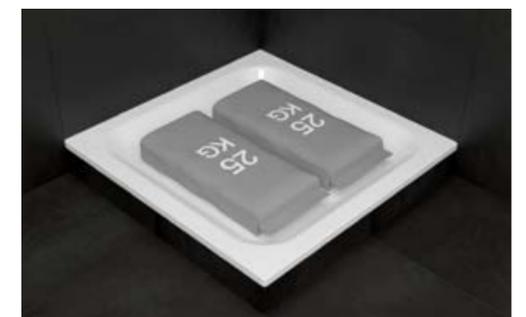

9 Colocar la superficie de ducha

*2condiciones estructurales según el informe de prueba



Solo 20db (A)
de transmisión
acústica según
DIN 4109*2




Hermético
ETAG 022
DIN 18534


Variante de instalación 2

Sensillo, universal y flexible.


Alturas de instalación con sistema de instalación universal

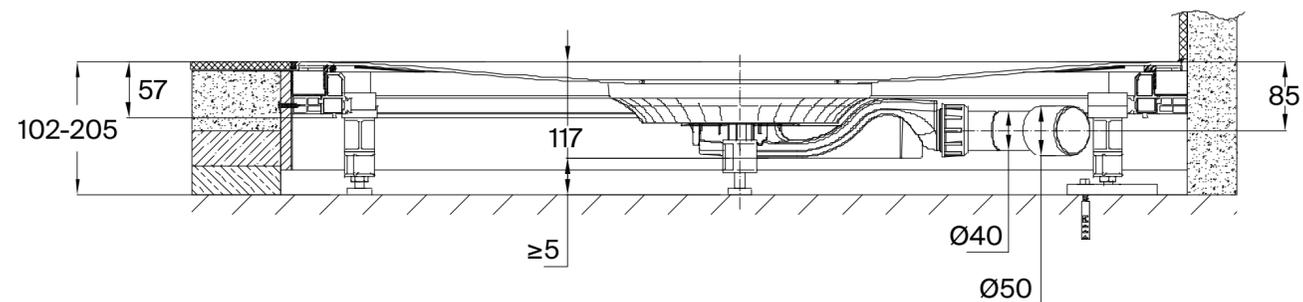

Representación del sistema de instalación universal con desagüe BetteAir 30* - 0,6 l/s, con drenaje en el lateral y profundidad del sello de agua de 30 mm

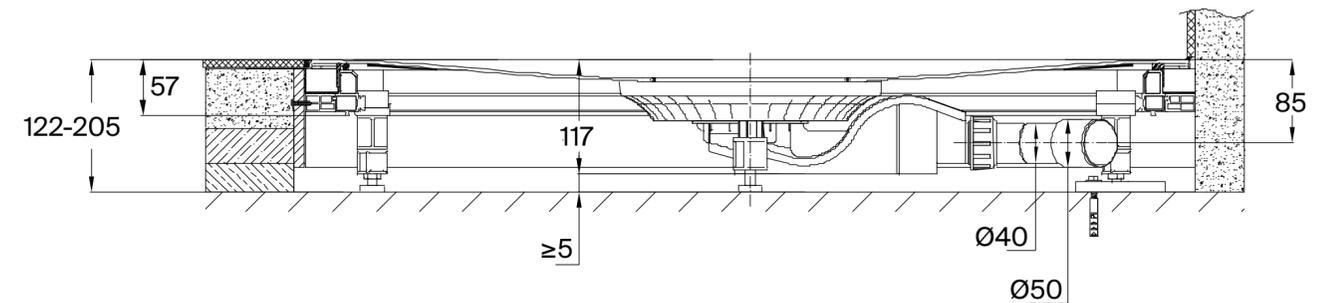

Representación del sistema de instalación universal con desagüe BetteAir 50 - 0,6 l/s, con drenaje en el lateral, profundidad del sello de agua conforme a normativa de 50 mm según EN 274

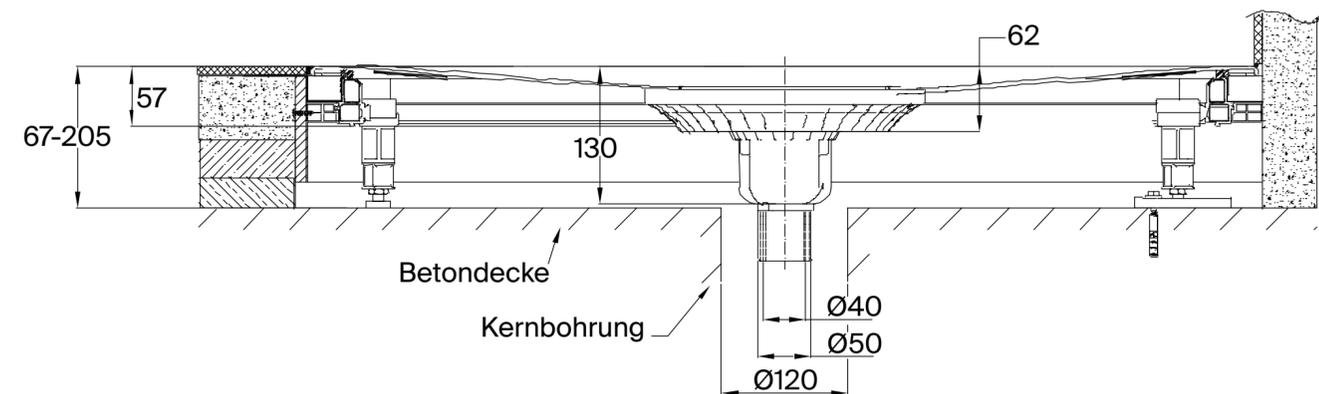


Representación del sistema de instalación universal con desagüe BetteAir Down 0,6 l/s, con drenaje vertical y profundidad del sello de agua 50 mm

*no estandarizado


Dimensiones

BetteAir

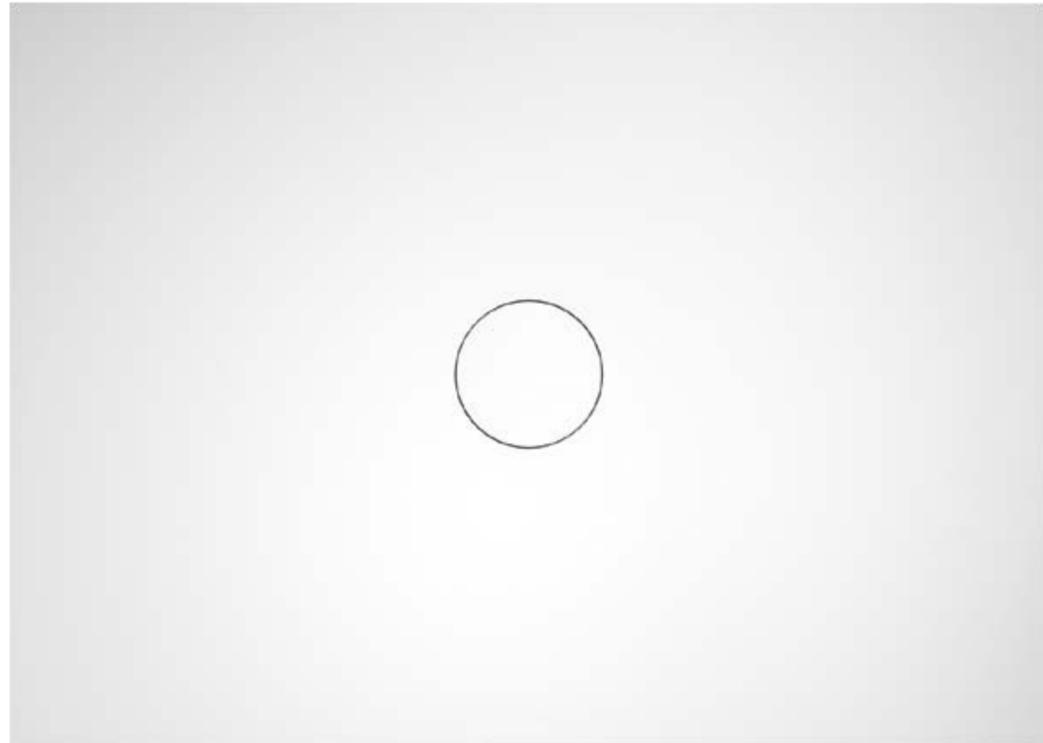

BetteAir L x An (mm)

900 x 900	1000 x 900
1000 x 1000	1200 x 900
	1200 x 1000
	1400 x 900
	1400 x 1000

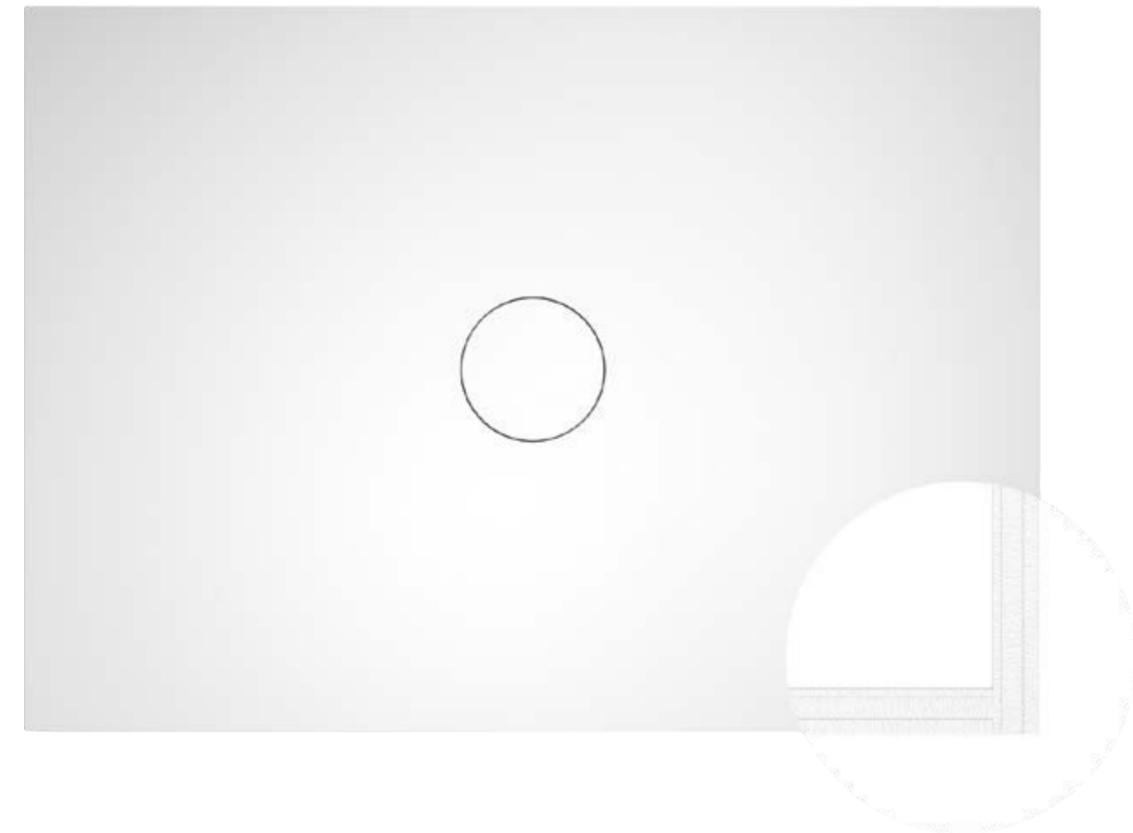

BetteAir con soporte Minimum L x An (mm)

900 x 900	1000 x 900
1000 x 1000	1200 x 900
	1200 x 1000
	1400 x 900
	1400 x 1000


**Solo se nota si quieres
que así sea.**



Colores mates



Colores brillantes

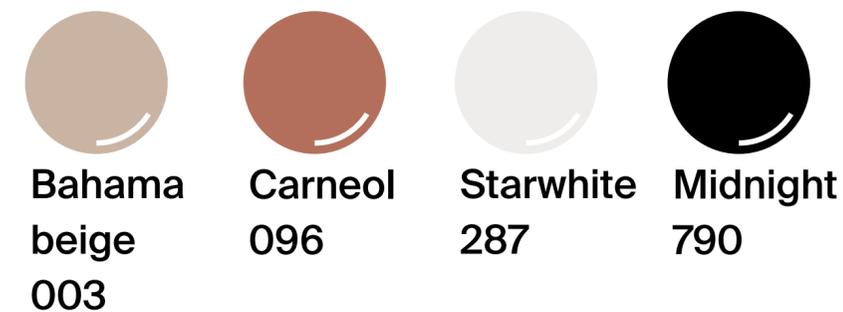

BetteAir

Opciones especiales



→ Antideslizante BettePro

Corresponde al grupo de evaluación B según la norma DIN 51097 y a la clase de evaluación R10 según la norma DIN 51130. Para determinados colores mates y brillantes.



→ Antideslizante BetteSense

Máxima clasificación dentro del grupo C según DIN 51097 (comprobado por TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, según el certificado de prueba BTV 21V30174-01). 30 años de garantía. Combinable con el color blanco 000.



→ BetteGlaze® Plus

Deja que las gotas de agua se deslicen más fácilmente. Para el cuidado, basta con pasar un paño suave humedecido. Esto ahorra tiempo y protege el medio ambiente. No combinable con antideslizante Bette Pro o antideslizante BetteSense.

BetteAir de un vistazo

	Variantes de instalación	Insonorización según DIN4100	Según DIN4109	Sistema de desagüe	Profundidad del sello de agua	Altura de construcción total
	Plug & Play → BetteAir con soporte de poliestireno Minimum → Registro	19 dB(A)	19 dB(A)	Air 30* Air 50	30 mm* 50 mm	desde 122 mm desde 142 mm
	Instalación flexible → BetteAir → Sistema de Instalación Universal	18 dB(A)	20 dB(A)	Air 30* Air 50 Air Down	30 mm* 50 mm 50 mm	desde 97 mm desde 117 mm desde 67 mm

→ [Configurador de producto](#)

*no estandarizado

BetteAir.
No hay nada mejor.

my-bette.com

BETTE