



Seguridad
perfecta en el
baño

Cerco Bette

BETTE

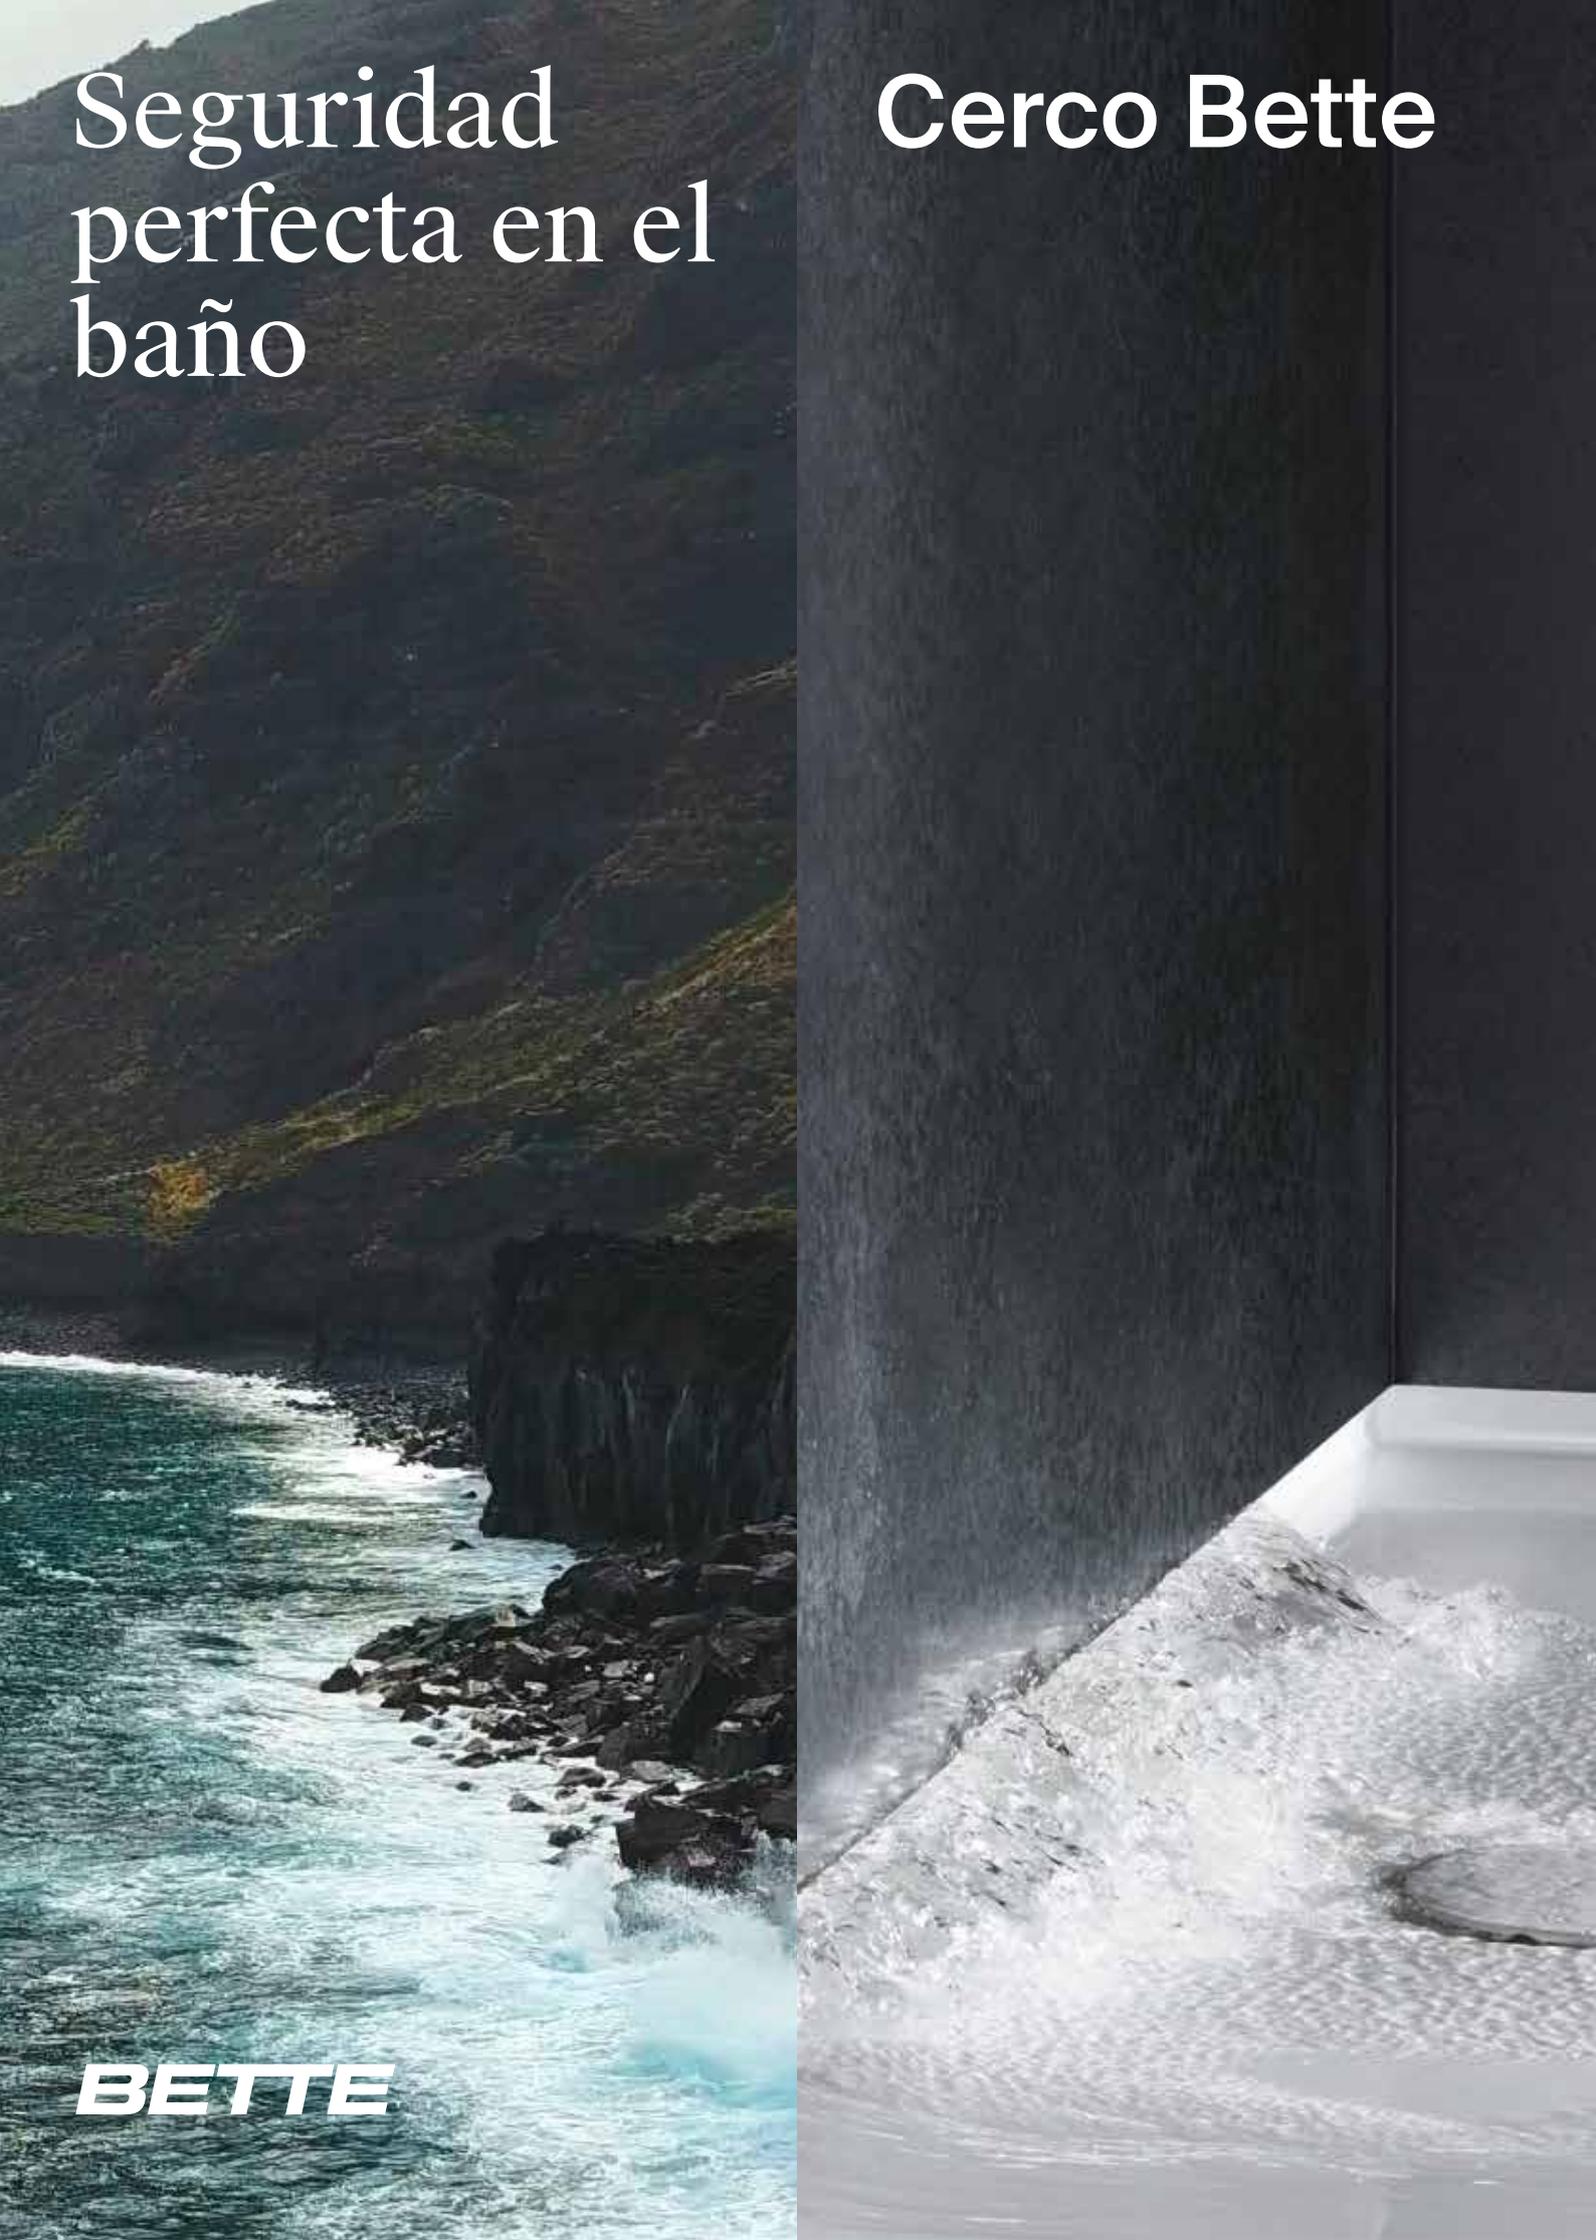

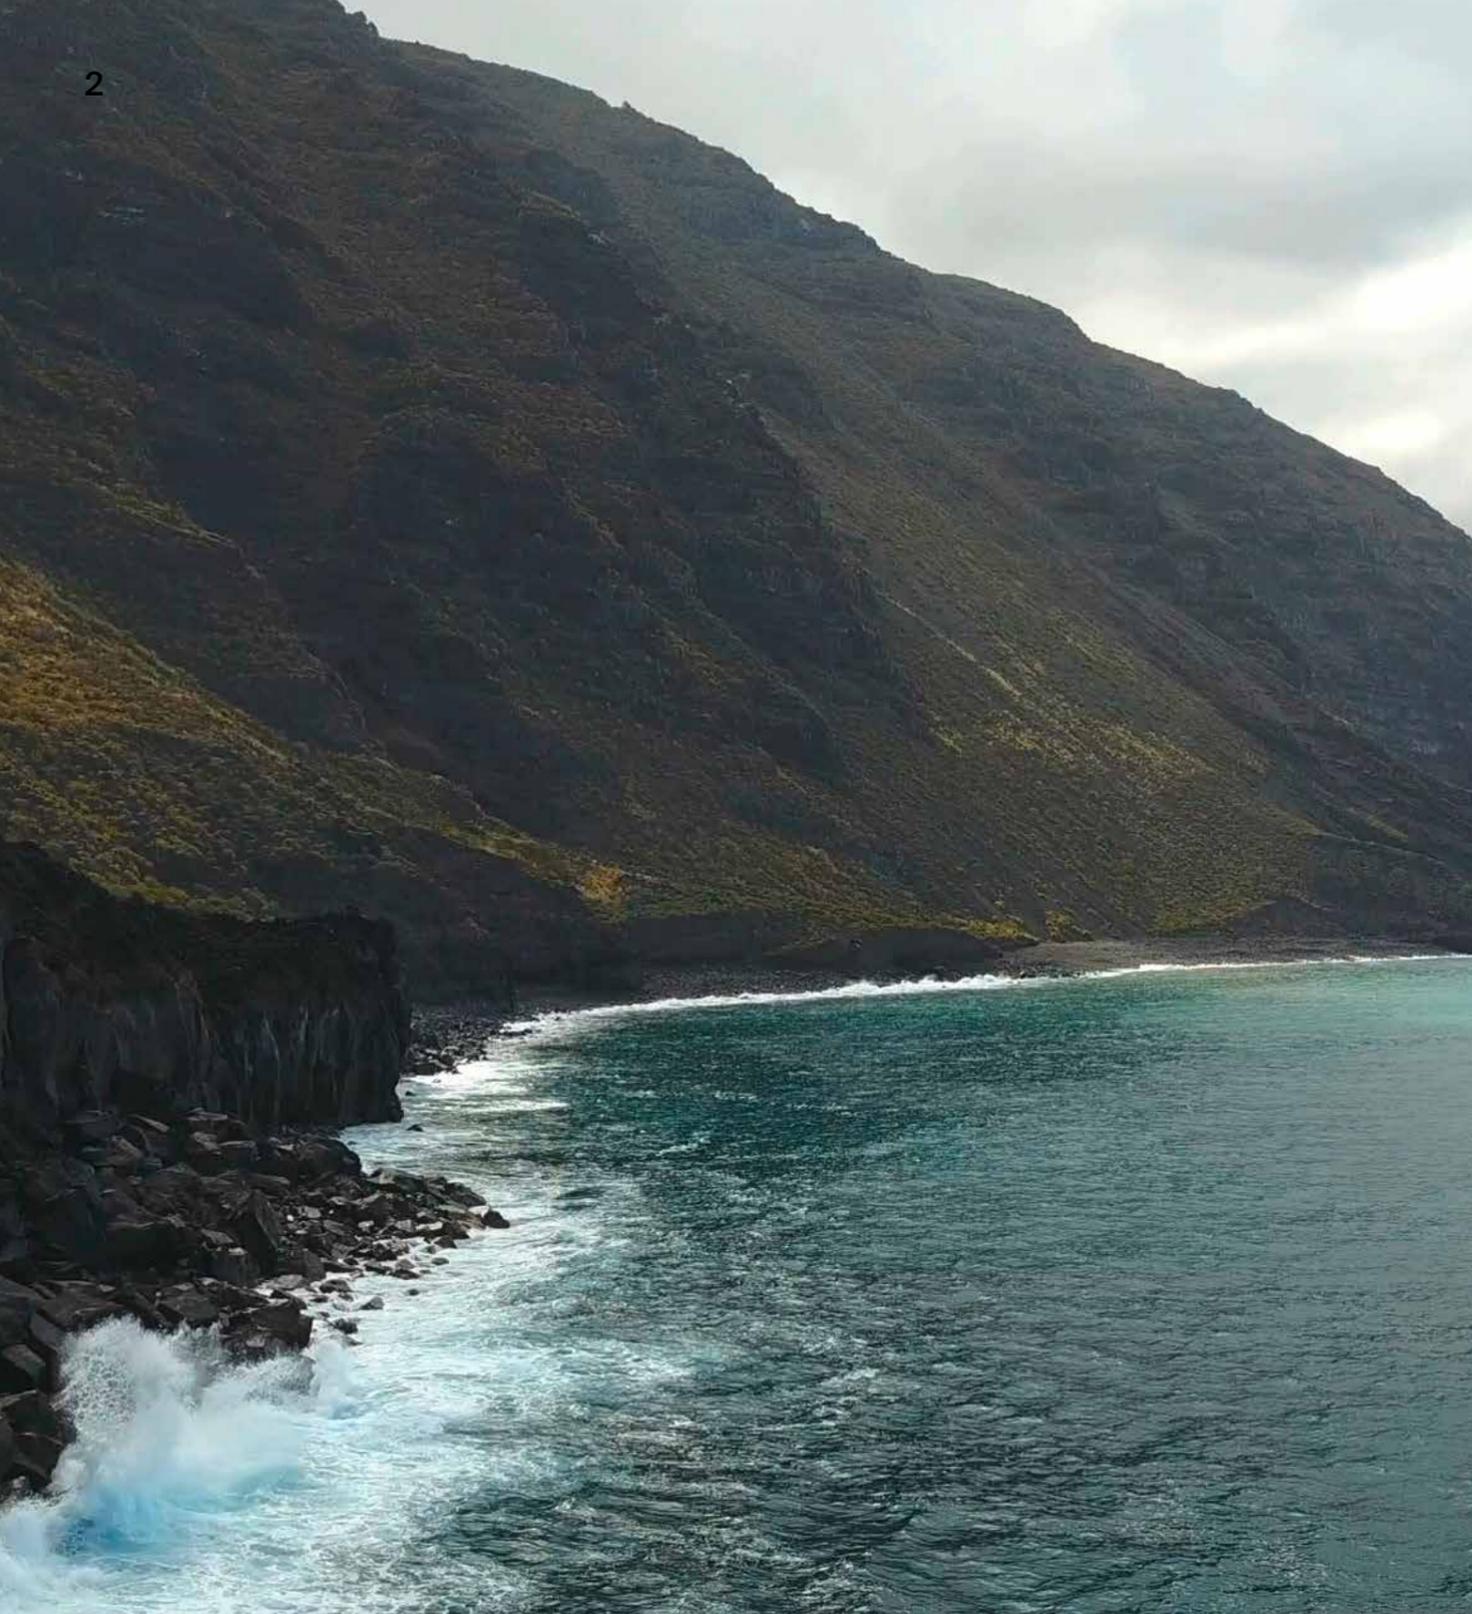

La piedra de millones de años de antigüedad separa tierra y agua.

En la naturaleza, el agua se encuentra con límites insuperables. Nosotros nos hemos preguntado cómo podemos proteger los elementos del baño con la misma seguridad.

Higiénico, sellado y sin manteni- miento

Las juntas de silicona porosas son un problema en muchos cuartos de baño. El agua puede penetrar por ellas en la mampostería, causando grandes daños.

La solución: una unión de acero vitrificado, exenta de silicona. Cerco Bette. Prolonga el canto de las bañeras y duchas incluso por debajo del azulejado, y logra que la silicona ya no resulte necesaria.



Acero al
titanio vitrificado

30

Años de
garantía**



Calidad
Sostenible



Made in
Germany


** Más información sobre las
Condiciones de garantía
en www.my-bette.com

Elegante, higiénico y reductor de gastos




Una instalación de larga vida útil
en lugar del laborioso
mantenimiento de las juntas.

	Ventajas de Cerco Bette	Desventajas de las juntas de silicona
Superficie	- superficie vítrea	- Auténtico foco de suciedad
Higiene	- no permite que las bacterias se aferren a la superficie	- buen terreno de cultivo para gérmenes y bacterias - pueden generar moho
Limpieza	- resistente y fácil de mantener limpio	- difícil de limpiar
Protección contra el agua	- el acero al titanio vitrificado es absolutamente impermeable	- las juntas porosas provocan daños por escape de agua
Gastos de reparación	- más económico a largo plazo, ya que no es necesario sustituir juntas de silicona	- las reparaciones resultan dificultosas y caras

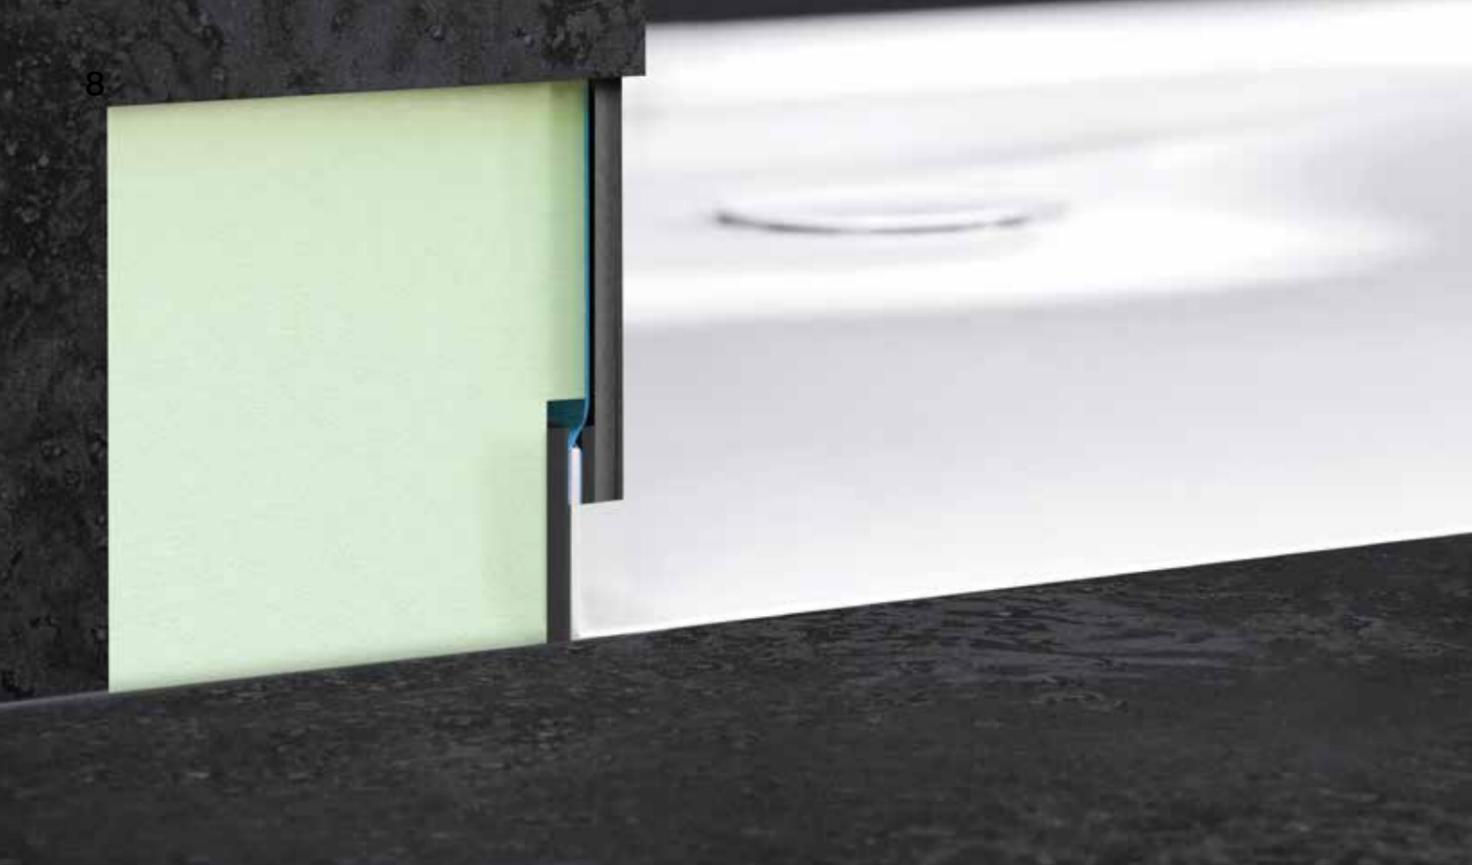

Unión impermeable

Para el Cercos Bette, el reborde de la bañera o del plato de acero al titanio se prolonga en 35 mm, se cantea y vitrifica, y simplemente se cubre con azulejos durante la instalación.

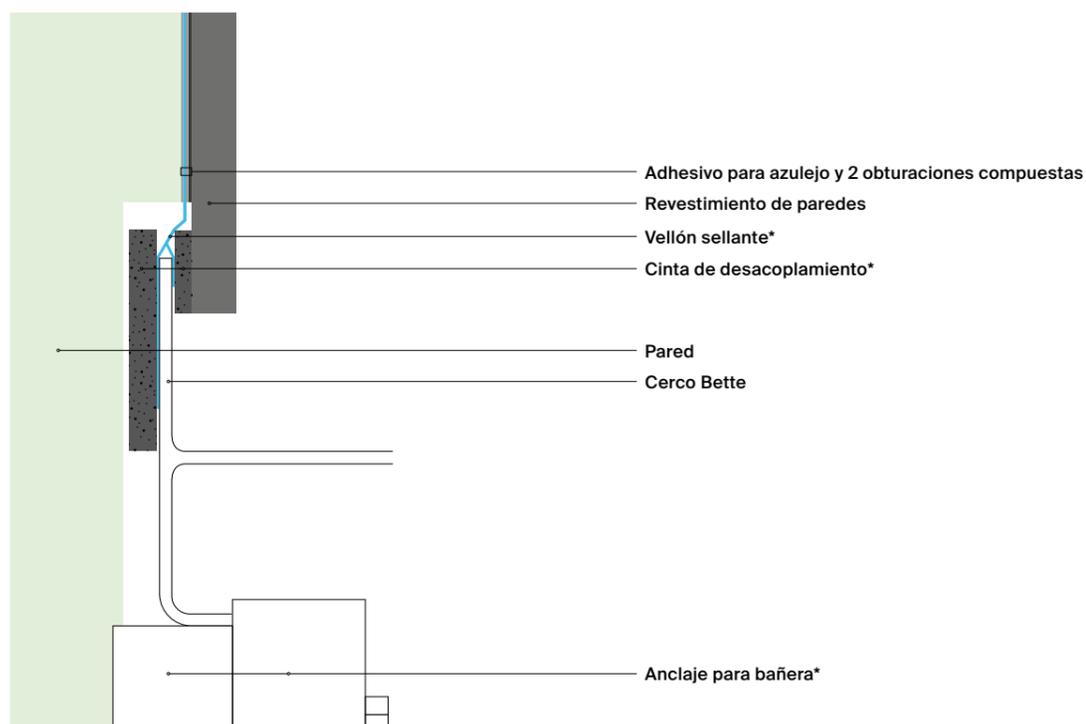

* incluidos en el suministro


Impermeabilidad comprobada según DIN 18534

Según la norma DIN 18534 los platos de ducha y bañeras deben sellarse especialmente. La silicona no es suficiente para ello. La norma de construcción cita explícitamente, junto a las cintas sellantes convencionales, el cerco como solución apta para la norma. Para comprobar la estanqueidad de Cercos Bette, se ha sometido a un ensayo de resistencia por el instituto de comprobación independiente Kiwa. El ensayo confirma la estanqueidad de Cercos Bette tomando como base la directiva ETAG 02.



Hermético
ETAG 022
DIN 18534

Planificación precisa, instalación perfecta.

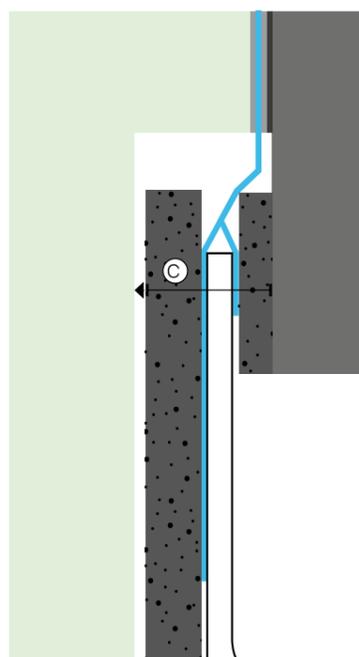

1. Preparación de la pared


El principio es válido para construcción maciza o ligera: Las paredes se revocan de forma convencional o se revisten con 2 placas de construcción ligera. Debido que la bañera o el plato de ducha con Cerco Bette se empuja en la pared, el cuerpo de la pared deberá estar revestido o presentar una cavidad de al menos 11 mm ©.

Cálculo de la masa del cuerpo


Para calcular la masa del cuerpo, tome como base las dimensiones exteriores de la bañera, y en los lados del cerco agregue correspondientemente

5 mm a las dimensiones exteriores.

Ejemplo, 5 mm:



Montaje de pared




Cerco Bette se encuentra a la izquierda, en la medida A.

$$A = 900 \text{ mm}$$

$$B = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

Montaje angular




Cerco Bette se encuentra a la izquierda, en la medida A y arriba en la medida B.

$$A = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

$$B = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$


Montaje en nicho



Cerco Bette se encuentra a la izquierda y a la derecha, en la medida A y arriba en la medida B.


$$A = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

$$B = 900 \text{ mm} + 5 \text{ mm} + 5 \text{ mm}$$

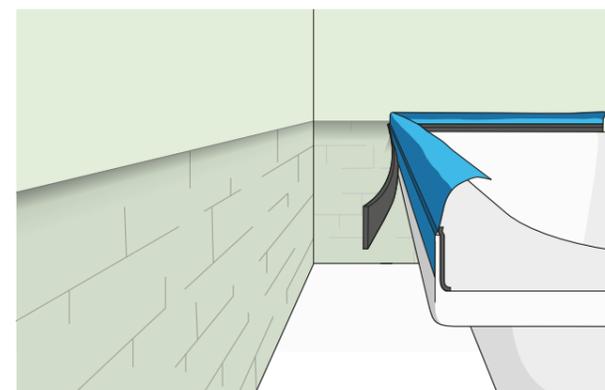


2. Preparación de la bañera o del plato de ducha

Pegar la cinta de desacoplamiento del dorso del vellón sellante premontado de fábrica.

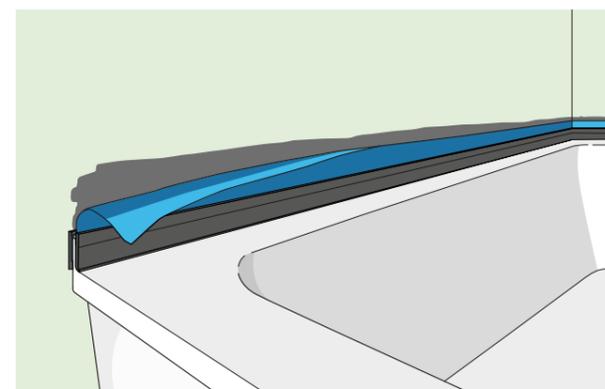

3. Fijación

Alinear la bañera o el plato de ducha y fijarlos con el anclaje para bañera suministrado. A continuación incorporar el vellón sellante con masilla de obturación a la obturación compuesta.

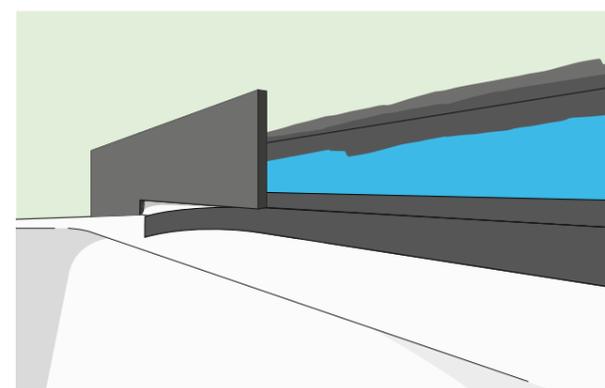

4. Cierre

Asegúrese de que el azulejo cierra al raso con la cinta de desacoplamiento; Cerco Bette se cubre con azulejos aprox. 12 mm.





→ Vídeo de
instalación de
Cerco Bette

A medida, para todos los espacios




Cerco acortado


Especialmente para esquinas y nichos en los que la superficie de pared no continúa, es posible adaptar Cerco Bette. Recomendamos adentrar el cerco en 10 mm. De este modo, el frente puede azulejarse limpiamente y se mantiene la clara línea de juntas del nivel de azulejos. Dónde debe acortarse Cerco Bette dependerá de la situación de instalación pertinente. A petición, Bette acorta los cercos para uno o ambos lados.

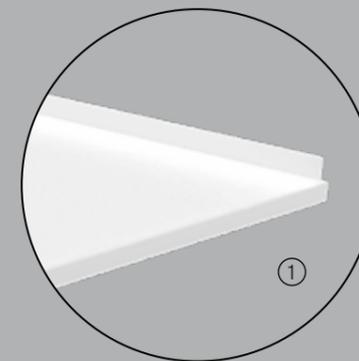


Acortado a la derecha



Acortado a la izquierda



Acortado por ambos lados

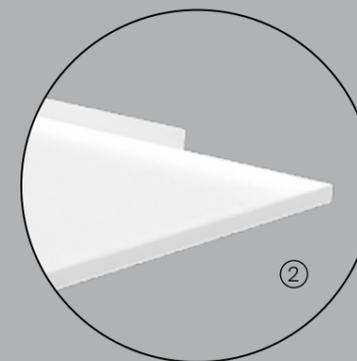

Cortado a medida

Cerco a medida

Para que pueda beneficiarse de las ventajas de Cerco Bette también en espacios de geometrías o planificaciones inusuales, adaptamos los cercos para nuestros platos de ducha, bañeras, superficies de ducha, según los planos predefinidos. Gracias a esta flexibilidad, Cerco Bette puede integrarse prácticamente en cualquier paisaje de baño.

Libertad de diseño en revestimiento de pared

Cerco Bette puede instalarse de forma clásica cubriéndolo de azulejos o con superficies murales sin juntas de vidrio o placas compuestas HPL resistentes al agua.

- ① Placa HPL
- ② Vidrio
- ③ Azulejo

Consejo práctico:
Para porcelanato cortado o azulejos vitrificados recomendamos utilizar un listón de cierre.



Variantes para montar mamparas

Mamparas con herraje

Con prolongación de pared



El herraje pasa por delante del azulejo recortado (sin juntas adicionales)

Sin prolongación de pared



Con cerco acortado y azulejo recortado

Mamparas de ducha con perfil


Con prolongación de pared



Un pequeño trozo de azulejo se coloca detrás de la mampara para cerrar el espacio hueco

Sin marco con perfil en U

Con prolongación de pared

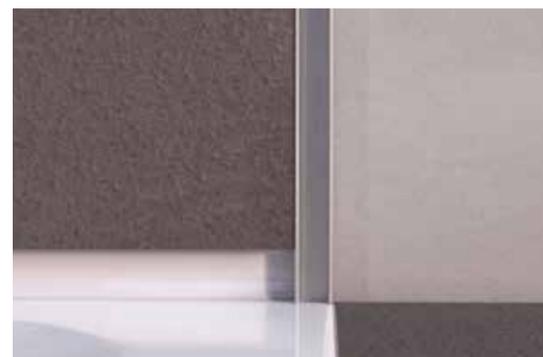

El perfil en U queda engarzado por los azulejos

Sin prolongación de pared



Cerco acortado con una mampara de perfil en U




Hotel Brunnenhaus Schloss Landau

El hotel Brunnenhaus Schloss Landau es una residencia de 25 habitaciones inaugurada en octubre de 2017 perteneciente a H-Hotels AG con sede en Landau, cerca de Bad Arolsen. El hotel se erigió en el transcurso de una reconversión en lo que se conoce como Brunnenhaus, que, junto con el arco de la puerta y un cobertizo reformado y convertido en un granero para ponencias, forma parte de las instalaciones del castillo condal de Landau. En los baños de cortesía de la noble muralla se han instalado superficies de ducha de Bette que, gracias a su cerco, aportan una gran estanqueidad y, por lo tanto, una protección contra daños provocados por la humedad.

Habitaciones:
25

Inauguración:
octubre de 2017

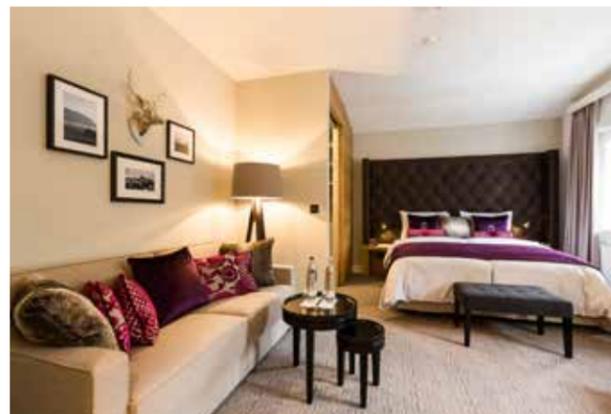

Fotos: Karsten Socher Fotografie

Protección constructiva para edificios históricos




Variedad de modelos y variabilidad de dimensiones

— Canto para Cerco Bette en el producto

- - - - - Acortado a medida

Acortado para instalación angular y de nicho de bañeras, platos y superficies de ducha BetteFloorSide

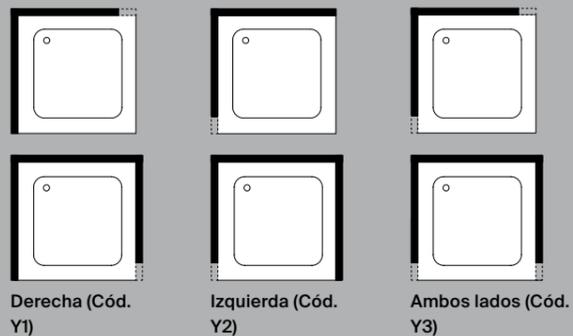

Platos de ducha cuadrados con longitud lateral < 1000 mm




Platos de ducha rectangulares con longitud lateral < 1000 mm



Platos de ducha cuadrados y rectangulares con desagüe lateral con longitud lateral ≥ 1000 mm < 1600 mm



Platos de ducha cuadrados y rectangulares con desagüe lateral con longitud lateral ≥ 1600 mm, superficies de ducha BetteFloor Side

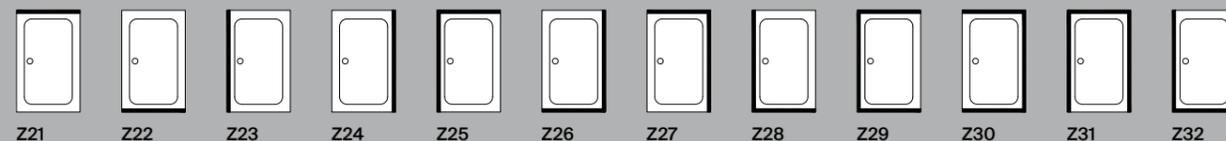

Platos de ducha Corner



Platos de ducha Caro



Bañeras con desagüe en la zona para pies



Bañeras con desagüe central



Bañeras con zona de pies derecha, rebose delantero (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)




Bañeras con zona de pies derecha, rebose trasero (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)



Un material de próxima generación: Acero al titanio vitrificado

Creemos en la calidad que perdura.

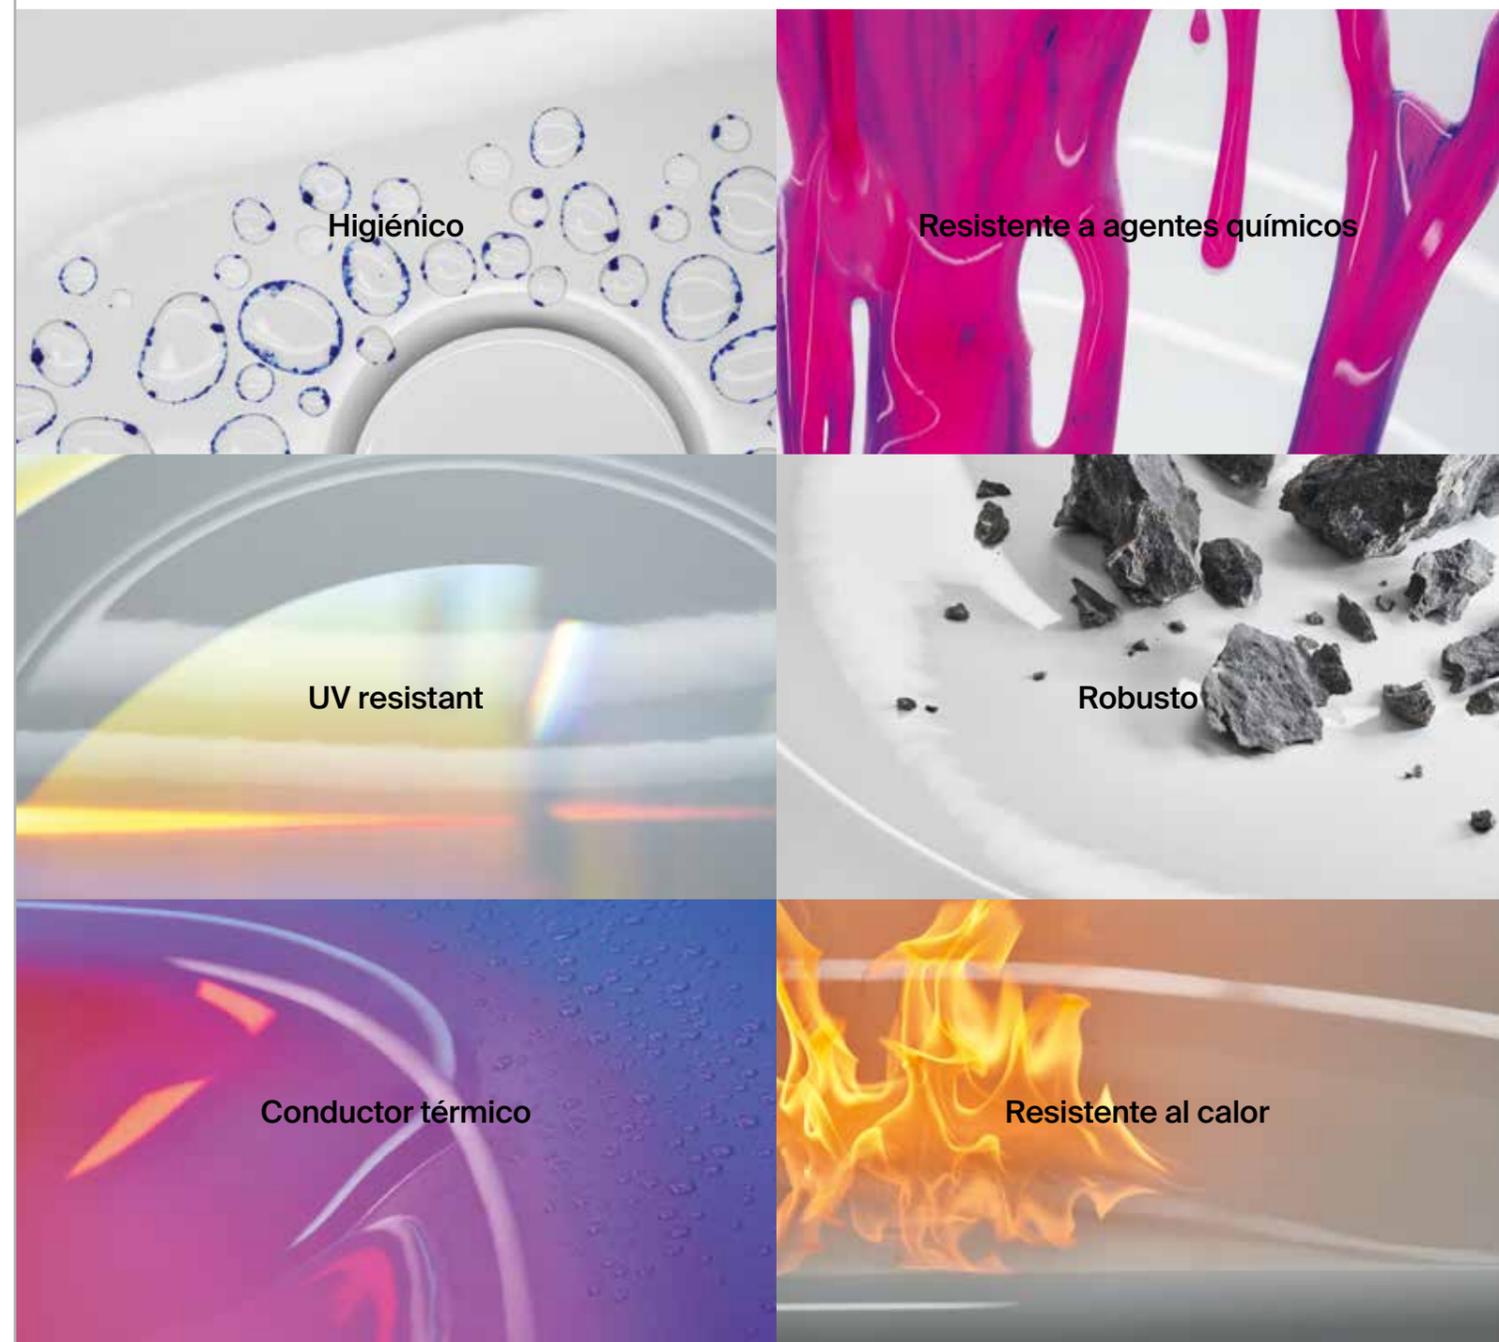



Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
international@bette.de
www.bette.de

www.bette.es/bettecerco

** Al instalar los productos por gremios de sanitarios cualificados ofrecemos una garantía prolongada de 30 años según el certificado de garantía para nuestros productos vitrificados.

ES 04/2021 - Reservados los cambios de modelo, modificaciones dependientes del producto y tolerancias, así como erratas y errores.

