


FRESH 22/32/42

Ventilación Pasiva

- Fácil de regular
- Fácil de montar



Fresh 32

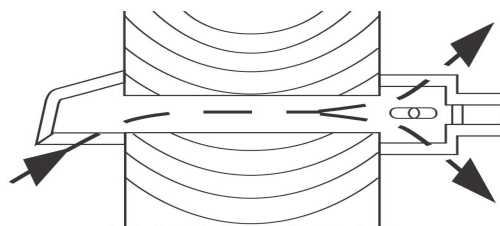

Las celosías tienen un patrón de distribución favorable, ya que distribuyen el aire tanto hacia arriba como hacia abajo.

Fresh 22/32/42

Celosías para perfiles de ventanas. La parte interna se coloca sobre una fila de agujeros o una ranura en el marco/perfil. La rejilla exterior se monta al exterior para evitar la penetración del agua.

Especificaciones

Producto	Descripción	Código
Fresh 22	Completa ventilación de Ventanas con Parte Interior Fija o Regulable y Celosia Exterior con bajada de agua	221001
Fresh 22 Parte Interna	Parte Interna Fija o Regulable	220011
Fresh 32	Completa ventilación de Ventanas con Parte Interior Fija o Regulable y Celosia Exterior con bajada de agua	321001
Fresh 32 Parte Interna	Parte Interna Fija o Regulable	320011
Fresh 42	Completa ventilación de Ventanas con Parte Interior Fija o Regulable y Celosia Exterior con bajada de agua	421001
Fresh 42 Parte Interna	Parte Interna Fija o Regulable	420011

Las celosías están disponibles en otros colores, por favor contacte a su ejecutivo de ventas para mayor información.

Datos Técnicos

Producto	Fresh 22	Fresh 32	Fresh 42
Capacidad a 10 Pa con Ranura	3,4 l/s	5,7 l/s	8,5 l/s
Capacidad a 10 Pa con una Fila de Agujeros	3,1 l/s	5,0 l/s	7,0 l/s
Abertura de la Ranura (mm)	200 x 12	330 x 10	370 x 12
Abertura de la fila de agujeros (mm)	14 x Ø12	20 x Ø12 o 27 x Ø10	22 x Ø12
Material	Plastico ABS	Plastico ABS	Plastico ABS
Color	Blanco, RAL 9010	Blanco, RAL 9010	Blanco, RAL 9010


Descripción/función

Celosías para perfiles de ventanas. La parte interna se coloca sobre una fila de agujeros o una ranura en el marco/perfil. La rejilla externa se instala para evitar la penetración del agua. Un sistema completo contiene parte interna y celosía exterior (incorpora en su diseño la malla mosquetera). Una plantilla para las perforaciones se encuentra disponible como accesorio (alineando el taladro y proporciona la distancia correcta entre los agujeros).

Parte interna

La parte interna está equipada con un regulador de tiro de precisión variable que se ajusta mediante un regulador (en la parte frontal de la rejilla de ventilación). Existe un tapón de flujo mínimo que se puede utilizar para garantizar un cierto flujo de aire (accesorio). Las celosías tienen un diseño muy favorable que hace que se distribuya el aire tanto hacia arriba como hacia abajo.

Capacidad

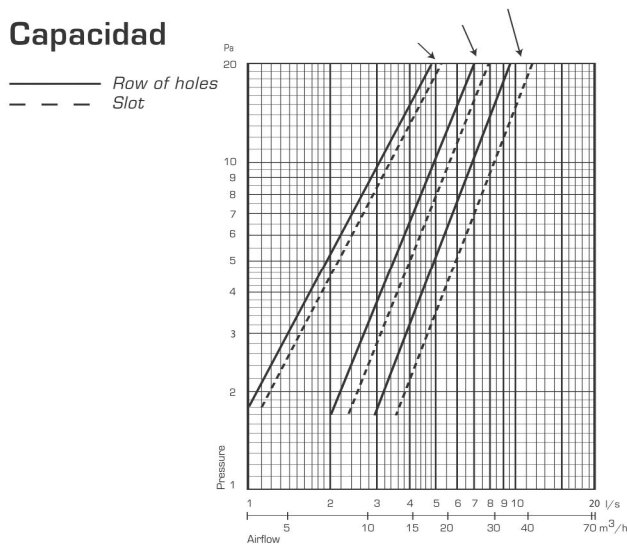

Mantenimiento

Con el fin de garantizar una correcta circulación de aire, se recomienda limpiar la rejilla de ventilación y el canal, cada 2 o 3 años.

Accesorios



Plantilla

Alinea el taladro y proporciona la distancia correcta entre agujeros



Canal 33

Destinado para insertar en la ranura de perfiles de ventanas de plástico y de aluminio **[Sólo para F32]**



Celosía Plana (FG)

Se utiliza como celosía externa o interna para F22/32 cuando se monta en construcciones especiales o ventanas de corredera (363x29mm)



Celosía Vertical (VG)

Se utiliza como celosía externa para F22/32 cuando está montado verticalmente o cuando no sea posible la instalación horizontal (368x22)

Datos Técnicos Fresh 22

Capacidad a 10 Pa	Ranura 3,4 l/s - Fila de agujeros 3,1 l/s
Abertura	Ranura 200 x 12mm - Fila de agujeros 14 x Ø12mm
Material	Plástico ABS
Color	Blanco, RAL 9010


Datos Técnicos Fresh 32

Capacidad a 10 Pa	Ranura 5,7 l/s - Fila de agujeros 5,0 l/s
Abertura	Ranura 300 x 10mm - Fila de agujeros 20 x Ø12mm o 27 x Ø10mm
Material	Plástico ABS
Color	Blanco, RAL 9010

Datos Técnicos Fresh 42

Capacidad a 10 Pa	Ranura 8,5 l/s - Fila de agujeros 7,0 l/s
Abertura	Ranura 370 x 12mm - Fila de agujeros 22 x Ø12mm
Material	Plástico ABS
Color	Blanco, RAL 9010

Dimensiones Fresh 22/32/42

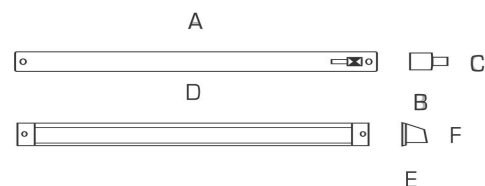

Dimensions Fresh 22/32/42 (mm)

Prod/dim	A	B	C	D	E	F
Fresh 22	238	19	18	230	25	22
Fresh 32	368	17	16	363	23	21
Fresh 42	408	19	18	400	25	22