pizarreño | ROMERAL®

SOLUCIONES DE FACHADAS

Sistema Terminaciones Permanit

Fachadas | Tabiques exteriores | Complementos

etex
inspiring ways of living

pizarreño | ROMERAL®

El estándar mundial para el experto local

ETEX, el especialista mundial en soluciones constructivas, presenta la integración de dos expertos chilenos: **PIZARREÑO** y **ROMERAL** , transformándose en un socio de primer nivel para entregar un servicio especializado en productos desarrollados con tecnología de estándar mundial, mejorando el bienestar y la calidad de vida de las familias chilenas.

Introducción

Etex, a través de sus sistemas, propone una forma constructiva inteligente y versátil para conseguir eficiencia en el proceso y el mejor resultado de obra. Por lo anterior, Etex presenta la nueva solución de fachadas sobre placas de Fibrocemento Permanit o Yeso Fibra Aquaboard, dependiendo de las exigencias de cada obra.

El sistema constructivo considera dos tipos de terminaciones con aplicación directa y distintos tipos de granulometría, que a través de su excelente calidad y única elasticidad, aseguran un acabado de primer nivel en su obra. Los productos **Estuco Fino Permanit** y **Estuco Grueso Permanit** son el complemento ideal para la terminación en construcción liviana.

Estuco Fino Permanit

Estuco Grueso Permanit

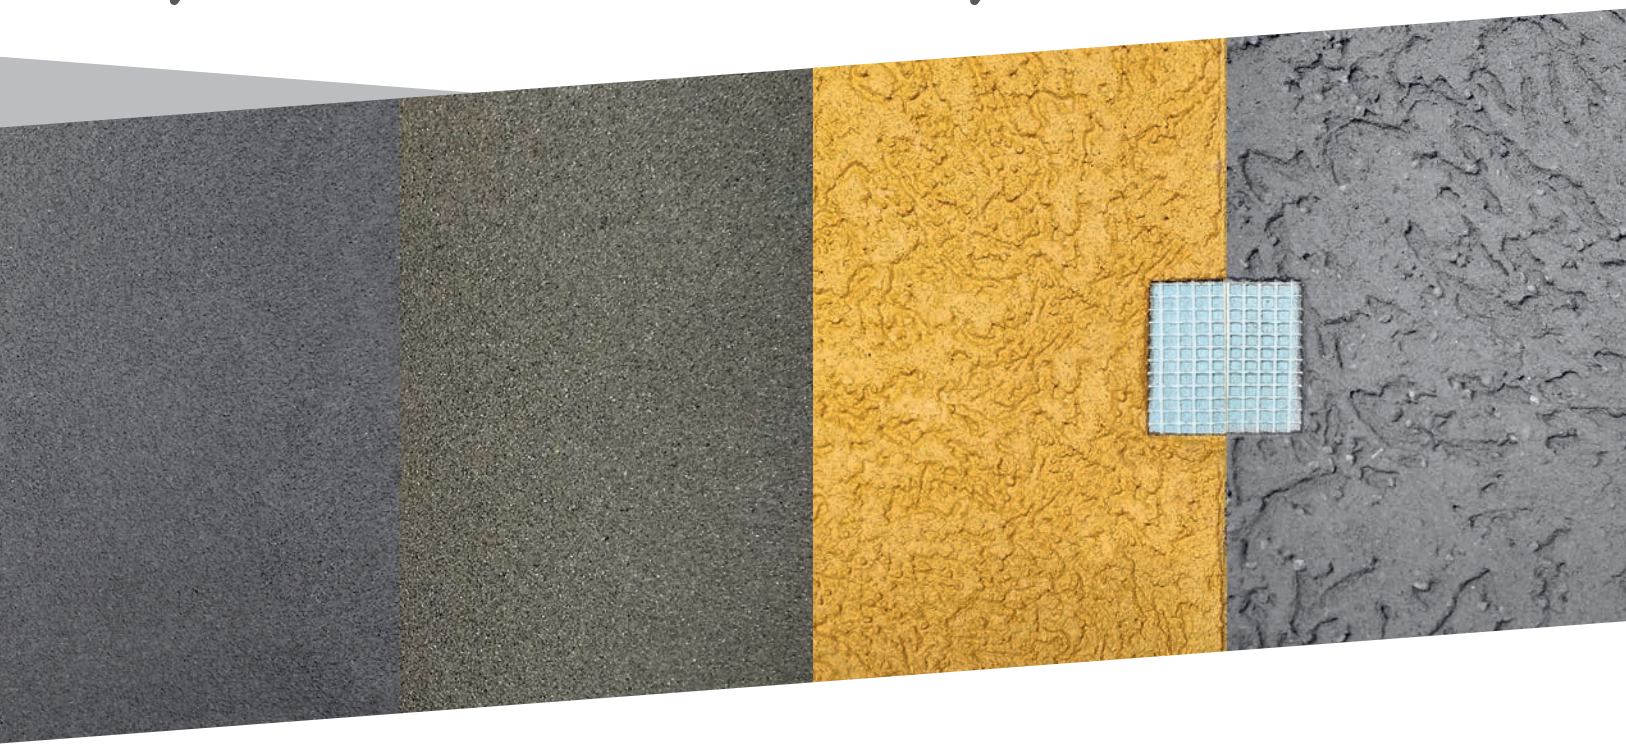

› Sistema Terminaciones Permanit

La terminación sobre Fibrocemento Permanit es un innovador sistema que considera como base un producto noble como el fibrocemento, entregando cualidades excepcionales en el tiempo. Con este sistema podrá asegurar una excelente terminación evitando la evidencia de juntas en su fachada logrando una apariencia sólida y continua.

Se recomienda este sistema en todo tipo de proyectos de construcción liviana, incluyendo:

· Viviendas
· Escuelas
· Hospitales
· Comerciales

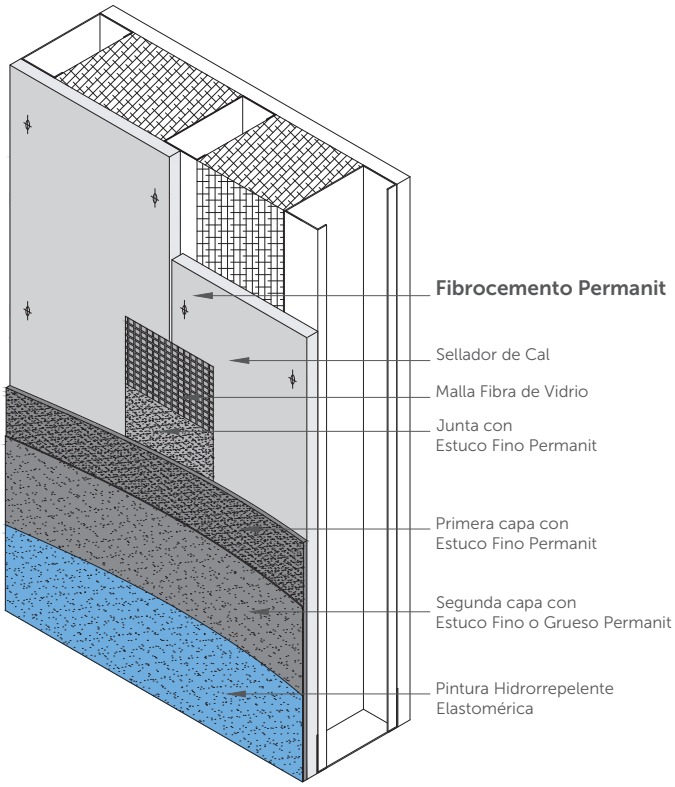

Pasos de Instalación

Pasos de Instalación de Terminaciones Permanit:

1. Instalar: Placa Permanit con dilatación de 4 mm sin tornillos que sobresalgan.

2. Limpieza: Limpiar prolijamente la superficie. Se recomienda realizarlo con Sellador de Cal Acrílico Permanit (dosificación: 1 litro de sellador + 600 cc de agua). Esperar que seque al tacto.

3.Uniones: En el recorrido de uniones se debe aplicar Estuco Fino Permanit en un ancho de 15 cm con espátula, rellenando la dilatación de 4 mm. Inmediatamente después, aplicar fibra cinta de vidrio de 15 cm en las uniones. Dejar secar 3 horas.

4. Nivelación: Nivelar con Estuco Fino Permanit para evitar el lomo de uniones entre las placas. Aplicar una a dos manos de 2 mm en toda la superficie del muro. Dejar secar 4 horas.

5. Acabado: Aplicar Estuco Fino Permanit o Estuco Grueso Permanit con llana según terminación deseada. Luego pasar platacho de goma en forma circular. El Tiempo de secado superficial es de entre 2 a 4 horas y el tiempo de curado es de 48 horas.

6. Terminación: Aplicar Pintura Hidrorrepelente acrílico como terminación en tono deseado, en sentido horizontal y vertical. Luego emparejar hacia un sentido. Se recomienda pintura de proveedor Reimpas. Aplicar cuando esté completamente seco.

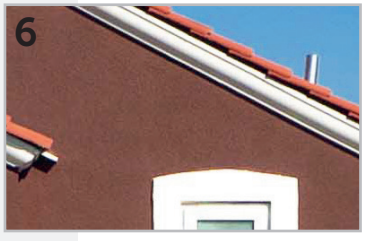

› Sistema Terminaciones Aquaboard

Terminación sobre Yeso fibra Aquaboard, innovadora solución de yeso para exteriores que brinda excelentes ventajas operativas y funcionales. Destaca su versatilidad y trabajabilidad. La terminación sobre esta placa de 31 Kg entrega excelentes resultados, sobre todo en proyectos de extensión y donde se debe hacer mucho movimiento de material.

Recomendamos este sistema en todo tipo de proyectos de construcción liviana, incluyendo:

· Fachadas extensas
· Fachadas en edificios comerciales
· Trabajos en altura
· Viviendas

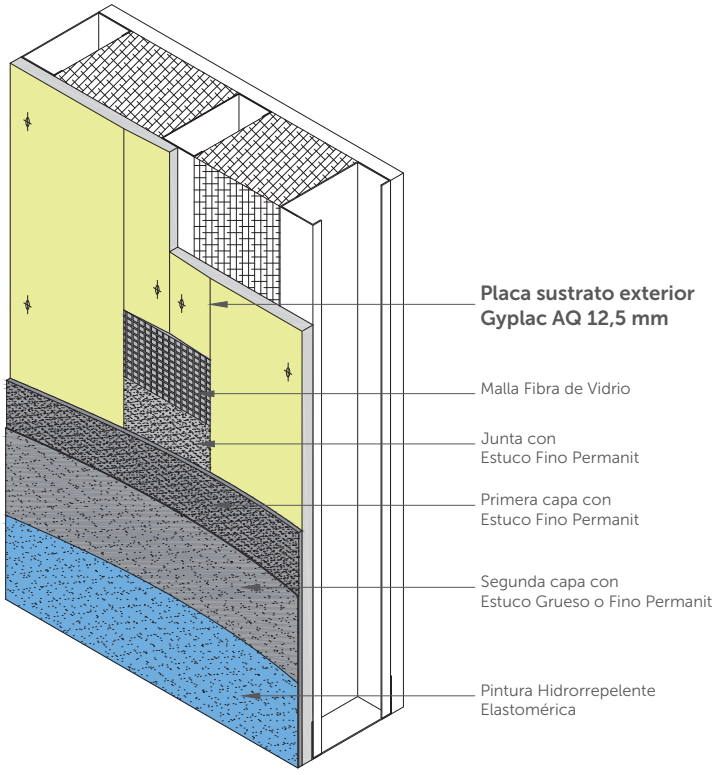

Pasos de Instalación

Pasos de Instalación de Terminaciones Aquaboard:

1. Instalar: Placa Aquaboard a tope sin tornillos que sobresalgan.

2. Limpieza: Limpiar prolijamente la superficie.

3. Uniones: En el recorrido de uniones se debe aplicar Estuco Fino Permanit en un ancho de 15 cm con espátula. Inmediatamente después, aplicar fibra cinta de vidrio de 10 cm en las uniones con borde rebajado y de 15 cm en otras uniones. Dejar secar 3 horas.

4. Nivelación: Nivelar con Estuco Fino Permanit para evitar el lomo de uniones entre las placas. Aplicar una a dos manos de 2 mm en toda la superficie del muro. Dejar secar 4 horas.

5. Acabado: Aplicar Estuco Fino Permanit o Estuco Grueso Permanit con llana según terminación deseada. Luego pasar platacho de goma en forma circular. El tiempo de secado superficial es de entre 2 a 4 horas y el tiempo de curado es de 48 horas.

6. Terminación: Aplicar Pintura Hidrorrepelente acrílico como terminación en tono deseado, en sentido horizontal y vertical. Luego emparejar hacia un sentido. Se recomienda pintura de proveedor Reimpas. Aplicar cuando esté completamente seco.

Componentes del sistema

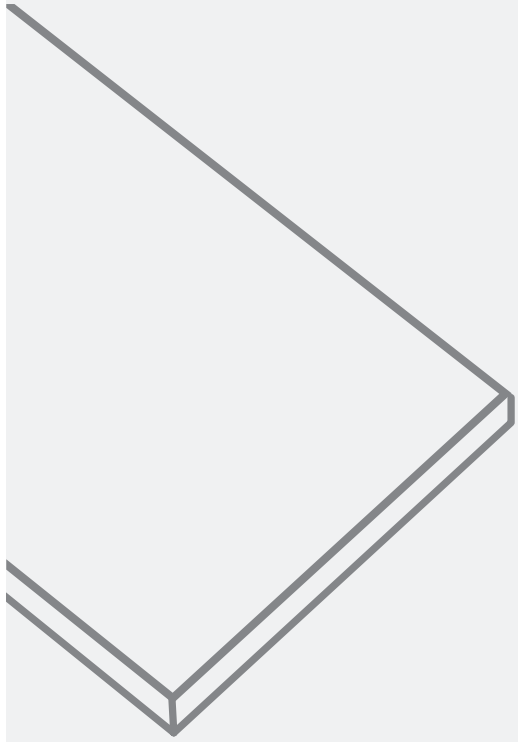

Permanit®
pizarreño

Placa de fibrocemento, que a través de una fabricación estable y un proceso de autoclavado (alta presión, temperatura y humedad), es capaz de brindar una gran estabilidad dimensional y alta resistencia. Las placas constructivas Permanit están especialmente diseñadas para fachadas y tabiquerías, tanto interiores como exteriores.

Ventajas

· Resistente a la humedad
· Durable
· Incombustible
· Inerte a acción de hongos y termitas
· No requiere base de apoyo de madera tipo entablado o placa

Material	Detalle	Ancho	Largo	Espesor	Kg/m2
122072	Permanit gris	120 cm	240 cm	8 mm	10,6
122036	Permanit gris	120 cm	240 cm	10 mm	13,2
122030	Permanit gris	120 cm	240 cm	12 mm	15,8
122034	Permanit gris	120 cm	240 cm	15 mm	19,7

*Por otras medidas, consultar con ejecutivo de ventas

Sistema Gyplac ROMERAL

La placa Gyplac AQ (AquaBoard) se define como una placa de sustrato exterior, para la realización de fachadas con render directo (direct applied) y cielos rasos expuestos a los agentes atmosféricos (tabiquería perimetral, terrazas, aleros, etc.). Está compuesta por un núcleo tratado con biocida para prevenir la proliferación de hongos y revestida por un tejido impermeable, de una excepcional resistencia al agua (absorción <3%).

Ventajas

· Alta resistencia a la humedad
· Alta resistencia al fuego
· Borde rebajado
· Placa más liviana respecto a otras alternativas
· Evita aparición de hongos y moho
· Mayor trabajabilidad

Material	Detalle	Ancho	Largo	Espesor	Kg/m2
133846	Aquaboard borde rebajado	120 cm	240 cm	12,5 mm	10,8

*Por otras medidas, consultar con ejecutivo de ventas

› Estuco Fino Permanit

- **Terminación elastomérica**
- **Excelente trabajabilidad**
- **Textura para uso exterior**

CARACTERÍSTICAS

· Pasta de grano fino para trabajar en las uniones de placas y entregar textura definitiva.
· Se puede aplicar sobre fibrocemento, yeso fibra, hormigón u otros encuentros de distintos materiales.
· Producto elástico flexible con excelente adherencia.
· Excelente trabajabilidad y elasticidad permanente.
· Absorbe fisuras de estructuras con movimiento.

Solvente
Agua

Rendimiento
9 m2 x tineta Fino G10

Material	Detalle	Formato	Formato	Rendimiento	Un/Pallet
4072498	Estuco fino Permanit - Color natural	24 kg	Tineta	9 m2*	32

*Carga 2 mm.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

· En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua y acuda al médico.
· En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
· En caso de ingesta accidental, tome bastante agua para diluir el contenido estomacal y acuda al médico.

› Estuco Grueso Permanit

- **Terminación elastomérica**
- **Excelente trabajabilidad**
- **Textura para uso exterior**

CARACTERÍSTICAS

· Pasta de grano grueso para entregar a su fachada una terminación pareja y sólida.
· Se puede aplicar sobre fibrocemento, yeso fibra, hormigón u otros encuentros de distintos materiales.
· Producto elástico flexible con excelente adherencia.
· Excelente trabajabilidad y elasticidad permanente.
· Absorbe fisuras de estructuras con movimiento.

Solvente
Agua

Rendimiento
7 m2 x tineta Grueso G20

Material	Detalle	Formato	Formato	Rendimiento	Un/Pallet
4072499	Estuco grueso Permanit - Color natural	24 kg	Tineta	7 m2*	32

*Carga 2 mm.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

· En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua y acuda al médico.
· En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
· En caso de ingesta accidental, tome bastante agua para diluir el contenido estomacal y acuda al médico.

Componentes del sistema

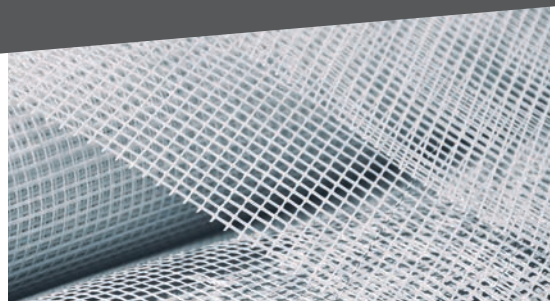

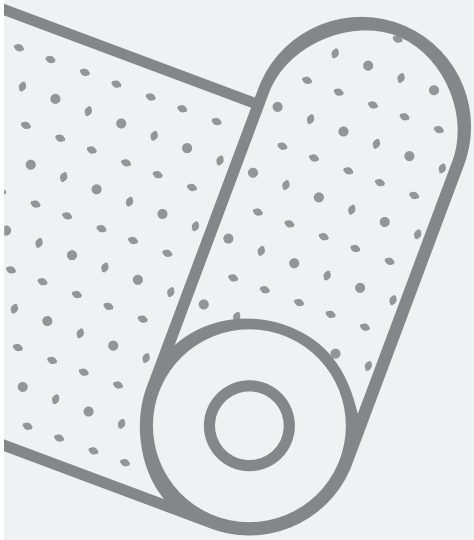

Fibra de Vidrio

Malla de fibra de vidrio de 130 gr/m2, resistente a las dilataciones y contracciones naturales debido a los movimientos naturales o cambios climáticos. Reduce el riesgo de fisuras y grietas en la terminación final de su fachada, siendo un elemento indispensable para la aplicación del sistema.

Material	Detalle	Formato	Gramaje	Rendimiento
4073120	Malla fibra de vidrio	1x50 m	130 gr/m2	300 m/lin

Sellador de Cal Permanit

Sellador de Cal Acrílico es un imprimante de gran penetración, a base de resinas acrílicas de gran estabilidad química, resistencia a la luz, al calor y neutraliza álcalis. Formulado especialmente para aquellas superficies sueltas, sin consistencia propia o que la han perdido por la acción del tiempo. Terminación semibrillo satinado incoloro.

Material	Detalle	Formato	Formato	Rendimiento	Un/Pallet
4072498	Sellante de cal Acrílico Permanit	19 litros	Tineta	180 m2	24

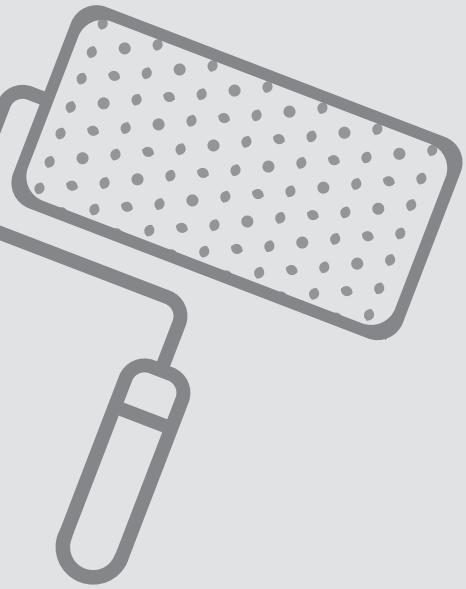

› Pintura Hidrorrepelente

Para cerrar el sistema, es necesario aplicar una Pintura Hidrorrepelente Acrílica con características elásticas. Con esto se eliminan los riesgos de craquelado y evitamos problemas de humedad exterior. La pintura debe tener las siguientes características:

- Pintura permeable al vapor de agua interior
- Repelente al agua o humedad exterior
- Composición con PVC < 27%
- Aplicable con rodillo, brocha o pistola
- Pintura de poro abierto

Gracias a su estabilidad física y química, recomendamos Pintura Hidrorrepelente Acrílica de Alta Resistencia marca Reimpas.

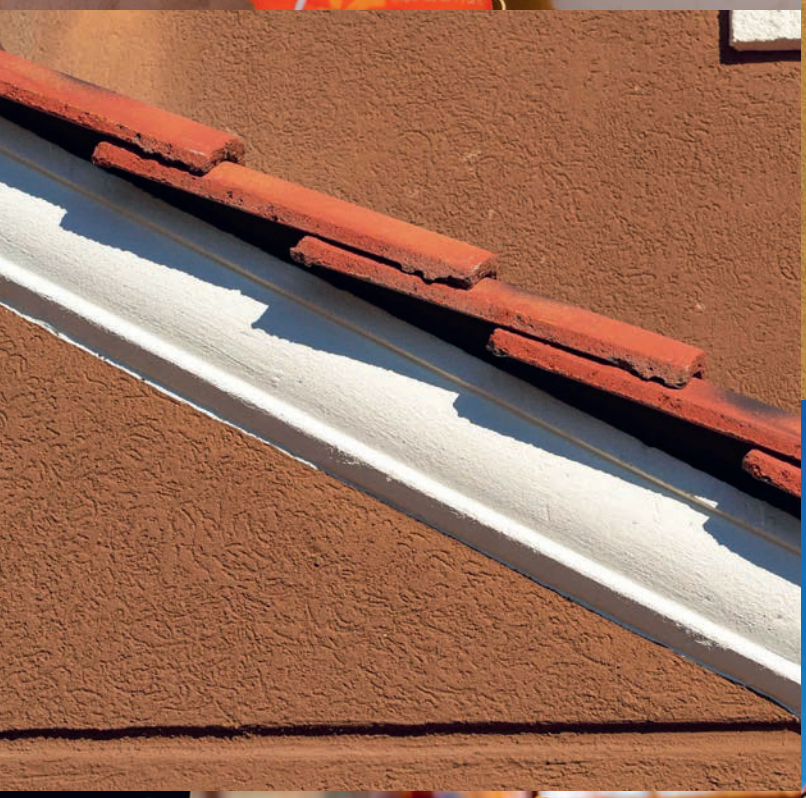

NUEVO
ESTUCO FINO
PERMANIT
Revestimiento
Elástico Flexible
24
Kilos

pizarreño | ROMERAL®

Para mayor información sobre el producto
ingrese a **www.pizarreno-romeral.cl**

Casa Matriz:
Camino a Melipilla 10.803, Maipú.
Santiago, Chile.
Teléfono: (562) 2391 2200
info@pizarreno.cl

pizarreño | ROMERAL®

www.pizarreno-romeral.cl

etex
inspiring ways of living