



VEGAMETALTM
cubiertas para
piscinas



índice

Quién es Vegametal.
Innovación en la fabricación
Materiales
Calidad
Normativa

Tipos de cubierta:

Cubierta Baja
a. Velsa Mini

Cubierta Semialta
a. Velsa Plus
b. Velsa Élite
c. Velsa Elegant

Cubierta Alta fija
a. VLD
b. VLD+
c. VLD extra

Cubierta Alta Telescópica
a. Vega Sun
a. Vega Sun 3 Ángulos
b. Vega Line Telescópica
c. Vega Star

Techo Telescópico
a. TT Velsa
b. TT Vega Line
c. TT Vega Star

Grandes construcciones

Quién es Vegametal.™

Vegametal es la empresa española líder en la fabricación de cubiertas de piscina contando con medio siglo de historia ligada al sector del metal, lo que nos ha permitido poner en práctica este conocimiento en el desarrollo y construcción de cubiertas de piscina, acumulando más de 20 años de especialización en el sector y contando por miles los proyectos y clientes satisfechos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Nuestro equipo humano y técnico significa la parte más esencial de nuestra estructura. Todo ello nos permite crear un producto de alta calidad en materiales y diseño, perfectamente indicado para los clientes más exigentes.

Y todo lo llevamos a cabo sin perder nuestra conciencia ecológica. Porque adquirir un producto Vegametal significa colaborar con en el ahorro de agua y por tanto, contribuir a mejorar el medio ambiente

About Vegametal™

Vegametal is the leading Spanish manufacturer of swimming pool covers, applying half a century of experience in the metal sector to the development and construction of our products. After more than 20 years in the business, we have successfully completed thousands of projects for satisfied customers both at home and abroad.

Our technical team is the backbone of our company. They enable us to create high-quality products with materials and designs that will satisfy even the most demanding clients.

All our activities and processes are carried out with the environment in mind. Purchasing a Vegametal product means actively engaging in water conservation and contributing to the protection of the environment.

Qui est Vegametal™

Vegametal est l'entreprise espagnole leader dans la fabrication d'abris de piscine comptant avec un demi-siècle d'expérience dans le secteur du métal, ce qui nous a permis de mettre en pratique cette connaissance dans le développement et la construction d'abris de piscines, accumulant plus de 20 ans de spécialisation dans le secteur et comptant par milliers les projets installés et les clients satisfaits en Espagne et en dehors de nos frontières.

Notre équipe humaine et technique représente la partie la plus essentielle de notre structure, ce qui nous permet de créer un produit de haute qualité, fabriqué avec les meilleurs matériaux et design parfaitement indiqué pour satisfaire les clients les plus exigeants.

Tout cela, sans perdre notre conscience écologique. Acquérir un produit Vegametal signifie collaborer afin d'économiser l'eau et ainsi contribuer à améliorer notre environnement.



Innovación en la fabricación.

En Vegametal contamos con los más modernos recursos técnicos que nos dota con una capacidad productiva superior a los mil proyectos anuales. Entre estos recursos se encuentran las líneas de corte y mecanizado, centros de mecanizado 5 ejes y curvados de perfiles todos ellos CNC (computer numerical control)

Desde hace unos años todo nuestro proceso productivo se encuentra totalmente informatizado, por una parte debido a nuestra conciencia ecológica y empeño en el abandono del uso del papel y por la ventaja de tener una trazabilidad total desde la recepción de los materiales en almacén hasta el montaje e incluso postventa de la cubierta. Aspectos como este nos hacen ser una de las fábricas más modernas de nuestro sector en toda Europa.



Manufacturing Innovation

At Vegametal, we have access to the most advanced technical resources, enabling us to reach an output capacity which exceeds a thousand projects per year. These resources include both cutting and machining lines, and 5-axis and curved CNC (computer numerical control) machining centres.

Our entire production process has become fully computerised in recent years, partly due to the company's ecological awareness and commitment to abandoning the use of paper, in addition to the advantages of full traceability, from the receiving of materials in the warehouse to the assembly of the cover and after sales service. It's things like this which have earned us recognition as one of Europe's most modern factories in the sector.

L'innovation dans la fabrication.

Chez Vegametal nous avons recours aux techniques les plus modernes ce qui nous dote d'une capacité productive supérieure à mille projets annuels. Entre toutes ces ressources nous possédons des bancs de coupe et mécanisation, des centres de mécanisation 5 axes et plusieurs cintruses de profils. Toutes ces machines sont CNC (computer numerical control)

Depuis quelques années tout notre processus de production est entièrement informatisée afin de répondre à notre conscience écologique et à notre volonté d'abandonner l'usage du papier qui a pour avantage d'avoir une traçabilité totale depuis la réception des matériaux dans nos locaux jusqu'au montage et même après la vente de l'abri. Tous ces aspects permettent de nous positionner aujourd'hui comme l'une des usines les plus modernes de notre secteur dans toute l'Europe.

Materiales.

La perfilería está desarrollada y fabricada en exclusiva por Vegametal con aluminio garantizado de primera extrusión en aleaciones 6065 T5 y T6 el cual se laca bajo norma Qualicoat Seaside con sección y espesor suficiente para soportar las cargas aplicadas a las cubiertas en función de su ubicación geográfica y sus dimensiones.

El cerramiento se hace siempre con policarbonato debido a su durabilidad, resistencia, así como por la absorción de humedad homogénea que hacen de éste material el idóneo en ambientes húmedos y extremos. Vegametal no utiliza ni SAN (estireno acrilonitrilo) ni PMMA (metacrilato), materiales sensiblemente más baratos pero que presentan un peor comportamiento en el ambiente de las cubiertas de piscina.

Tanto el policarbonato celular como el compacto son de proveedores reconocidos a nivel mundial con tratamiento UV en ambas caras con clasificación al fuego B1 según la Norma EN 13501-1. Por último la tornillería es de acero inoxidable con calidad AISI 304-316 en función de su ubicación.

Materials.

The frame is developed and manufactured exclusively by Vegametal using guaranteed, high-quality extruded aluminium 6065-T5 and 6065-T6 alloys, coated to Qualicoat 'Seaside' standards, with sufficient cross-section and thickness to withstand the applied loads, depending on both the location and dimensions of the cover. The enclosure is always made using polycarbonate on account of its durability, resistance and homogenous absorption properties, making it an ideal material for humid and extreme environments. Neither SAN (styrene acrylonitrile resin) nor PMMA (polymethyl methacrylate), are used by Vegametal. Although these materials may be significantly cheaper, their properties are inferior as components of swimming pool covers.

Both our cellular and compact polycarbonate is sourced from world-class suppliers, it is UV protected on both sides and has a B1 flammability rating, in accordance with EN 13501-1 standard. Lastly, the screws are made from stainless steel of AISI 304-316 quality given their location.

Matériaux.

La profilerie est développée et fabriquée en exclusivité par VEGA-METAL avec un aluminium garanti de première extrusion en alliage 6065 T5 et T6 et laqué sous la norme Qualicoat Seaside, la section et l'épaisseur est suffisante pour supporter les charges appliquées aux couvertures en fonction de sa situation géographique et ses dimensions.

Les parements sont toujours faits avec du polycarbonate grâce à sa durabilité, résistance, ainsi que par l'absorption homogène de l'humidité qui fait de celui-ci le matériel idéal dans les climats humides et extrêmes. Vegametal n'utilise pas ni SAN (un Styrène acrylonitrile) ni PMMA (polyméthacrylate de méthyle), matériels sensiblement moins chers mais qui présentent un pire comportement dans l'environnement des couvertures de piscine.

Autant le polycarbonate cellulaire que le compact provient de fournisseurs reconnus au plan mondial avec un traitement UV de ses deux faces avec classification au feu B1 selon la Norme EN 13501-1. Pour finir, la visserie est en acier inoxydable de qualité AISI 304-316 en fonction de son emplacement sur l'abri.

Calidad.

Trabajamos desde el año 2002 bajo la Norma ISO 9001, con todos los controles necesarios de producto, almacenaje, producción e instalación de cubiertas, necesarios para que el resultado final cumpla las expectativas de todos nuestros clientes. De igual forma, exigimos esta misma calidad a todos nuestros proveedores por lo que en Vegametal solo trabajamos con materias primas de primera calidad y reconocidas marcas.

Quality.

As an ISO 9001 certified company since 2002, we carry out all the relevant product, assembly, production and installation checks, to ensure that each and every swimming pool cover meets our clients' expectations. We demand the same top quality from our suppliers, which is why we work exclusively with high-quality raw materials and recognised brands.

Qualité.

Nous travaillons depuis 2002 sous la Norme ISO 9001, avec tous les contrôles nécessaires sur les produits, le stockage, la production et l'installation des abris nécessaires pour que le résultat final accomplisse les attentes de tous nos clients. De la même façon, nous exigeons la même qualité à tous nos fournisseurs car pour nous Vegametal, nous travaillons seulement avec des matières premières de première qualité et de marques reconnues.

Normativa.


Todas las cubiertas Vegametal se producen bajo la Norma NF P 90-309 o 308, según el modelo de cubierta, que hace referencia a la seguridad de los niños en las piscinas. Esta norma garantiza que todas las cubiertas fabricadas son seguras y no pueden ser manipuladas por niños pequeños para evitar atrapamientos o el acceso a la piscina cuando la cubierta se encuentra cerrada. Las cubiertas de pública concurrencia se fabrican siempre bajo Código Técnico CTE y Eurocódigos.

Regulation.

All Vegametal covers are produced in accordance with the NF P 90-309 or 308 standard, depending on the model, which refers to the safety of children in swimming pools. This standard guarantees that all covers manufactured by the company are safe and cannot be tampered with by young children, preventing entrapment or access to the swimming pool when the cover is closed. All covers produced for public facilities are manufactured in accordance with the Technical Building Code (CTE) and Eurocodes.

Réglementation.

Toutes les abris Vegametal sont produit sous la Norme NF P 90-309 ou 308, selon le modèle de l'abri, qui fait référence à la sécurité des enfants dans les piscines. Cette norme garantit que tous les abris fabriqués sont sûrs et ne peuvent pas être manipulés par de petits enfants pour éviter tout risque d'accidents ou d'intrusion dans la piscine quand l'abri se trouve fermée. Les abris pour les collectivités ainsi que pour les campings (HPA) sont toujours fabriquées sous le Code Technique CTE et les Eurocodes.

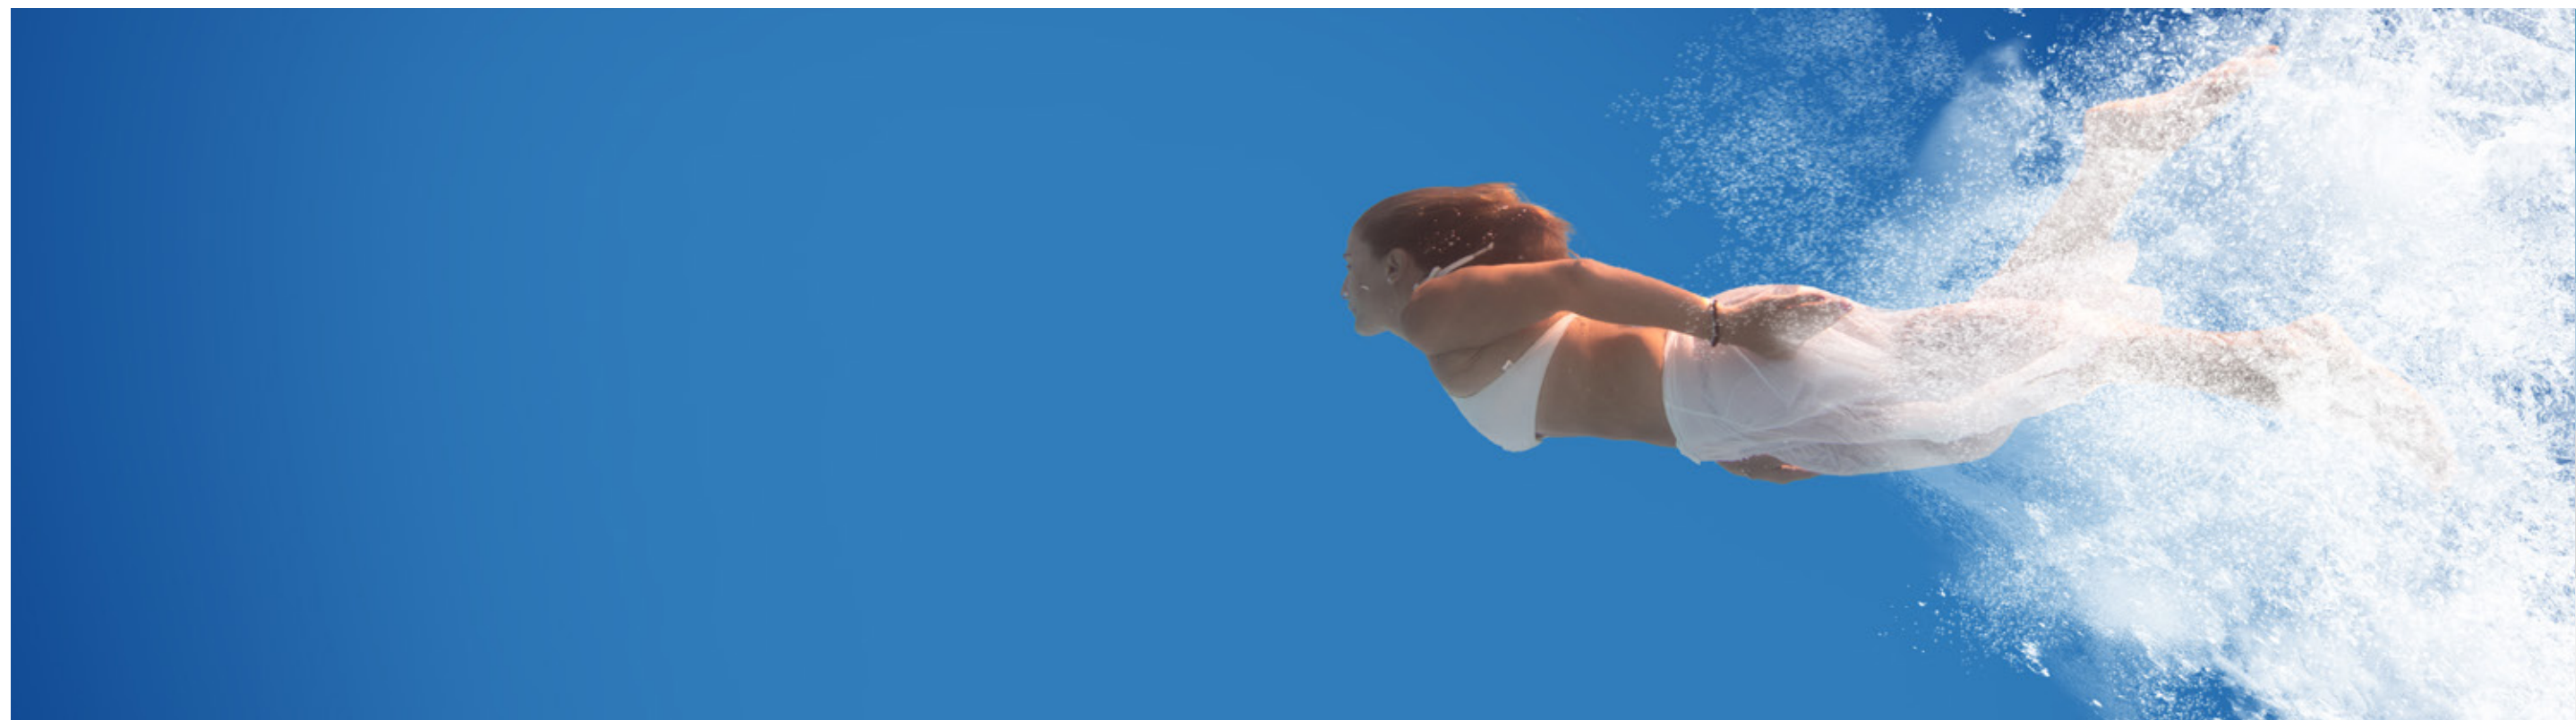



CUBIERTA BAJA
VELSA MINI™



VELSA MINI™

CUBIERTA BAJA

Funcional, elegante y ante todo discreta.

Functional, elegant and above all, discreet.

Fonctionnel, élégant et discret par-dessus tout.





VELSA MINI™

CUBIERTA BAJA

- 1** Puerta corredera lateral hasta cumbre
Slide side door until top
Porte coulissante latérale
- 2** Perfil pivotante
Pivoting profile
Profil pivotant
- 3** Módulos independientes
Independents modules
Modules indépendants
- 4** Raíl extraplano
Extraflat rail
Rail au sol extraplat
- 5** Pomo de seguridad con llave única
Doorknob with safety key
Pommeau de sécurité équipé d'une clé

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7m
Altura máxima	1,10m
Longitud máx. módulo	2,17m
Altura raíl	15mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Fachada / fondo desmontable con puerta
Fachada / fondo desmontable con clapet
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Versión PREMIUM sin raíl

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	7m
Maximum height	1,10m
Max. length of module	2,17m
Rail height	15mm
Front end	Fija con clapet
Back end	Fijo con clapet
Side	Puerta corredera

OPTIONS

Front / Back end with hinged door
Front / Back end detachable
Front / Back end detachable with hinged door
Front / Back end detachable with pivoting profile
Extra rails
Rails in the whole length of cover
Motorization
PREMIUM version trackless

FR

MATÉRIEL


Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	7m
Hauteur maximum	1,10m
Longueur max. Module	2,17m
Hauteur raíl au sol	15mm
Façade	Fija con clapet
Fond	Fijo con clapet
Côté	Puerta corredera

OPTIONS

Façade/ Fond avec porte à la française
Façade/ Fond démontable
Façade /Fond démontable avec porte
Façade /Fond démontable avec clapet
Prolongation de raíles
Raíl sur toute la longueur de l'abri
Motorisation
Version PREMIUM sans raíles au sol

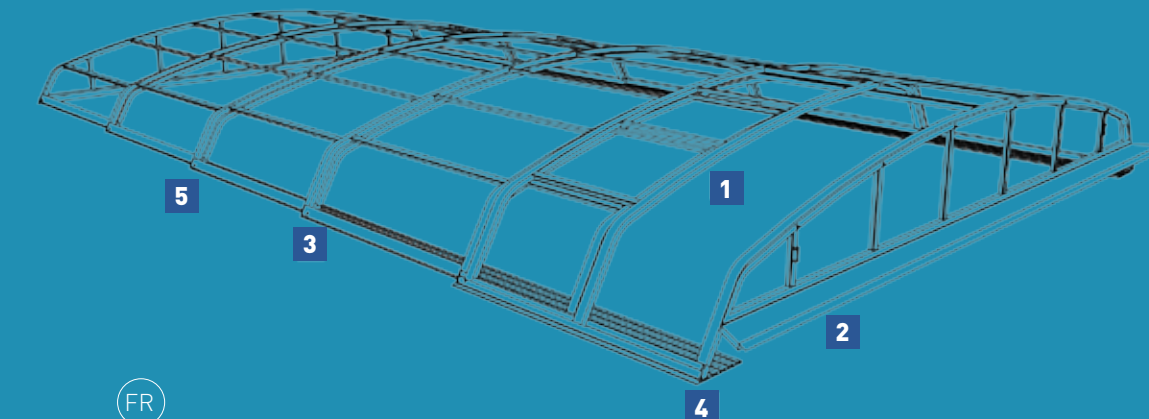

VEGAMETAL™

CUBIERTA SEMIALTA

VELSA PLUS™

VELSA ÉLITE™

VELSA ELEGANT™

VELSA PLUS™

CUBIERTA SEMIALTA

Un clásico que encaja perfectamente en cualquier entorno.

A classic, which fits perfectly anywhere.

Un classique en parfait accord avec tout type d'environnement.





VELSA PLUS™

CUBIERTA SEMIALTA


1 Puerta corredera lateral hasta cumbre
Slide side door until top
Porte coulissante latérale

2 Perfil pivotante
Pivoting profile
Profil pivotant

3 Módulos independientes
Independents modules
Modules indépendants

4 Raíl extraplano
Extraflat rail
Rail au sol extraplat

5 Pomo de seguridad con llave única
Doorknob with safety key
Pommeau de sécurité équipé d'une clé

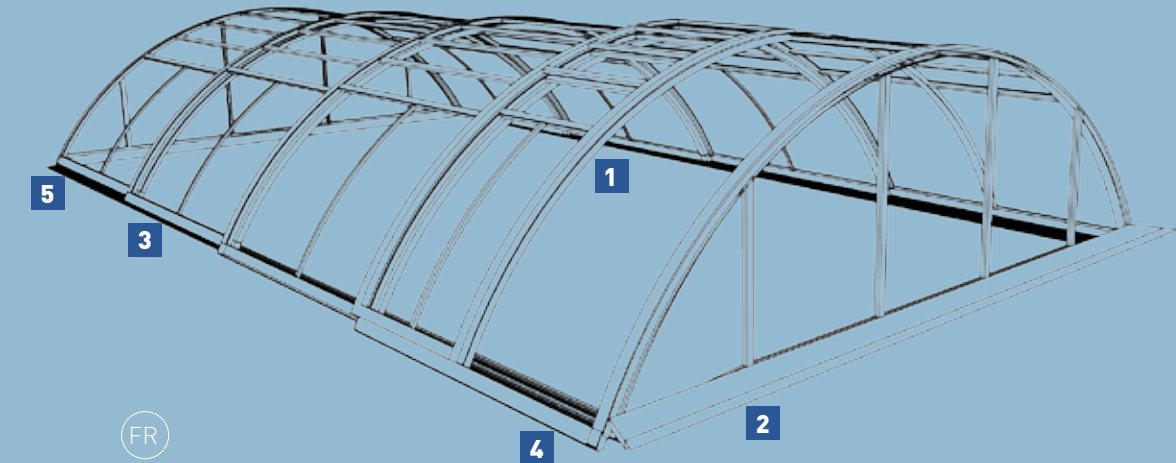

(ES)

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7m
Altura máxima	1,80m
Longitud máx. módulo	2,17m
Altura raíl	15mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Fachada / fondo desmontable con puerta
Fachada / fondo desmontable con clapet
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Versión PREMIUM sin raíl

(EN)

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	7m
Maximum height	1,80m
Max. length of module	2,17m
Rail height	15mm
Front end	Fija con clapet
Back end	Fijo con clapet
Side	Puerta corredera

OPTIONS

Front / Back end with hinged door
Front / Back end detachable
Front / Back end detachable with hinged door
Front / Back end detachable with pivoting profile
Extra rails
Rails in the whole length of cover
Motorization
PREMIUM version trackless

(FR)

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	7m
Hauteur maximum	1,80m
Longueur max. Module	2,17m
Hauteur raíl au sol	15mm
Façade	Fija con clapet
Fond	Fijo con clapet
Côté	Puerta corredera

OPTIONS

Façade/ Fond avec porte à la française
Façade/ Fond démontable
Façade /Fond démontable avec porte
Façade /Fond démontable avec clapet
Prolongation de raíles
Raíl sur toute la longueur de l'abri
Motorisation
Version PREMIUM sans raíl au sol

VELSA ÉLITE™

CUBIERTA SEMIALTA

Apuesta segura en diseño y calidad.

Top quality design guaranteed.

Un choix sûr en termes de design et de qualité.





VELSA ÉLITE™

CUBIERTA SEMIALTA

- 1** Puerta corredera lateral hasta cumbre
Slide side door until top
Porte coulissante latérale
- 2** Perfil pivotante
Pivoting profile
Profil pivotant
- 3** Módulos independientes
Independents modules
Modules indépendants
- 4** Raíl extraplano
Extraflat rail
Raíl au sol extraplat
- 5** Pomo de seguridad con llave única
Doorknob with safety key
Pommeau de sécurité équipé d'une clé

(ES)

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7m
Altura máxima	1,80m
Longitud máx. módulo	2,17m
Altura raíl	15mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Fachada / fondo desmontable con puerta
Fachada / fondo desmontable con clapet
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Versión PREMIUM sin raíl

(EN)

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides


FEATURES

Maximum width	7m
Maximum height	1,80m
Max. length of module	2,17m
Rail height	15mm
Front end	Fija con clapet
Back end	Fijo con clapet
Side	Puerta corredera

OPTIONS

Front / Back end with hinged door
Front / Back end detachable
Front / Back end detachable with hinged door
Front / Back end detachable with pivoting profile
Extra rails
Rails in the whole length of cover
Motorization
PREMIUM version trackless

VEGAMETAL™

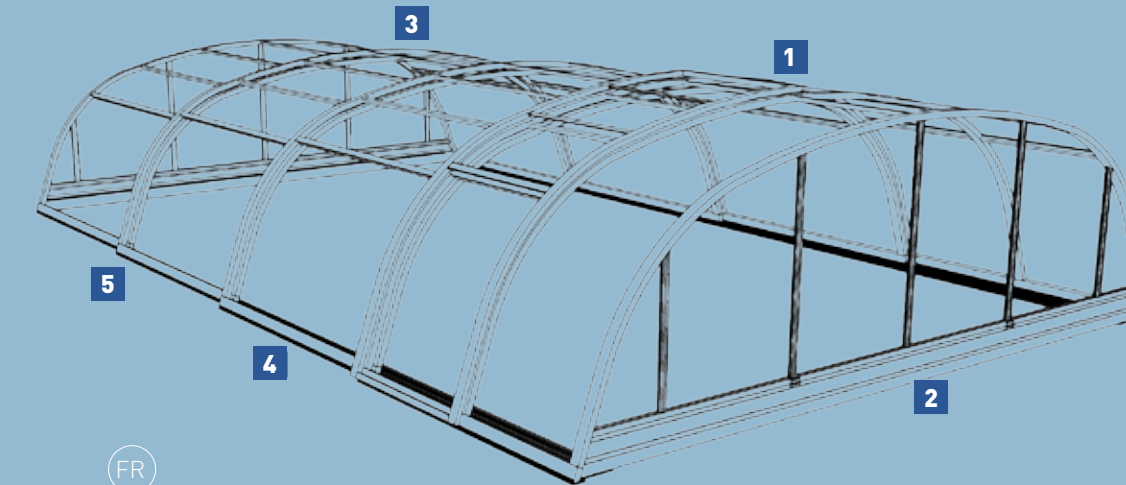

(FR)

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	7m
Hauteur maximum	1,80m
Longueur max. Module	2,17m
Hauteur raíl au sol	15mm
Façade	Fija con clapet
Fond	Fijo con clapet
Côté	Puerta corredera

OPTIONS

Façade/ Fond avec porte à la française
Façade/ Fond démontable
Façade /Fond démontable avec porte
Façade /Fond démontable avec clapet
Prolongation de raíles
Raíl sur toute la longueur de l'abri
Motorisation
Version PREMIUM sans raíles au sol



VELSA ELEGANT™

CUBIERTA SEMIALTA

VEGAMETAL™

Formas diferentes para los que huyen de lo convencional.

A cover which shies away from the conventional.

Des formes différentes pour ceux qui fuient les conventions.





VELSA ELEGANT™

CUBIERTA SEMIALTA

- 1** Puerta corredera lateral hasta cumbre
Slide side door until top
Porte coulissante latérale
- 2** Perfil pivotante
Pivoting profile
Profil pivotant
- 3** Módulos independientes
Independents modules
Modules indépendants
- 4** Raíl extraplano
Extraflat rail
Rail au sol extraplat
- 5** Pomo de seguridad con llave única
Doorknob with safety key
Pommeau de sécurité équipé d'une clé

(ES)

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Polycarbonato compacto UV 2 caras
Polycarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7m
Altura máxima	1,80m
Longitud máx. módulo	2,17m
Altura raíl	15mm
Fachada	Fija con clapet
Fondo	Fijo con clapet
Lateral	Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Fachada / fondo desmontable con puerta
Fachada / fondo desmontable con clapet
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización

(EN)

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	7m
Maximum height	1,80m
Max. length of module	2,17m
Rail height	15mm
Front end	Fija con clapet
Back end	Fijo con clapet
Side	Puerta corredera

OPTIONS

Front / Back end with hinged door
Front / Back end detachable
Front / Back end detachable with hinged door
Front / Back end detachable with pivoting profile
Extra rails
Rails in the whole length of cover
Motorization

(FR)

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces


CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	7m
Hauteur maximum	1,80m
Longueur max. Module	2,17m
Hauteur rail au sol	15mm
Façade	Fija con clapet
Fond	Fijo con clapet
Côté	Puerta corredera

OPTIONS

Façade/ Fond avec porte à la française
Façade/ Fond démontable
Façade /Fond démontable avec porte
Façade /Fond démontable avec clapet
Prolongation de rails
Rail sur toute la longueur de l'abri
Motorisation

VEGAMETAL™

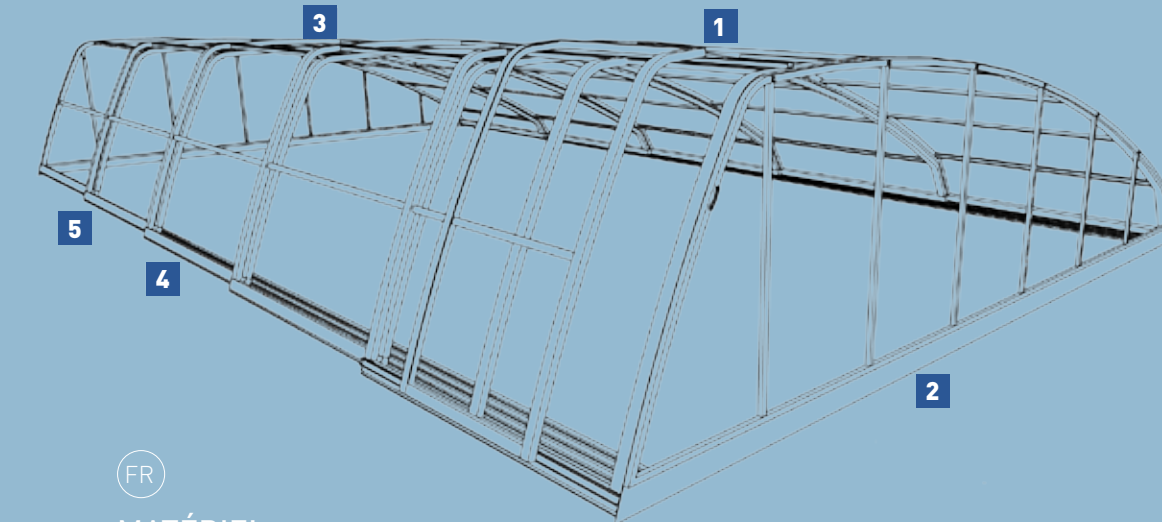

CUBIERTA ALTA FIJA

VLD™

VLD+™

VLD EXTRA™



VLD™

CUBIERTA ALTA FIJA

VEGAMETAL™

Una extensión de tu hogar, un oasis donde disfrutar de tu piscina todo el año.

An extension of your home, an oasis enabling you to enjoy your pool all year round.

Une prolongation de votre chez-vous, une oasis où vous pourrez profiter de votre piscine toute l'année.





VLD™

CUBIERTA ALTA FIJA

- 1** Trampillas elevables con sistema anticaída
Lateral panels with anti fall system
Trappes en deux parties relevables équipées d'un système anti-chûte
- 2** Parte inferior de 1,10m a modo de barrera
Bottom of 1.10m as barrier
Trappe inférieure hauteur 1,10m faisant office de barrière
- 3** Ningun perfil en suelo
Not profile on floor
Possibility of slide open roof

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	9,5m
Altura máxima	3m
Longitud máx. módulo	2,14m
Fachada	Puerta corredera
Fondo	Puerta corredera
Lateral	Paneles elevables

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta antipánico
Fachada / fondo redondo con apertura central
Fachada /fondo redondo fijo
Puerta corredera lateral
Puerta antipánico lateral
Apertura de techos
Apertura de techos motorizados
Cambio de ancho
Iluminación LED integrada con mando a distancia
Adosada a 1 agua
Adosada a 2 aguas con canal de aluminio

- 4** Posibilidad techos deslizantes
Possibility of slide open roof
option toitures ouvrantes

- 5** Posibilidad iluminación por LEDs
Possibility of LEDs lights
option éclairage LEDs

- 6** Habitabilidad máxima junto a los arcos
Maximum space
Habitabilité optimum à l'intérieur de l'abri

- 7** Base aluminio 15mm para fijación al suelo
Aluminum base 15mm to fixing on the floor
Platine aluminium 15mm pour la fixation au sol

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides


FEATURES

Maximum width	9,5m
Maximum height	3m
Max. length of module	2,14m
Front end	Slide door
Back end	Slide door
Side	Lifting panels

OPTIONS

Front / Back end with folding door
Front / Back end with anti-panic door
Front / Back end round
Front /Back end round with central opening
Slide side door
Anti-panic side door
Open roof
Open roof motorized
Different width
Integrated LED lighting with remote control
Lean to 1 slope
Lean to 2 slopes with aluminum gutter

- 8** Perfil de poliacetal para facilitar el deslizamiento
Profile polyacetal to facilitate sliding
Profil en polyacetal pour une manipulation aisée

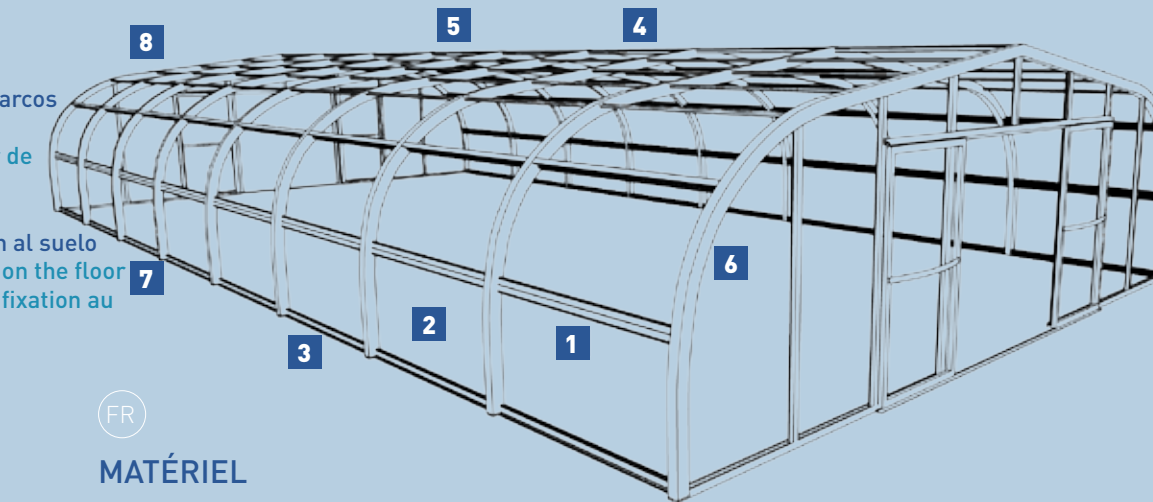

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	9,5m
Hauteur maximum	3m
Longueur max. Module	2,14m
Façade	Porte coulissante
Fond	Porte coulissante
Côté	2 panneaux relevables

OPTIONS

Façade/ Fond avec porte accordéon
Façade/ Fond porte anti-panique
Façade /Fond avec finition ronde ouvrante
Façade /Fond avec finition ronde fixe
Porte coulissante latérale
Porte anti-panique latérale
Toitures ouvrantes
Toitures ouvrantes motorisées
Changement de largeur
Éclairage LEDS intégré avec télécommande
Adossé à 1 pente
Adossé à 2 pentes avec gouttière en aluminium

VEGAMETAL™



VLD+™

CUBIERTA ALTA FIJA

VEGAMETAL™

Un plus que nos ayuda a llegar más allá en tu cubierta de piscina.

Innovation in pool cover design.

Un plus qui nous permet de vous offrir un abri de piscine aux prestations supérieures.





VLD+™ CUBIERTA ALTA FIJA

- 1 Trampillas elevables con sistema anticaída
Lateral panels with anti fall system
Trappes en deux parties relevables équipées d'un système anti-chûte
- 2 Parte inferior de 1,10m a modo de barrera
Bottom of 1.10m as barrier
Trappe inférieure hauteur 1,10m faisant office de barrière
- 3 Ningun perfil en suelo
Not profile on floor
Possibility of slide open roof

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	13m
Altura máxima	3,25m
Longitud máx. módulo	2,14m
Fachada	Puerta corredera
Fondo	Puerta corredera
Lateral	Paneles elevables

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta antipánico
Fachada / fondo redondo con apertura central
Fachada /fondo redondo fijo
Puerta corredera lateral
Puerta antipánico lateral
Apertura de techos
Apertura de techos motorizados
Cambio de ancho
Iluminación LED integrada con mando a distancia
Adosada a 1 agua
Adosada a 2 aguas con canal de aluminio

- 4 Posibilidad techos deslizantes
Possibility of slide open roof
option toitures ouvrantes

- 5 Posibilidad iluminación por LEDs
Possibility of LEDs lights
option éclairage LEDs

- 6 Habitabilidad máxima junto a los arcos
Maximum space
Habitabilité optimum à l'intérieur de l'abri

- 7 Base aluminio 15mm para fijación al suelo
Aluminum base 15mm to fixing on the floor
Platine aluminium 15mm pour la fixation au sol

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides


FEATURES

Maximum width	13m
Maximum height	3,25m
Max. length of module	2,14m
Front end	Slide door
Back end	Slide door
Side	Lifting panels

OPTIONS

Front / Back end with folding door
Front / Back end with anti-panic door
Front / Back end round
Front /Back end round with central opening
Slide side door
Anti-panic side door
Open roof
Open roof motorized
Different width
Integrated LED lighting with remote control
Lean to 1 slope
Lean to 2 slopes with aluminum gutter

- 8 Perfil de poliactal para facilitar el deslizamiento
Profile polyacetal to facilitate sliding
Profil en polyacetal pour une manipulation aisée

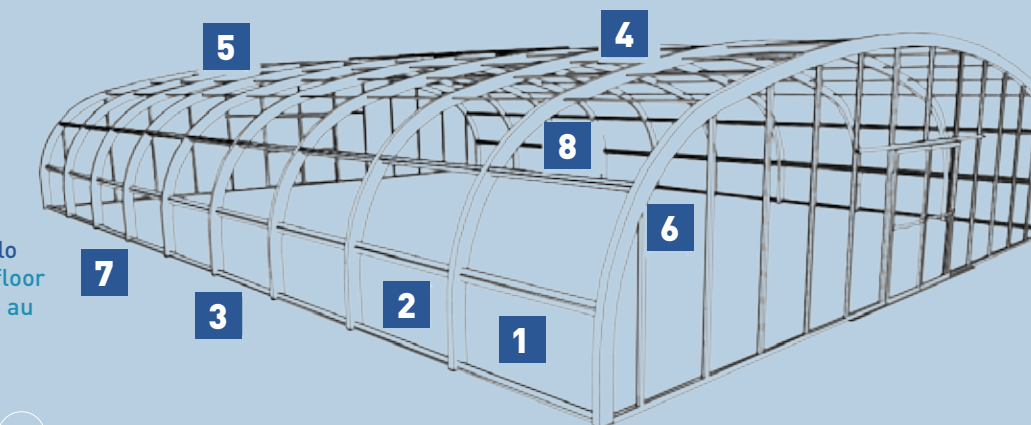

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	13m
Hauteur maximum	3,25m
Longueur max. Module	2,14m
Façade	Porte coulissante
Fond	Porte coulissante
Côté	2 panneaux relevables

OPTIONS

Façade/ Fond avec porte accordéon
Façade/ Fond porte anti-panique
Façade /Fond avec finition ronde ouvrante
Façade /Fond avec finition ronde fixe
Porte coulissante latérale
Porte anti-panique latérale
Toitures ouvrantes
Toitures ouvrantes motorisées
Changement de largeur
Éclairage LEDS intégré avec télécommande
Adossé à 1 pente
Adossé à 2 pentes avec gouttière en aluminium

VEGAMETAL™



VLD EXTRA™

CUBIERTA ALTA FIJA

VEGAMETAL™



Una cubierta de piscina ideada para grandes anchos y pensada para tu tranquilidad.

Perfect for wider swimming pools. A cover designed with your comfort in mind.

Un abri conçu pour des piscines de grande largeur et pour votre tranquillité





VLD EXTRA™

CUBIERTA ALTA FIJA

- 1 Trampillas elevables con sistema anticaída
Lateral panels with anti fall system
Trappes en deux parties relevables équipées d'un système anti-chûte
- 2 Parte inferior de 1,10m a modo de barrera
Bottom of 1.10m as barrier
Trappe inférieure hauteur 1,10m faisant office de barrière
- 3 Ningun perfil en suelo
Not profile on floor
Possibility of slide open roof

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	16m
Altura máxima	4,00m
Longitud máx. módulo	2,14m
Fachada	Puerta corredera
Fondo	Puerta corredera
Lateral	Paneles elevables

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta antipánico
Fachada / fondo redondo con apertura central
Fachada /fondo redondo fijo
Puerta corredera lateral
Puerta antipánico lateral
Apertura de techos
Apertura de techos motorizados
Cambio de ancho
Iluminación LED integrada con mando a distancia
Adosada a 1 agua
Adosada a 2 aguas con canal de aluminio

- 4 Posibilidad techos deslizantes
Possibility of slide open roof
option toitures ouvrantes

- 5 Posibilidad iluminación por LEDs
Possibility of LEDs lights
option éclairage LEDs

- 6 Habitabilidad máxima junto a los arcos
Maximum space
Habitabilité optimum à l'intérieur de l'abri

- 7 Base aluminio 15mm para fijación al suelo
Aluminum base 15mm to fixing on the floor
Platine aluminium 15mm pour la fixation au sol

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides


FEATURES

Maximum width	16m
Maximum height	4,00m
Max. length of module	2,14m
Front end	Slide door
Back end	Slide door
Side	Lifting panels

OPTIONS

Front / Back end with folding door
Front / Back end with anti-panic door
Front / Back end round
Front /Back end round with central opening
Slide side door
Anti-panic side door
Open roof
Open roof motorized
Different width
Integrated LED lighting with remote control
Lean to 1 slope
Lean to 2 slopes with aluminum gutter

- 8 Perfil de poliacetal para facilitar el deslizamiento
Profile polyacetal to facilitate sliding
Profil en polyacetal pour une manipulation aisée

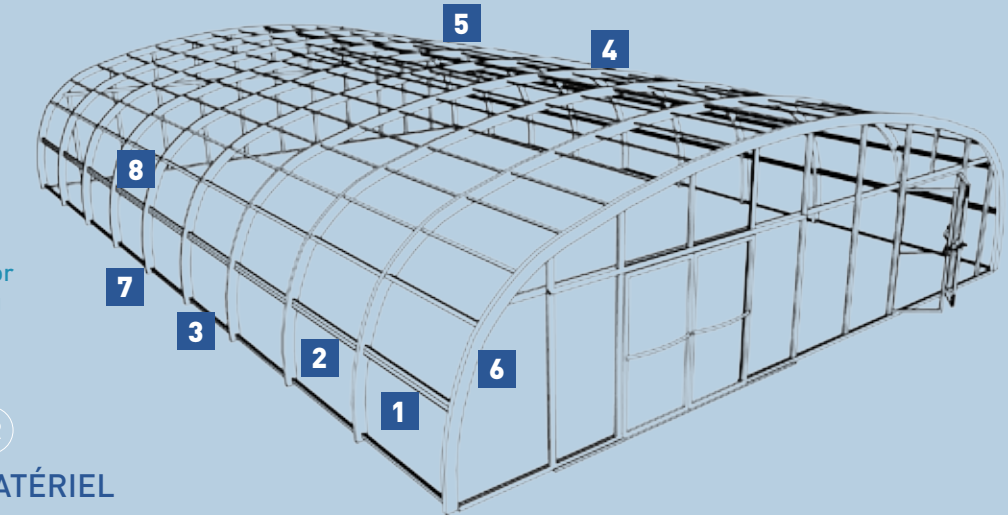

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	16m
Hauteur maximum	4,00m
Longueur max. Module	2,14m
Façade	Porte coulissante
Fond	Porte coulissante
Côté	2 panneaux relevables

OPTIONS

Façade/ Fond avec porte accordéon
Façade/ Fond porte anti-panique
Façade /Fond avec finition ronde ouvrante
Façade /Fond avec finition ronde fixe
Porte coulissante latérale
Porte anti-panique latérale
Toitures ouvrantes
Toitures ouvrantes motorisées
Changement de largeur
Éclairage LEDS intégré avec télécommande
Adossé à 1 pente
Adossé à 2 pentes avec gouttière en aluminium

VEGAMETAL™



CUBIERTA ALTA
TELESCÓPICA

VEGA SUN™

VEGA SUN 3 ÁNGULOS™

VEGA LINE TELESCÓPICA™

VEGA STAR



VEGA SUN™

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

VEGAMETAL™

Ligereza y calidez en tu cubierta de piscina.

A lightweight pool cover with added warmth.

Un abri de piscine léger et chaleureux.






VEGA SUN™

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

- 1** Altura aproximada de 2,50m en cumbre
2,50m approx. Height on top
Hauteur approx de 2,50m
- 2** Puerta abatible
Hinged door
Porte ouverture à la française
- 3** Módulos independientes
Independents modules
Modules indépendants

- 4** Junta EDPM de estanqueidad
EPDM sealing gasket
Joint EPDM pour assurer l'étanchéité
- 5** Perfil pivotante en fachada
Pivoting profile
Profil pivotant en façade

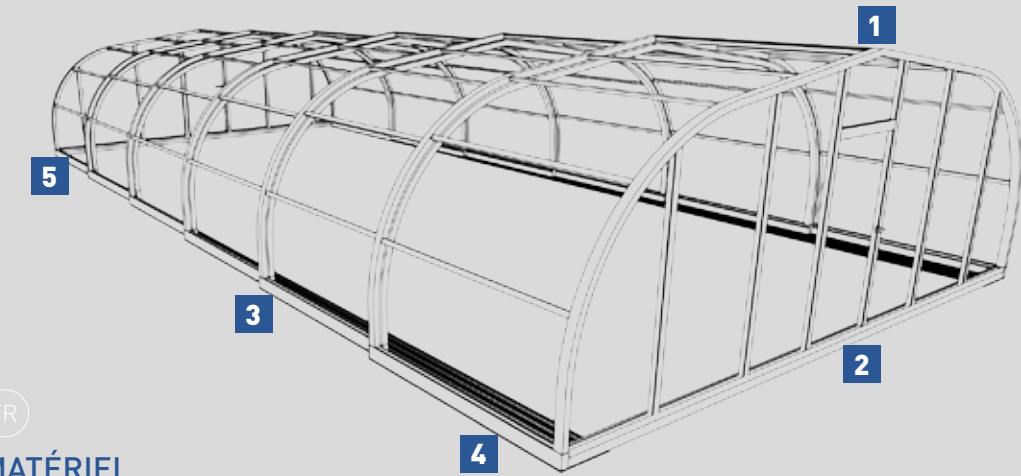

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7m
Altura máxima	2,50m
Longitud máx. módulo	2,21m
Altura rail	20mm
Fachada	Puerta abatible
Fondo	Fijo con clapet

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo desmontable
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Adosada a 1 agua
Puerta corredera lateral
Luces LED. Exclusivo Vegametal

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	7m
Maximum height	2,50m
Max. length of module	2,21m
Rail height	20mm
Front end	Hinged door
Back end	Fixed with pivoting profile

OPTIONS

Front / Back end with hinged door
Front / Back end detachable
Extra rails
Rails in the whole length of cover
Motorization
Lean to 1 slope
slide side door
LED Light. Exclusive Vegametal

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	7m
Hauteur maximum	2,50m
Longueur max. Module	2,21m
Hauteur rail	20mm
Façade	Porte à la française
Fond	Fixe avec clapet

OPTIONS

Façade /Fond avec porte accordéon
Façade /Fond démontable
Prolongation de rails
Rails sur toute la longueur de l'abri
Motorisation
Adossé à 1 pente
Porte coulissante latérale
Éclairage LEDs. Exclusif Vegametal

VEGA SUN 3 ÁNGULOS™

VEGAMETAL™

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA



Diseño en líneas rectas y elegantes.

Elegant, linear design.

Un design tout en lignes droites et élégantes.






VEGA SUN 3 ÁNGULOS™

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

- 1** Laterales transparentes
Clear sides
Côtés transparents
- 2** Posibilidad luces LED
Possibility of LEDs Lights
Option éclairage LEDs
- 3** Posibilidad puerta de libro
Possibility of folding door
Option porte accordéon
- 4** Techo en policarbonato celular o transparente
Multiwall or compact polycarbonate on roof
Toiture en polycarbonate cellulaire ou transparent
- 5** Posibilidad puerta corredera lateral
Possibility of slide side door
Option porte coulissante latérale
- 6** Módulos independientes
Independents modules
Modules indépendants

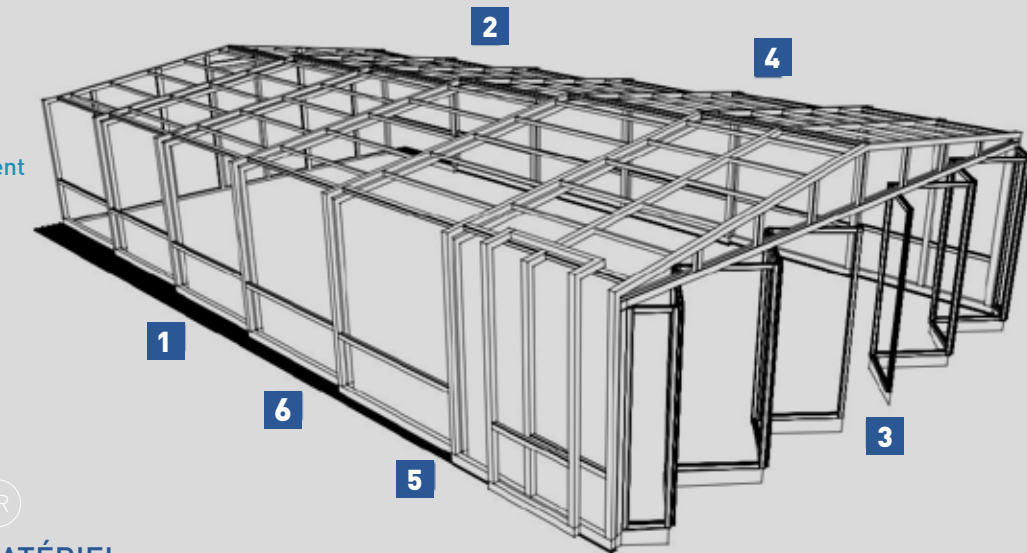

VEGAMETAL™

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	7m
Altura máxima	2,50m
Longitud máx. módulo	2,15m
Techo	Celular o compacto
Altura rail	20mm
Fachada	Puerta abatible
Fondo	Fijo con clapet

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible
Fachada / fondo puerta plegable todo ancho
Prolongación de raíles
Raíles en toda la longitud de la cubierta
Motorización
Puerta corredera lateral
Luces LED. Exclusivo Vegametal

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	7m
Maximum height	2,50m
Max. length of module	2,15m
Roof	Multiwall or compact
Rail height	20mm
Front end	Hinged door
Back end	Fixed with pivoting profile

OPTIONS

Front / Back end with hinged door
Front / Back end with folding door in the whole façade
Extra rails
Rails in the whole length of cover
Motorization
Slide side door
LED Light. Exclusive Vegametal

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	7m
Hauteur maximum	2,50m
Longueur max. Module	2,15m
Toiture	Cellulaire ou compact
Hauteur rail	20mm
Façade	Porte à la française
Fond	Fixe avec clapet

OPTIONS

Façade /Fond avec porte accordéon
Façade/fond avec porte accordéon sur toute la longueur
Prolongation de rails
Rails sur toute la longueur de l'abri
Motorisation
Porte coulissante latérale
Éclairage LEDs. Exclusif Vegametal



VEGA LINE TELESCÓPICA™

VEGAMETAL™

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

Nosotros ponemos la cubierta, tú eliges cómo disfrutar de tu piscina.

We put on the cover; you make the most of your pool.

Nous nous chargeons de vous fournir l'abri et c'est vous qui décidez comment profiter de votre piscine.





VEGA LINE TELESCÓPICA™

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

- 1** Módulos de tres arcos estructurales
Three structural arches by module
Modules équipés de trois arceaux structurels
- 2** Fachada basculante o desplazable
Tilting or movable end
Façade basculante et déplaçable
- 3** Junta estanqueidad EPDM
EPDM sealing gasket
Joint EPDM pour assurer l'étanchéité

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	8,5m
Altura máxima	2,90m
Longitud máx. módulo	3,18/ 4,38m
Altura rail	25mm
Fachada	Basculante / Desplazable
Fondo	Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta corredera
Fondo con puerta antipánico
Fondo redondo fijo
Fondo redondo con apertura
Lateral con puerta corredera
Prolongación de railes
Motorización
Adosada a 1 agua
Adosada a 2 aguas con canal de aluminio
Luces LED. Exclusivo Vegametal

- 4** Módulos independientes
Independents modules
Modules indépendants

- 5** Policarbonato transparente
Clear polycarbonate
Polycarbonate transparent

- 6** Posibilidad iluminación por LEDs con conexión automática entre módulos
Possibility of LED lighting with automatic connection between modules
Option éclairage LEDs avec connexion automatique entre modules

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides


FEATURES

Maximum width	8,5m
Maximum height	2,90m
Max. length of module	3,18/ 4,38m
Rail height	25mm
Front end	Tilting- Movable
Back end	Lifting panels

OPTIONS

Front / Back end with folding door
Front / Back end with slide door
Back end with anti-panic door
Back end round
Back end round with central opening
Slide side door
Extra rails
Motorization
Lean to 1 slope
Lean to 2 slopes with aluminum gutter
LED Light. Exclusive Vegametal

- 7** Doble escuadra acero inoxidable en todos los arcos
Double stainless steel square in all arches
Double équerre en acier inoxydable sur tous les arceaux

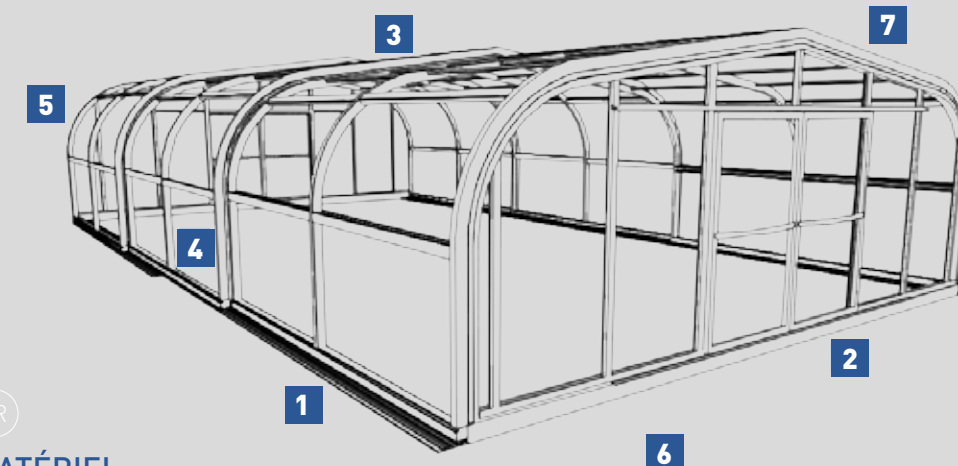

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	8,5m
Hauteur maximum	2,90m
Longueur max. Module	3,18/ 4,38m
Hauteur rail	25mm
Façade	Basculante / Déplaçable
Fond	Porte coulissante

OPTIONS

Façade /Fond avec porte accordéon
Façade/Fond avec porte coulissante
Fond avec porte anti-panique
Fond avec finition rotonde fixe
Fond avec finition rotonde ouvrante
porte coulissante latérale
Prolongation de rails
Motorisation
Adossé à 1 pente
Adossé à 2 pentes avec gouttière en aluminium
Éclairage LEDs. Exclusif Vegametal

VEGAMETAL™



VEGA STAR™

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

VEGAMETAL™

Innovación, diseño, y calidad se aúnan para dar como resultado la mejor de las cubiertas.

Innovation, design and quality come together to create the best of our pool covers.

L'innovation, le design et la qualité réunis pour le meilleur des abris.





VEGA STAR™

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

1 Módulos independientes
Independents modules
Modules indépendants

2 Puertas antipánico
Antipanic doors
Portes anti-panique

3 Doble escuadra acero inoxidable en todos los arcos
Double stainless steel square in all arches
Double équerre en acier inoxydable sur tous les arceaux

4 Junta estanqueidad EPDM
EPDM sealing gasket
Joint EPDM pour assurer l'étanchéité

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	14m
Altura máxima	4,00m
Longitud máx. módulo	4,38m
Altura rail	35mm
Fachada	Puerta corredera
Fondo	Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta corredera
Fondo con puerta antipánico
Fachada/ fondo redondo fijo
Fachada/ fondo redondo con apertura
Lateral con puerta corredera
Prolongación de railes
Motorización
Adosada a 1 agua
Adosada a 2 aguas con canal de aluminio
Luces LED. Exclusivo Vegametal

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	14m
Maximum height	4,00m
Max. length of module	4,38m
Rail height	35mm
Front end	Slide door
Back end	Slide door

OPTIONS

Front / Back end with folding door
Front / Back end with slide door
Back end with anti-panic door
Back end round
Back end round with central opening
Slide side door
Extra rails
Motorization
Lean to 1 slope
Lean to 2 slopes with aluminum gutter
LED Light. Exclusive Vegametal

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces


CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	14m
Hauteur maximum	4,00m
Longueur max. Module	4,38m
Hauteur rail	35mm
Façade	Porte coulissante
Fond	Porte coulissante

OPTIONS

Fachada / fundo com porta Dobravel
Fachada / fundo porta de correra
Fond avec porte anti-panique
Fond avec finition rotonde fixe
Fond avec finition rotonde ouvrante
porte coulissante latérale
Prolongation de rails
Motorisation
Adossé à 1 pente
Adossé à 2 pentes avec gouttière en aluminium
Éclairage LEDs. Exclusif Vegametal

VEGAMETAL™

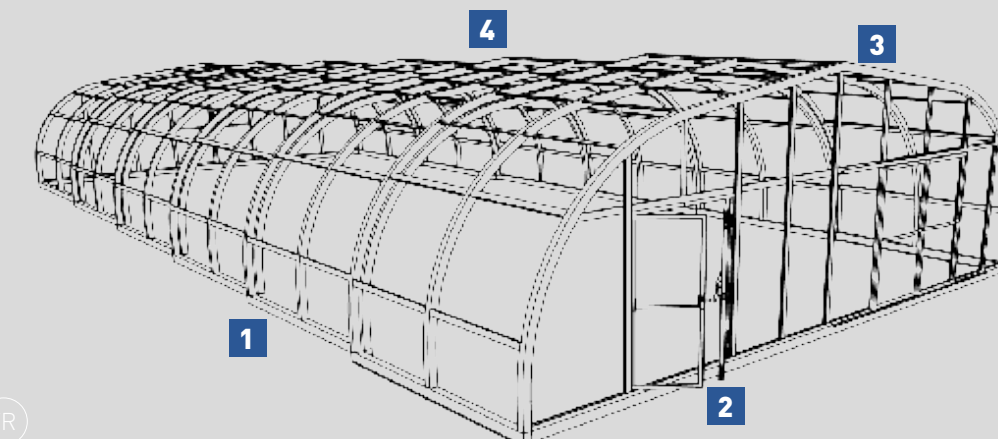



TECHO TELESCÓPICO

TT VELSA™

TT VEGA LINE™

TT VEGA STAR™



TT VELSA™

TECHO TELESCÓPICO

VEGAMETAL

Una solución para cada piscina.

A solution for every pool.

Une solution pour chaque piscine.






TT VELSA™

TECHO TELESCÓPICO

- 1** Canal de aluminio plegada con doble fondo lacada bajo Norma Qualicoat
Aluminum gutter laquered under Qualicoat Norm
Gouttière en aluminium équipée d'un double fond et laquée Norme Qualicoat
- 2** Motorización industrial con mando a distancia
Industrial Engines with remote control
Motorisation industrielle système télécommandé

- 3** Tracción mediante cintas dentadas PU y refuerzo de acero (sin ruidos)
Traction by PU toothed belts and steel reinforcement (noise-free)
Système de traction sur glissière PU et renfort en acier (silencieux)

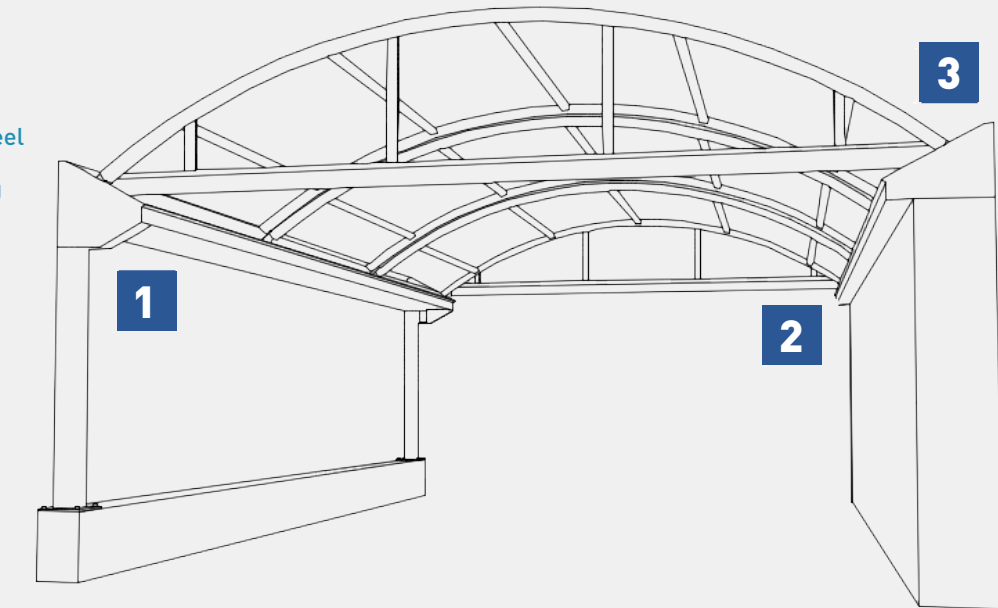

VEGAMETAL™

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	6m
Altura máxima	1,20m
Longitud máx. módulo	4,32m
Fachada	Policarbonato celular
Fondo	Policarbonato celular
Laterales	Canales de aluminio plegado
Apertura	Central o Lateral Motorizado

OPCIONES

Fachada con trampilla para ventilación
Fondo con trampilla para ventilación

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	6m
Maximum height	1,20m
Max. length of module	4,32m
Front end	Multiwall polycarbonate
Back end	Multiwall polycarbonate
Sides	Aluminum gutter
Opening	Central or one side motorized opening

OPTIONS

Front end with ventilation window
Back end with ventilation window

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	6m
Hauteur maximum	1,20m
Longueur max. Module	4,32m
Façade	Polycarbonate cellulaire
Fond	Polycarbonate cellulaire
Côtés	Gouttière en aluminium plié
Ouverture	Centrale ou Latérale Motorisée

OPTIONS

Façade avec trappe d'aération
Fond avec trappe d'aération



TT VEGA LINE™

TECHO TELESCÓPICO

VEGAMETAL

Transforma tu hogar de forma rápida y funcional.

Transforms your home quickly and practically.

Transformez votre chez-vous de manière rapide et fonctionnelle.






TT VEGA LINE™

TECHO TELESCÓPICO

- 1** Canal de aluminio plegada con doble fondo lacada bajo Norma Qualicoat
Aluminum gutter laquered under Qualicoat Norm
Gouttière en aluminium équipée d'un double fond et laquée Norme Qualicoat
- 2** Motorización industrial con mando a distancia
Industrial Engines with remote control
Motorisation industrielle système télécommandé

- 3** Tracción mediante cintas dentadas PU y refuerzo de acero (sin ruidos)
Traction by PU toothed belts and steel reinforcement (noise-free)
Système de traction sur glissière PU et renfort en acier (silencieux)

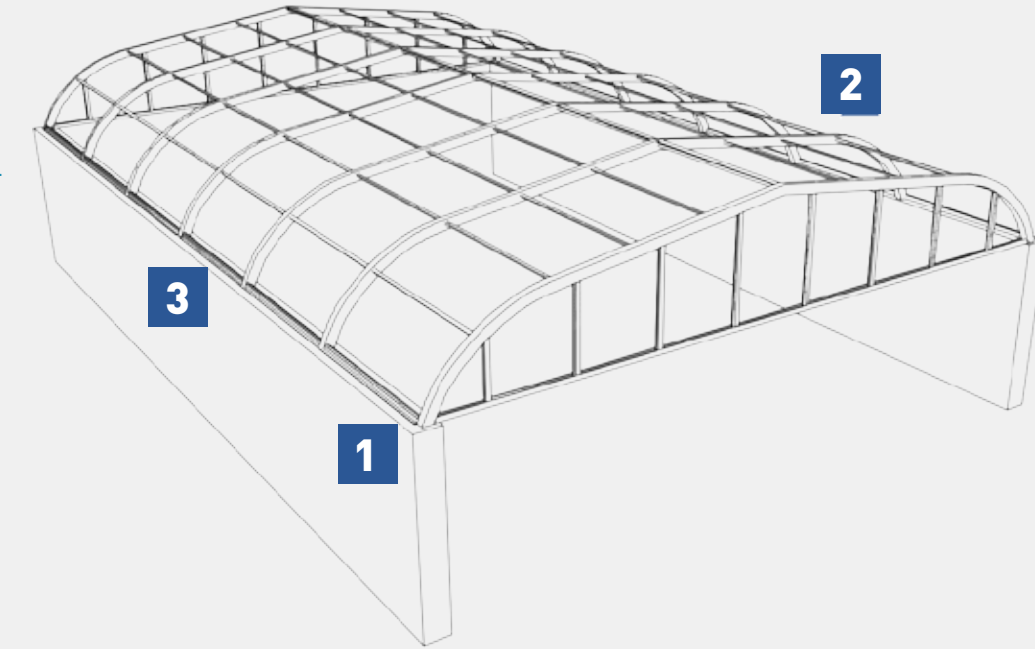

VEGAMETAL™

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	8,5m
Altura máxima	1,50m
Longitud máx. módulo	4,29m
Fachada	Policarbonato celular
Fondo	Policarbonato celular
Laterales	Canales de aluminio plegado
Apertura	Central o Lateral Motorizado

OPCIONES

Fachada con trampilla para ventilación
Fondo con trampilla para ventilación
Iluminación LED exclusivo vegametal

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	8,5m
Maximum height	1,50m
Max. length of module	4,29m
Front end	Multiwall polycarbonate
Back end	Multiwall polycarbonate
Sides	Aluminum gutter
Opening	Central or one side motorized opening

OPTIONS

Front end with ventilation window
Back end with ventilation window
LED Light. Exclusive Vegametal

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	8,5m
Hauteur maximum	1,50m
Longueur max. Module	4,29m
Façade	Polycarbonate cellulaire
Fond	Polycarbonate cellulaire
Côtés	Gouttière en aluminium plié
Ouverture	Centrale ou Latérale Motorisée

OPTIONS

Façade avec trappe d'aération
Fond avec trappe d'aération
Éclairage LEDs. Exclusif Vegametal



TT VEGA STAR™

TECHO TELESCÓPICO

VEGAMETAL

Soluciones inteligentes a tu medida.

Intelligent solutions adapted to suit you.

Des solutions intelligentes qui vous correspondent.






TT VEGA STAR

TECHO TELESCÓPICO

- 1** Canal de aluminio plegada con doble fondo lacada bajo Norma Qualicoat
Aluminum gutter laquered under Qualicoat Norm
Gouttière en aluminium équipée d'un double fond et laquée Norme Qualicoat
- 2** Motorización industrial con mando a distancia
Industrial Engines with remote control
Motorisation industrielle système télécommandé

- 3** Tracción mediante cintas dentadas PU y refuerzo de acero (sin ruidos)
Traction by PU toothed belts and steel reinforcement (noise-free)
Système de traction sur glissère PU et renfort en acier (silencieux)

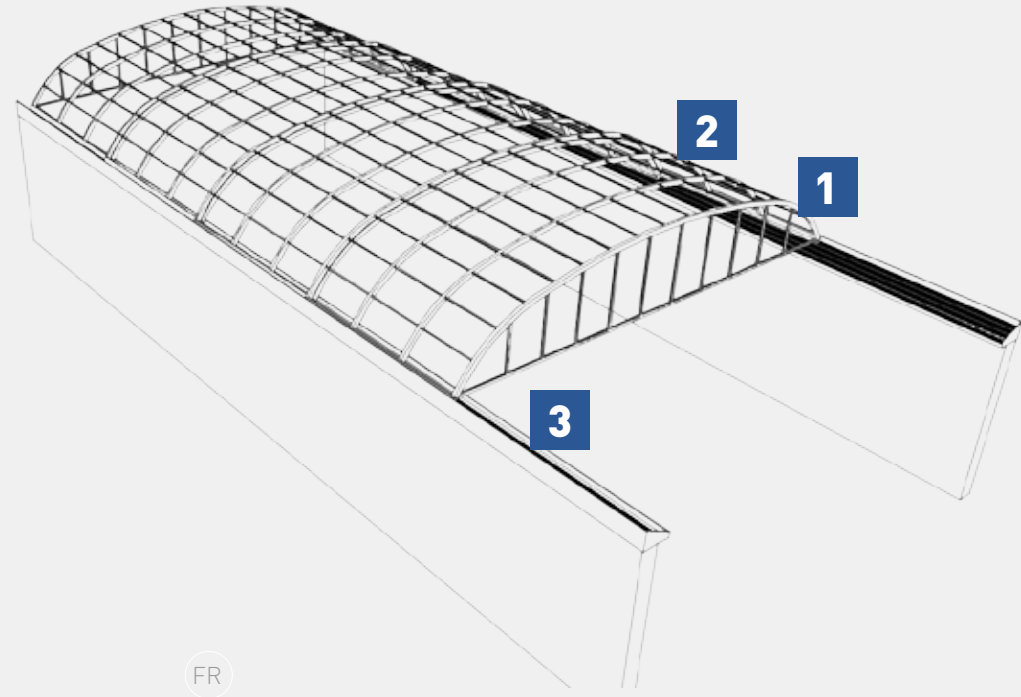

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	14m
Altura máxima	2,50m
Longitud máx. módulo	4,38m
Fachada	Policarbonato celular
Laterales	Canales de aluminio plegado
Apertura	Central o Lateral Motorizado

OPCIONES

Fachada con trampilla
Fondo con trampilla
Iluminación LED exclusivo vegametal

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	14m
Maximum height	2,50m
Max. length of module	4,38m
Front end	Multiwall polycarbonate
Back end	Multiwall polycarbonate
Opening	Central or one side motorized opening

OPTIONS

Front end with ventilation window
Back end with ventilation window
LED Light. Exclusive Vegametal

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	14m
Hauteur maximum	2,50m
Longueur max. Module	4,38m
Façade	Polycarbonate cellulaire
Fond	Polycarbonate cellulaire
Ouverture	Centrale ou Latérale Motorisée

OPTIONS

Façade avec trappe d'aération
Fond avec trappe d'aération
Éclairage LEDs. Exclusif Vegametal



GRANDES
CONSTRUCCIONES

GRANDES CONSTRUCCIONES

Cubiertas destinadas a piscinas de grandes dimensiones. Creadas y diseñadas para resistir el paso del tiempo siguiendo las más estrictas normas de calidad y seguridad.

Covers intended for larger pools. Designed and manufactured with the highest quality and safety standards to withstand the test of time.


Des abris destinés aux piscines de grandes dimensions. Créés et conçus pour résister au passage du temps et conformes aux standards de qualité et de sécurité les plus stricts.





GRANDES CONSTRUCCIONES

- 1** Fachadas de alta resistencia
High resistance ends
Façades offrant une parfaite stabilité
- 2** Perfiles de alta inercia para soportar cargas
High inertia profiles to support loads
Profils de grande inertie pour bien supporter les charges
- 3** Policarbonato celular de 16mm
Multiwall polycarbonate 16mm
Polycarbonate cellulaire de 16mm
- 4** Puertas antipánico
Anti panic doors
Portes anti-panique
- 5** Motorización de módulos (opcional)
Engine on modules (optional)
Option Motorisation pour la manipulation des modules

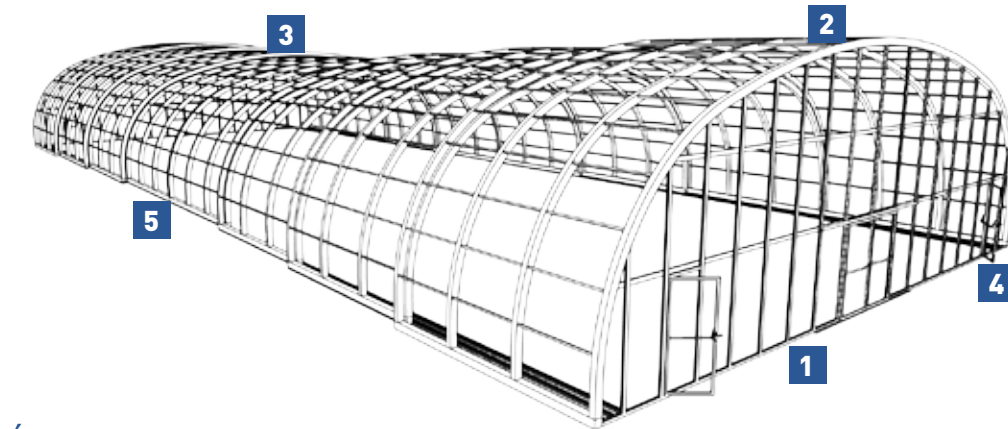

ES

MATERIAL

Aluminio T5 6063
Policarbonato compacto UV 2 caras
Policarbonato celular UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo	25m
Altura máxima	6m
Longitud máx. módulo	Bajo estudio técnico
Altura rail	varios
Fachada	Puerta corredera doble
Fondo	Puerta corredera doble

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable
Fachada / fondo puerta corredera
Fondo con puerta antipánico
Fondo redondo fijo
Fondo redondo con apertura
Motorización
Luces LED. Exclusivo Vegametal

EN

MATERIAL

Aluminum T5 6063
Compact polycarbonate UV 2 sides
Multiwall polycarbonate UV 2 Sides

FEATURES

Maximum width	25m
Maximum height	6m
Max. length of module	Under technical study
Rail height	Differents heights
Front end	Double slide door
Back end	Double slide door

OPTIONS

Front / Back end with folding door
Front / Back end with slide door
Back end with anti-panic door
Back end round
Back end round with central opening
Slide side door
Motorization
LED Light. Exclusive Vegametal

FR

MATÉRIEL

Aluminium T5 6063
Polycarbonate compact UV 2 faces
Polycarbonate cellulaire UV 2 faces

CARACTÉRISTIQUES

Largeur maximum	25m
Hauteur maximum	6m
Longueur max. Module	Projet sur étude
Hauteur rail	Différentes hauteurs
Façade	Porte coulissante double
Fond	Porte coulissante double

OPTIONS

Façade /Fond avec porte accordéon
Façade/Fond avec porte coulissante
Fond avec porte anti-panique
Fond avec finition rotonde fixe
Fond avec finition rotonde ouvrante
Porte coulissante latérale
Motorisation
Éclairage LEDs. Exclusif Vegametal







VEGAMETAL™

C/ Cencerro s/n 03312 Desamparados
Orihuela - Alicante

T 965 303 410

cubiertas@vegametal.com
www.vegametal.com



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 31057888

