



PORCELANATO GRAN FORMATO COVERLAM



- Coverlam es un innovador producto fabricado con materias primas naturales y tecnología de prensado por laminación, produciendo un porcelanato con varias posibilidades de formatos, grosores, diseños y aplicaciones. Ideal para recubrir cualquier tipo de espacio: alto tránsito, fachadas, recintos hospitalarios, rehabilitación e interiorismo (encimeras, mesas y armarios). En 3.5 mm incluye malla de fibra de vidrio incrustada de fábrica, que garantiza el éxito como material de fachadas. En 5.6 mm la malla es opcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ligereza		Superficie Higiénica y Resistente al Rayado
	Superficie Impermeable		Resistencia a la Helada
	Resistencia Química		Resistencia al Fuego y al Calor
	Resistencia al Impacto		Resistencia al Desgaste
	Resistencia a las Manchas		Resistencia a los Rayos UV
	Resistencia a la Flexión		Respetuoso con el Medio Ambiente

MÍNIMO ESPESOR


3,5mm


5,6mm

10,5mm

12mm

GRAN FORMATO

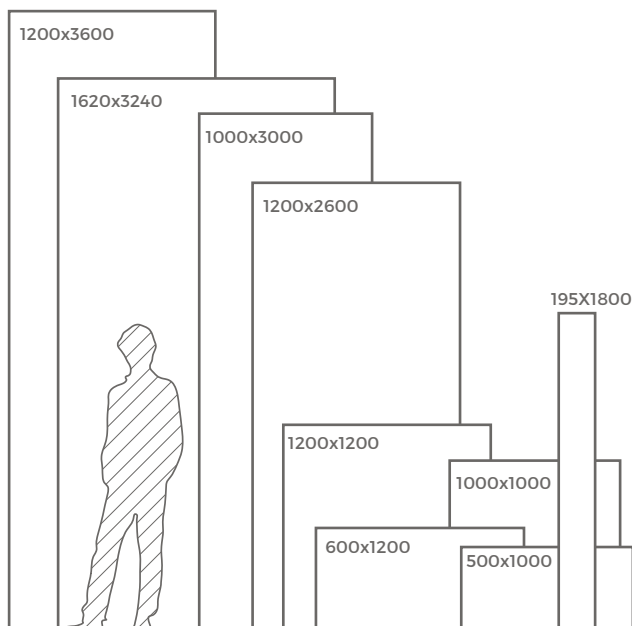

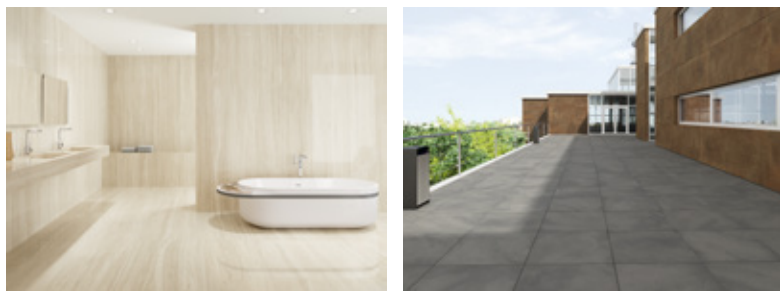

FORMATOS / ESPESORES

ESPESORES	FORMATOS								
	120x360 cm	162x324 cm	100x300 cm	120x260 cm	120x120 cm	100x100 cm	60x120 cm	50x100 cm	19,5x180 cm
3,5 mm			●	●		●		●	
5,6 mm	●		●	●	●	●	●	●	●
10,5 mm			●						
12 mm		●							

RECOMENDACIONES

	3,5 mm	5,6 mm	10,5 mm	12 mm
REVESTIMIENTO INTERIOR	●	●		
PAVIMENTO INTERIOR	●	●		
PAVIMENTO EXTERIOR		●		
PAVIMENTO ALTO TRÁNSITO		●		
FACHADA APLACADA EXTERIOR	●	●		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE VISTO		●		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE OCULTO	●	●		
REHABILITACIÓN	●	●		
MOBILIARIO	●	●	●	●
ENCIMERAS			●	●

OPCIONAL | H&C TILES

QUE ES?

- H&C TILES es una aplicación en el campo del revestimiento de la tecnología Hydrotect®, un recubrimiento de Dióxido de Titanio que permite reducir la contaminación ambiental y proporciona al material propiedades autolimpiantes, bactericidas y de eliminación de malos olores.




COMO FUNCIONA?

- La exposición del Dióxido de Titanio a la radiación ultravioleta produce una reacción fotocatalítica que genera oxígeno activo y descompone la suciedad en partículas más pequeñas y menos adhesivas. Gracias a las propiedades hidrofóbicas de H&C TILES, el agua se expande sobre la superficie de forma uniforme, facilitando de esta forma el arrastre y eliminación de las partículas de suciedad.

APLICACIONES EN INTERIOR



APLICACIONES EN EXTERIOR

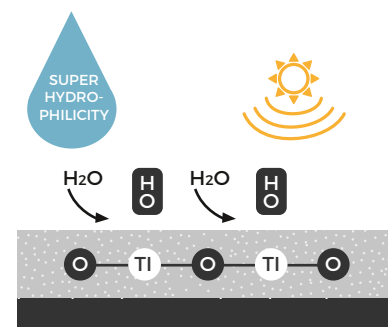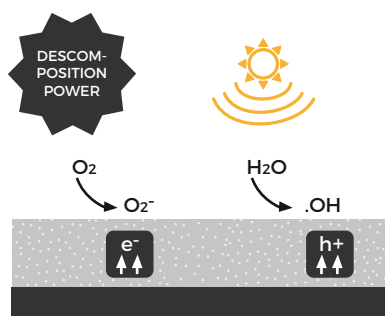

Superficie hidrófoba




Superficie hidrófila

COVERLAM

STOCK EN CHILE

GRES PANIA
CERAMICA

CALACATA




CALACATA

GP2018085 / **MATE**
120x260 cm / 3.5 mm
GP2018086 / **PULIDO**
120x260 cm / 5.6 mm



OXIDO




NEGRO

GP2018087 / **MATE BRILLO**
120x260 cm / 3.5 mm




BLUE STONE



NEGRO


GP2018088 / **MATE**
120x260 cm / 3.5 mm



GRIS

GP2018089 / **MATE**
120x260 cm / 3.5 mm

TEMPO




GRIS

GP2018090 / **MATE**
120x260 cm / 3.5 mm



LAVA



CORTEN

GP2018091 / **MATE**
120x260 cm / 3.5 mm



INDUSTRIAL




IRON

GP2018094 / **MATE**
120x260 cm / 3.5 mm



SILK




BEIGE

GP2018092 / **MATE**
120x260 cm / 5.6 mm
GP2017031 / **PULIDO**
120x260 cm / 5.6 mm



PALADIO



PALADIO

GP2018095 / **PULIDO**
120x260 cm / 5.6 mm

CONCRETE




GRIS

GP2018131 / **MATE**
100x300 cm / 3.5 mm



BASIC



BLANCO

GP2018129 / **MATE**
120x260 cm / 3.5 mm
GP2018128 / **PULIDO**
120x260 cm / 5.6 mm







* A Pedido Otros Espesores / Opcional Tratamiento H&C Tiles




A PEDIDO





BASIC 3,5 mm / 5,6 mm / 10 mm / 12 mm
162x324 cm / 120x360 cm / 120x260 cm / 120x120 cm /
100x300 cm / 100x100 cm / 50x100 cm






ESTATUARIO 3,5 mm / 5,6 mm
120x260 cm / 100x300 cm / 120x120 cm /
100x100 cm / 50x100 cm







CONCRETE 3,5 mm / 10 mm / 12 mm
162x324 cm / 100x300 cm / 100x100 cm / 50x100 cm






TEMPO 3,5mm / 5,6mm
120x260 cm / 100x300 cm / 120x120 cm / 100x100 cm / 50x100 cm







TITAN 3,5 mm / 5,6 mm / 10 mm / 12 mm
162x324 cm / 120x260 cm / 100x300 cm / 120x120 cm / 100x100 cm / 50x100 cm




SILK 5,6 mm
120x360 cm / 120x260 cm / 120x120 cm



PIRINEOS 5,6mm
100x300 cm / 100x100 cm / 50x100 cm



TRAVERTINO 3,5 mm
1000x3000 mm / 1000x1000 mm / 500x1000 mm



* A Pedido Otros Espesores / Opcional Tratamiento H&C Tiles



brillo



mate



mate-brillo



destonificado alto



destonificado medio



destonificado suave



NORMA DIN 51130
UNE-ENV 12633/2003



rectificado



no rectificado











relieve

COVERLAM




GRES PANIA
CERAMICA

A PEDIDO


IRATI 5,6 mm
19,5x180 cm






WOOD 3,5 mm
100x300 cm / 50x100 cm / 20x150 cm




INDUSTRIAL 3,5 mm / 5,6 mm
120x260 cm / 100x300 cm





LAVA 3,5 mm / 5,6 mm / 10 mm / 12 mm
162x324 cm / 120x260 cm / 100x300 cm / 120x120 cm / 100x100 cm / 50x100 cm





MEDUSA 5,6 mm
120x360 cm / 120x260 cm / 120x120 cm





ONICE 5,6 mm
120x360 cm / 120x260 cm / 120x120 cm



SUPREME 3,5 mm / 5,6 mm
1000x3000 mm / 1000x1000 mm / 500x1000 mm



OXIDO 3,5 mm / 5,6 mm
120x260 cm / 100x300 cm / 120x120 cm / 100x100 cm / 50x100 cm



* A Pedido Otros Espesores / Opcional Tratamiento H&C Tiles



brillo



mate



mate-brillo



destonificado alto



destonificado medio



destonificado suave



NORMA DIN 51130
UNE-ENV 12633/2003



rectificado



no rectificado



relieve

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS

(Ácidos, bases, productos domésticos de limpieza)

		CLASE / TYPE
Solución de ácido clorhídrico	(UNE-EN ISO 10545-13)	ULA
Solución de ácido cítrico	(UNE-EN ISO 10545-13)	ULA
Solución de hidróxido potásico	(UNE-EN ISO 10545-13)	ULA
Solución de cloruro amónico	(UNE-EN ISO 10545-13)	UA
Solución de hipoclorito sódico	(UNE-EN ISO 10545-13)	UA

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

Agente verde / rojo en aceite ligero	(UNE-EN ISO 10545-14)	5
Solución de Yodo	(UNE-EN ISO 10545-14)	5
Aceite de oliva	(UNE-EN ISO 10545-14)	5

ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y ASPECTO SUPERFICIAL

		SÍ	NO
	(UNE-EN ISO 10545-2)	X	

RESISTENCIA AL CUARTEO

		SÍ	NO
	(UNE-EN ISO 10545-11)	X	

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO

		SÍ	NO
	(UNE-EN ISO 10545-9)	X	

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA

	(UNE-EN ISO 10545-6)	<175 N/mm ³
--	----------------------	------------------------

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

	(UNE-EN ISO 10545-4)	90 N/mm ²
--	----------------------	----------------------

RESISTENCIA AL IMPACTO

	(UNE-EN ISO 10545-5)	0,8
--	----------------------	-----

RESISTENCIA A LA HELADA

		SÍ	NO
	(UNE-EN ISO 10545-12)	X	

COEFICIENTE DE ANTIDESLIZAMIENTO

	(DIN 51 130)	R-9
	(ASTM C-1028 96)	Fd:0,71 Fw:0,68
	(UNE-ENV 12633/2003)	Clase 1

ABSORCIÓN DE AGUA

	(UNE-EN ISO 10545-3)	< 0,3 %
--	----------------------	---------

Laboratorio Planta Pavimento
Floor Tile Control Laboratory