Soluciones Técnicas
Fernández Cucalón S.L.

Pol. El plano C/A Nº 110
MARIA DE HUERVA-ZARAGOZA

CUCALON

FICHA TÉCNICA

TIPO	*CABINA PREFABRICADA*	*ALUMINIO*

VESTUARIOS

WC

DUCHAS

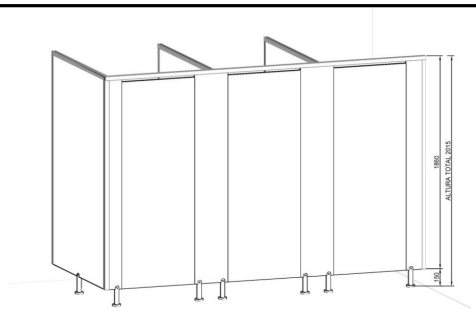

DIMENSIONES	Medidas Estándar		Otras Medidas
	1860 mm de Altura.	150 mm de pies regulables.	Consultar

PUERTAS	Medidas Estándar		Otras Medidas
	1810 mm de Altura.	± 615 mm de Ancho	Consultar
	Detalles: Enrasadas con Galces.		

PANELES	Medidas Estándar		Otras Medidas
	12 mm de espesor.		Consultar
	Características Técnicas: Compacto fenólico fabricado según norma europea EN 438-4:2005, formado por un núcleo de celulosa impregnado en resinas termoendurecibles y una superficie decorativa impregnada con resinas aminoplásticas, sometidas a alta temperatura (aprox. 150º) y presión (>7 MPa), obteniendo un material homogéneo y no poroso de alta densidad (1,35-1,45 g/cm3). Altamente resistente a la humedad y al vapor, al rayado, al impacto y a muchas sustancias químicas. Antivandálico y antigrafiti. Superficie no tóxica, higiénica y fácilmente desinfectable.		

PERFILERIA Y HERRAJES	Medidas Estándar		Otras Medidas
	30x25,5x30 mm Estabilizador	25x17,5x25 mm "U" Vertical	Consultar
	Características Técnicas: - Aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T5 y acabado anodizado inox grata pulido. Composición de aleantes: Magnesio (Mg): 0,45-0,90% Silicio (Si): 0,20-0,60% - Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301) Composición de aleantes: Carbono (C): 0,08% Manganeso (Mn): 2,00% Silicio (Si): 1,00% Cromo (Cr): 18,00-20,00% Níquel (Ni): 8,00-10,50%		
	Perfilería: Perfil estabilizador superior de sección 30x25,5x30 mm. y perfilería “U” 25x17,5x25 mm. para		
	Herrajes: Juego de pomos, condena con indicador libre/ocupado y apertura de emergencia desde el exterior, tres bisagras por puerta y pies regulables en altura con embellecedor y roseta taladrada para fijación oculta al suelo en acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301).		

LIMPIEZA	
	Pueden utilizarse detergentes suaves y neutros. Al final aclarar con agua limpia. -Paneles: Deberá utilizarse un trapo de algodón limpio y húmedo.Nunca deberán usarse estropajos ni detergentes agresivos. - Aluminio: Con precaución podrán utilizarse materiales abrasivos como estropajos para eliminar las manchas persistentes. En caso de utilización de lejía, aún a bajas concentraciones, aclarar abundantemente y secar con un paño suave al final para eliminar cualquier resto. - Acero inoxidable: Deberá utilizarse un cepillo o esponja de nylon, nunca deberán usarse estropajos metálicos ni detergentes agresivos. En caso de utilización de lejía, aún a bajas concentraciones, aclarar abundantemente y secar con un paño suave al final para eliminar cualquier resto.

WWW.STCUCALON.ES
STCUCALON@STCUCALON.ES
976 794 628