



# Kit de seguridad de alarma

Seguridad más inteligente ||  
Mejor control



Real-Time  
Mobile Alerts



24-Hour  
backup  
battery



Low battery  
remind



Optional  
cellular backup



PIR&Door  
sensor  
detection



Disalarm &  
Alarm with  
one key



works with the  
Google Assistant



WORKS WITH  
alexa

## Breve Introducción

El kit de seguridad con alarma de NGTECO, el teclado de seguridad para el hogar inteligente Command, no solo brinda protección real para las cosas que más valora, sino también una integración y control realmente inteligente y realmente simple de sus dispositivos inteligentes de seguridad y automatización del hogar.

## Cractaerísticas



### Alertas instantáneas

Reciba notificaciones cuando alguno de sus los sensores de alarma se activan



### Batería de respaldo de 24 horas

Mantenga su hogar seguro y protegido incluso si se corta la luz



### Recordatorio de batería baja

Recuerda actualizar la batería a tiempo



### Respaldo celular opcional

Continúe monitoreando su hogar en el caso de que su sistema se apague



### Detección de sensor de puerta y PIR

Mantenga las ventanas de su puerta abiertas accidentalmente



### Desarmar alarma con una tecla

puede configurar el tiempo para la desactivación o automatización de la alarma

## Especificaciones

Modelo	NG-A100
Paquete	1*Alarma Panel,1*PIR Detector, 1 * Un par de puerta magnética, 2 * Control remoto

Material	ABS
Número de pares	24 detectores inalámbricos, 10 de control remoto

### Clasificaciones eléctricas

De entrada y salida	DC 5V / 1A
Batería de respaldo	Batería de litio de 7,4 v
Tiempo recargable	4Hours
Tiempo de espera	5Hours

Corriente de espera	≤ 75 mA
Corriente de alarma	≤ 150 mA
Volumen de la alarma	100DB
Hora de alarma	60s

### Red

GSM Protocolo	850/900/1800/1900MHZ
Protocolo inalámbrico	802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi

Frecuencia de RF recibida	433MHz (±75MHz)
---------------------------	-----------------


### General

Dimensiones	118*118*22 mm
Peso neto	
Peso bruto	

Temperatura de funcionamiento	-10°C to 50°C
Humedad de funcionamiento	10%~80% RH (non-condensing)
Certificaciones	CE, RoHS

PIR Detector		Door Magnetic		Remote Control	
Ángulo de detección	110°	Distancia inalámbrica	150m	Distancia inalámbrica	150m
Distancia de detección	10m	Distancia de trabajo	≥15mm	Poder	CR206 (button battery)
Poder	3V(2 * AA battery)	Poder	12V 23A (alkaline battery)	Frecuencia de emisión	433MHz
Distancia de emisión	150m	Frecuencia de emisión	433MHz	Código de programa	1527
Frecuencia de emisión	433MHz	Código de programa	1527	Humedad ambiental	≤95%
Código de programa	1527	Humedad ambiental	≤95%	Material	ABS
Humedad ambiental	≤95%RH (No congelation)	Material	ABS		
Material	ABS				

## Dimensiones

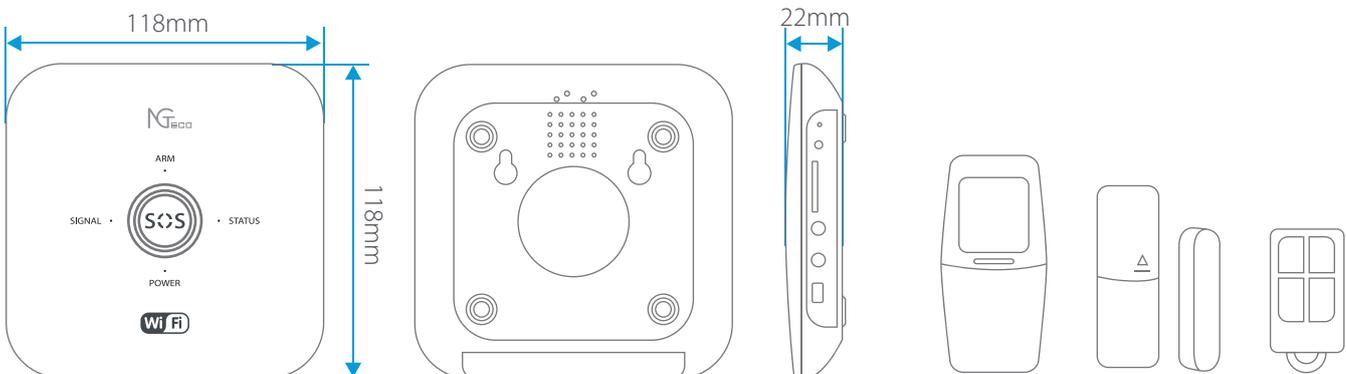

NGTECO E-COMMERCE CO., LIMITED

www.ngteco.com

service.ng@ngteco.com

V1.0 2020.06.12

Copyright © 2020 NGTECO E-COMMERCE CO., LIMITED. All rights reserved.