Soluciones Técnicas Fernández Cucalón S.L.



# FICHA TÉCNICA

Pol. El plano C/A Nº 110 MARIA DE HUERVA-ZARAGOZA

| TIPO                             | TAQUILLAS | COMPACTO FENÓLICO |  |
|----------------------------------|-----------|-------------------|--|
| OFICINAS<br>Y FÁBRICAS           |           |                   |  |
| GIMNASIOS,<br>PISCINAS<br>Y SPAS |           |                   |  |
| COLECTIVIDADES                   |           | 1 1               |  |

| TIPOS DE | Número de columnas   | Número de puertas                             |  |
|----------|----------------------|---|--|
| MÓDULOS  | 1, 2, 3 o 4 columnas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 puertas rectangulares |  |
|          |                      | 2, 4, 6 u 8 puertas en L                      |  |

| DIMENSIONES | Medidas Estándar   |              |                     | Medidas Personalizadas           |                            |
|-------------|--|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
|             | Altura: 1800 mm mueble + 150 mm patas regulables           |              |                     | Se fabrican taquillas en medidas | personalizadas, consultar. |
|             | Anchura: 300 o 400 mm                                      |              |                     | ]                                |                            |
|             | Profundidad: 500 mm  |              |                     | ]                                |                            |
|             |  |              |                     |                                  |                            |
|             | Medidas estándar por tipos de módulos (vid. Alzados infra) |              |                     | nfra)                            |                            |
|             | Columnas   | Anchura      | Altura              | Profundidad                      |                            |
|             | 1  | 317 o 417 mm | 1000                |                                  |                            |
|             | 2  | 612 o 812 mm | 1800 mm +<br>150 mm | 500 mm                           |                            |
|             |  | 005 4005     | 130 111111          | 300 111111                       |                            |

de patas regulables

| PANELES | Espesores   | Otros Espesores                            |
|---------|---|--|
|         | Puertas: 10 mm  | Se fabrican en otros espesores. Consultar. |
|         | Bases y estantes: 8 mm  |  |
|         | Traseras y laterales: 3 mm  |  |
|         | Características Técnicas:   |  |
|         | Compacto fenólico fabricado según norma europea EN 438-4:2005, formado por un núcleo de celulosa impregnado en resinas                        |  |
|         | termoendurecibles y una superficie decorativa impregnada con resinas aminoplásticas, sometidas a alta temperatura (aprox. 150º) y presión (>7 |  |
|         | termoendurecibles y una superficie decorativa impregnada con resinas aminoplásticas, sometidas a alta temperatura (aprox. 150º) y presión (>7 |  |

MPa), obteniendo un material homogéneo y no poroso de alta densidad (1,35-1,45 g/cm3). Altamente resistente a la humedad y al vapor, al rayado, al impacto y a muchas sustancias químicas. Antivandálico y antigrafiti. Superficie no tóxica, higiénica y fácilmente desinfectable.

Colores y Acabados:

3

Cuerpo e interior en color blanco estándar.

Puertas y partes vistas (zócale, laterales y techos) color a elegir.

905 o 1205 mm

1200 mm

| PERFILERÍA | Perfil de aluminio extruido EN AW 6063T5 de acuerdo con EN 15088:2006. |
|------------|--|
| Y HERRAJES | Bisagras de Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301)                      |

## Soluciones Técnicas Fernández Cucalón S.L.

Pol. El plano C/A Nº 110 MARIA DE HUERVA-ZARAGOZA



## FICHA TÉCNICA

| CERRADURAS | Tipos  | Otras Cerraduras                                  |
|------------|--|---|
|            | 1. De llave con resbalón:  | RFID, apertura móvil, integradas, etc. Consultar. |
|            | - Material: Fundición de zinc.                                       |   |
|            | - Acabado: Niquelado.  |   |
|            | 2. Para candado:   |   |
|            | - Cerradura de Zamak y lengüeta de acero.                            |   |
|            | - Acabado: Cromo.  |   |
|            | 3. Monedero:   |   |
|            | - Carcasa: policarbonato LEXAN® 243. Alta resistencia al impacto y a |   |
|            | la torsión.  |   |
|            | - Piezas internas: Zamak 5 – Zn Al 4 Cu 1. UNE –EN 1774.             |   |
|            | - Cilindro: Zamak 5– Zn Al 4 Cu 1. UNE –EN 1774.                     |   |
|            | - Llaves: Latón CuZn39Pb3. Niquelado.                                |   |
|            | - Muelles: Acero Inoxidable.   |   |
|            | 4. Combinación:  |   |
|            | - Carcasa: Plástico Negro.   |   |
|            | - Lengüeta de acero.   |   |
|            | 5. Electrónica:  |   |
|            | - Teclado metálico con índice de protección IP65.                    |   |
|            | - 4 pilas estándar AA.   |   |
|            |  |   |

Con el fin de mantener en perfectas condiciones de uso, Cucalón aconseja a sus clientes limpiar el producto según las siguientes indicaciones RECOMENDACIONES de limpieza:

- 1. La limpieza de estos bancos y percheros es sencilla, pues la superficie del compacto fenólico repele el polvo y la suciedad al tratarse de un
- 2. La mayor parte de detergentes y desinfectantes son idóneos para su uso en la limpieza del compacto fenólico. No obstante, lea las instrucciones del producto antes de su aplicación para comprobar su composición. Evite usar aquellos que estén contraindicados para uso en compactos y resinas fenólicas. No use nunca productos que contengan cloruros, ácido clorhídrico u hierro en su composición.
- 3. Aplique el detergente o producto de limpieza con un paño húmedo. Use paños suaves y limpios. No se recomienda los paños de papel ni balletas o estropajos de lana de acero u otros materiales que puedan rallar la superficie del compacto fenólico.
- 4. Para eliminar grafitis, pintadas y/o dibujos realizados con tintes de cualquier tipo se aconseja utilizar disolventes orgánicos. Durante la limpieza debe evitar las raspaduras, use bordes de plástico o una espátula de madera.
- 5. En caso de tener que eliminar chicles, pegatinas o cualquier otro cuerpo pegado al mueble, use una espátula de plástico o madera. Evite cualquier material que pueda raspar o arañar la superficie del compacto fenólico.
- 6. Por último, recuerda que entre todos podemos garantizar un futuro mejor a nuestros hijos si utilizamos productos de limpieza que no dañen el medioambiente.


## LIMPIEZA

Soluciones Técnicas Fernández Cucalón S.L.

Pol. El plano C/A № 110 MARIA DE HUERVA-ZARAGOZA



# FICHA TÉCNICA

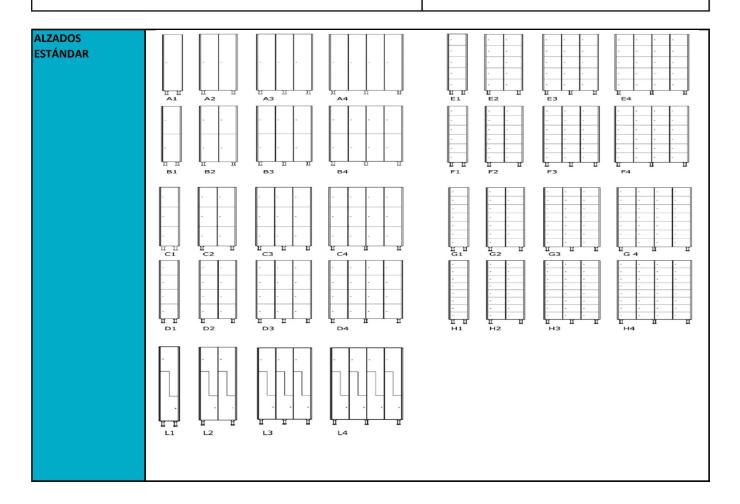



WWW.STCUCALON.ES STCUCALON@STCUCALON.ES 976 794 628