



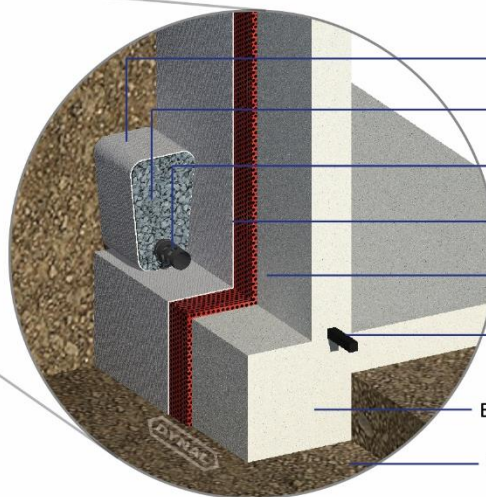

SISTEMA PARA TERRENO SIN NAPA

Impermeabilización: Líquido asfáltico de base acuosa
Manejo de aguas: Lámina drenante



Geotextil PY 200
Capa de protección

Grava para filtrar
Según Proyecto

Tubodan
Tubo ranurado para encauzar agua

Danodren H25 Plus
Lámina Drenante con geotextil

Dynamuls Duo Aqua
Imprimante e impermeabilizante asfáltico

DynaSTOP 2025
Cordón de Bentonita
Para juntas frías y de construcción

Estructura con cristalizador Betec M-5
Según Proyecto

Terreno Compactado o Emplantillado
Según Proyecto

ESTANQUEIDAD AL AGUA
Dynamuls Duo Aqua


MANEJO DE AGUAS
Danodren H25 Plus

VENTAJAS

- Fácil aplicación como pintura.
- Aplicación sobre superficies húmedas o secas.
- Alta penetración al sustrato
- Película protectora resistente, impermeable y flexible.
- Producto listo para su uso, no diluir.
- Sistema de drenaje de alta resistencia a compresión y contención de finos.

APLICACION

- Edificios logísticos e industriales.
- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales
- Edificios residenciales, públicos o privados
- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos
- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.

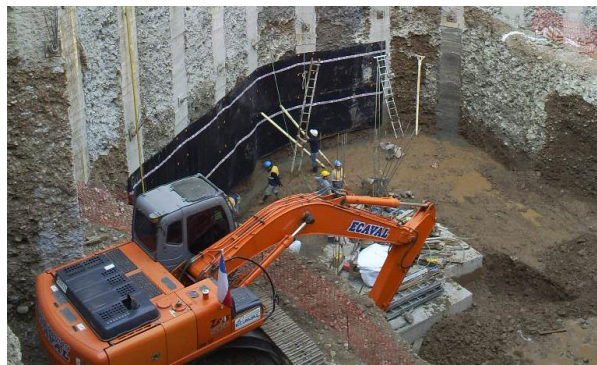

SISTEMA PARA TERRENO SIN NAPA

Impermeabilización: Líquido asfáltico de base acuosa

Manejo de aguas: Lámina drenante

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Función	Producto	Descripción
Cristalización en hormigón	Betec M-5	Impermeabilizante por cristalización en la masa del hormigón, en forma de polvo, reacciona con la humedad y cal libre del hormigón, formando cristales que sellan las capilaridades y poros.
Impermeabilización Juntas	DynaSTOP2025	Cordón bentonítico hidroexpansible para juntas frías de construcción.
Imprimación e Impermeabilización	Dynamuls Duo Aqua	Líquido asfáltico de base acuosa listo para su uso y de gran penetración que sella los poros de la superficie, dejándola firme y flexible. Imprima, impermeabiliza y protege al mismo tiempo sobre superficies secas o húmedas.
Drenaje y filtración	Danodren H25 Plus	Lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) y geotextil de polipropileno incorporado. Resistencia a la compresión 350 kN/m².
Filtración	Danofelt PY200	Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster.

REFERENCIA DE INSTALACIÓN

Impermeabilización y drenaje de muro (o estribo) constituida por:

Imprimación e impermeabilización asfáltica de gran penetración, de aplicación rápida como pintura DYNAMULS DUO AQUA; capa drenante y filtrante formada por lámina de polietileno con geotextil de polipropileno incorporado DANODREN H25 PLUS, fijado mecánicamente al soporte o mediante fijaciones autoadhesivas; tubería de drenaje perforada y corrugada de PEAD del tipo TUBODAN 160; relleno granular envuelto con capa filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFEELT PY200 listo para verter tierras.

