


PV-7

- Panel estructural constituido por cinco trapecios rigidizantes y frisos intermedios, que le otorgan mayor rigidez y estética.
- Se fabrica en acero Zincalum® según norma ASTM 792 Az 50 (150 gr/m²), calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras.
- El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,0 m - Máx. 9,0), largos superiores sujetos a consulta.

PV-7

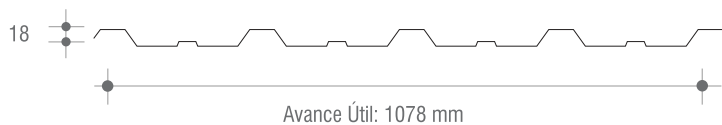


Características Técnicas


Terminación	Zincalum®	Espesores (mm)	Adaptabilidad	Usos	Pendiente Mínima	
	Poliéster					
	Terminaciones especiales	0,5		Revestimientos		
				Horizontal		
				Vertical		

Esquemas de Instalación

Traslapo

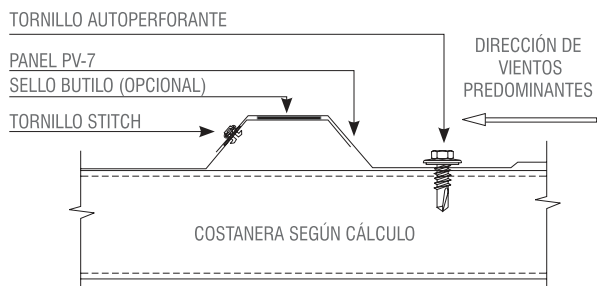

Cortagotera

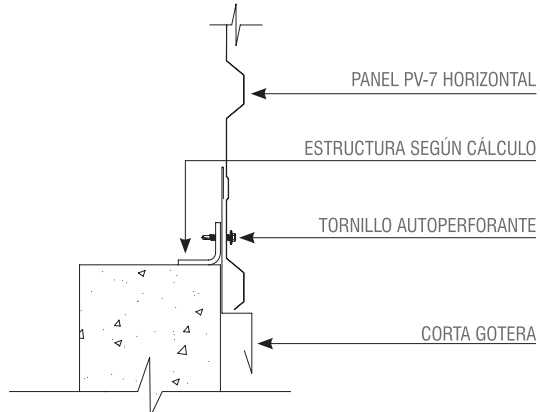

Forro unión cubierta revestimiento

