revestick

REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

PISOCLICK®

BE ECO FRIENDLY

www.revestick.cl

Certificación Internacional

10 Años de Garantía

Unión Machi-Hembrada

Fácil, limpia y rápida instalación

Excelente Terminación

100% Impermeable

Retardante de Fuego (A)

1 Año de Garantía

Amigo de las Mascotas

PISOCLICK® /ECO-SPC

PisoClick® es la revolución en pisos de alta gama ya que tienen la perfecta combinación entre diseño, resistencia, estilo y durabilidad. Son amigables con el medio ambiente ya que son fabricados principalmente a base de polvo de calcio, PVC reciclado y fibras estabilizadoras. No contiene sustancias nocivas de formaldehído y están libres de mentales pesados.
De increíbles diseño imitación Madera o Piedra PisoClick® es un piso robusto, de alta prestancia y que incorpora una capa aislante al ruido y la humedad en su reverso, por lo que NO requieren complementos como espuma niveladora, pegamentos u otros. Su instalación es extremadamente simple, de un sólo "Click" y su mano de obra es totalmente conveniente en relación precio-calidad; ofrece una garantía de fábrica de hasta 25 años, además de sus innumerables ventajas que lo hacen un revestimiento inteligente:

- Antideslizante y con filtro UV
- Flexible, no se quiebra ni se fisura
- Higiénico, antifúngico, antibacterial
- Impermeable al agua y corrosivos
- Fácil y rápido de instalar
- Unión Click Machihembrada
- Retardante de fuego
- No necesita mantención
- Amigo de las mascotas

Especificaciones

revestick
REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

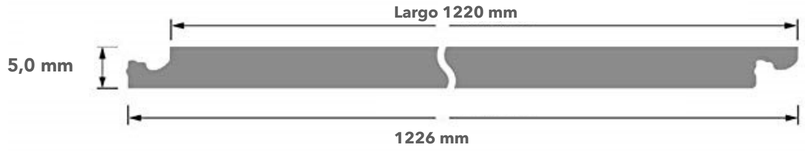

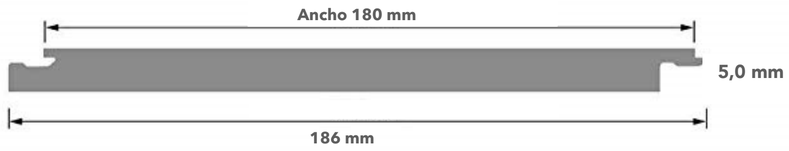

Caja línea Madera rinde: 2,2 m2.

Dimensiones: 1220 x 180 x 5,0 mm

Material: SPC

Acabado: Película UV

Unidades x caja: 10 uds.

Peso: 10,4 kg x m2.

Caja línea Piedra rinde: 1,85 m2.

Dimensiones: 600 x 308 x 5,0 mm

Material: SPC

Acabado: Película UV

Unidades x caja: 10 uds.

Peso: 8 kg x m2.

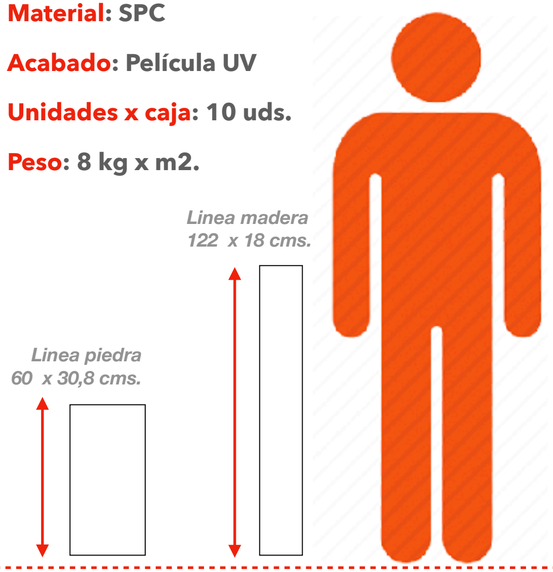

Capa PVC de alto tráfico
Lámina transparente, es la encargada de asegurar la perfecta protección ante agentes externos, garantizando una duración de hasta 25 años.

Capa diseño de alta definición
Película decorativa; variedad en colores y con entramado tipo **piedra o madera.**

Capa Superficie UV
Máxima resistencia ante líquidos abrasivos y rayaduras. Otorga gran protección y un brillo uniforme de alto nivel, además de fortalecer la función impermeable y hacerlo totalmente resistente a la suciedad.

Núcleo SPC
La capa más importante del piso; compuesta principalmente a base de polvos de piedra caliza y un porcentaje de PVC y otras fibras. Libre de formaldehído. De gran robustez, con la solidez y durabilidad característica de los pisos SPC. Brinda resistencia térmica y los hace prácticamente irrompibles.

Capa IXPE Aislante Térmico y Acústico
Los pisos SPC vienen con una capa o manta inferior llamada Backing PAD. Otorga aislación acústica, es anti-bacterial, inoloro, hipoalergénico y resistente al moho. Además reduce el ruido ambiente en 5 DB.

Características / PISOCLICK ECO-SPC®

- **Pisos Click SPC:** Los pisos SPC son la evolución en revestimientos para pisos, es una actualización y una mejora muy superior a los ya tradicionales pisos flotantes y vinílicos, el contenido principal del SPC es polvo de caliza natural, cloruro de polivinilo y estabilizadores que nos proporcionan un material compuesto muy estable, resistente y de gran calidad.
- **Sustentable:** Amigable con el medio ambiente, fabricado principalmente con materiales reciclables que reducen las emisiones de carbono. Libre de formaldehído, libre de metales pesados, no tóxico, anti-bacterial, inoloro, hipoalergénico y resistente al moho.
- **Unión Click:** Unión tipo machihembrada para un calce perfecto de fácil, cómoda y limpia instalación, otorgando una terminación impecable en todo su desplazamiento, ya sea en hogares, oficinas o establecimientos comerciales.
- **Colorido:** Variedad de diseños, elegantes, naturales, vanguardistas. Puede satisfacer sus demandas de diseño personalizando cada proyecto, combinar dos o más colores y crear diversos ambientas en un mismo lugar, las opciones son infinitas.
- **Retardante de fuego:** Los PisosClick SPC poseen retardante de fuego, de esta forma el material se derretirá lentamente y continuará desintegrándose sin generar ni propagar llamas, por lo que son extremadamente seguros.
- **0% absorción de agua:** PisoClick® no se expande, hinchan, ni contraen cuando entran en contacto con el agua ya que poseen una capa de vinilo en su primera lámina de composición. Con una correcta instalación su índice de impermeabilidad es del l00%.
- **Fácil de instalar:** Los PisoClick® son muy fáciles y rápidos de instalar en un período muy corto, minimizando los tiempos y dando un acabado y terminación sin igual. No requiere espuma niveladora dado que ya viene con una goma aislante es un su cara inferior. Sólo se requiere que la superficie a instalar esté lo más lisa, limpia y plana posible, ya sea losa, hormigón, cerámicos, cemento, placas, alfombrados, etc.
- **Full Higiene:** Los PisoClick® son inmune al ataque de microorganismos o termitas, por lo que es ideal para generar ambientes altamente higiénicos y confortables. Resistente al calor y a líquidos agresivos, libres de mantenimiento, se limpian tan sólo con un paño húmedo.
- **Propiedades termo-acústicas:** Su composición lo hace termo-conductor, además de aislar el sonido entre secciones y/o habitaciones gracias a su capa de IXPE o goma EVA.
- **Máxima duración:** Casi inmutable en el tiempo. Garantía de hasta 25 años.
- CERTIFICADO: IS09001:2000

BE ECO FRIENDLY

Datos Técnicos / PISOCLICK ECO-SPC®

CLASSIFICATION	STANDARDS	PISOCLICK® ECO-SPC
Type of floorcovering	EN ISO 10582	Heterogeneous Compact Resilient Floorcovering
Classification	EN ISO 10874	Domesitic 23 Commercial 33 Industrial 42
TECHNICAL CHARACTERISTICS	**STANDARDS**	**PISOCLICK® ECO-SPC**
Total thickness	EN ISO 24346	Typical value：-0.10~0.13 mm
Wear layer thickness	EN ISO 24340	Typical value：-0.02~0.02 mm
Surface treatment (PUR)		Yes - TopCleanXP™
Beveled edges		Yes - Straight edge
TECHNICAL PERFORMANCES	**STANDARDS**	**PISOCLICK® ECO-SPC**
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0.12%
Curling resultant to heat	EN ISO 23999	≤ 1.2 mm
Peeling resistance	EN ISO 24345	≥ 65 N / 50 mm
Reaction to fire	EN ISO 13501-1	$B_{fl}s1$
Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Abrasion resistance	EN 660-2	Class T
Scratch resistance		≥ 2500 g
Impact resistance	EN 13329 Annex F	≥ 1800mm
Furniture leg	EN 424	No damage
Castor chair	ISO 4918 / EN 425	No damage
Impact soud redution	EN ISO 717-2	△Lw = 3dB
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R 9/R 10 depending on embossing Class DS,μ ≥ 0.45
Thermal resistance	EN ISO 10456	0.02 m^2K / W
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemical resistance	EN ISO 26987	Not affected
Electrostatic properties	EN 1815 EN 1081	< 2 kV on concrete > 10^9 Ω
Underfloor heating		Suitable - max. 27 ℃

The above information is subject to modifications for the further improvement.(09-2019)
For more detailed technical information,please contact REVESTICK. Follow REVESTICK's installation and maintenaance instructions carefully,these instruction are available on ww.revestick.cl.The values shown in the technical data are "typical values" and there may be some statistical variation away form the value shown.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

g BB

According to European Classification EN ISO 10874 (EN 685)

23 33 42

REVESTICK´s commitments to VOC* emissions

Volatile organic compounds(VOCs) are emitted as gases from manmade materials such as flooring as well as natural ones like trees.To improve indoor air quality, has invested signficantly in the research of raw material and flooring manufaturing processes to reach near zero emission levels. Since October 2017 all our fa has emissions below quantifiable level-measuring less than 10 μg/m³ TVOC after 28 ays.All other commercial floorings that dealer of REVESTICK´s manufactures currently releaseless than 10 μg/m3

TVOC after 28 days - ten times lower than European standards.We'll continue to facus on safer,healthier solutions to reduce emission levels across all produces,for improves indoor air quality and a healthier quality of life.
***ISO standards 16000-3/-6/-9/-11**

BE ECO FRIENDLY

revestick
REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

APLICACIONES

Línea Madera

revestick
REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

APLICACIONES

Línea Piedra

revestick
REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

Río

Natural

Arena

Negro