BEND

— By Stone Designs —



Pata de Acero









MóduloS BEND - SERIE 10 SIN RESPALDO



F10
Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm



F21
Módulo Recto
110x64 cm



F22
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm



F23
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm



F24
Módulo Curvo Irregular
Derecha



F25
Módulo Curvo Irregular
Izquierda

MóduloS BEND - SERIE 10 CON RESPALDO



F31
Módulo Recto
110x64 cm
Con Respaldo



F32
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm
Con Respaldo



F33
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm
Con Respaldo



F34
Módulo Curvo Irregular
Derecha
Con Respaldo



F35
Módulo Curvo Irregular
Izquierda
Con Respaldo



Pata de Acero









MóduloS BEND - SERIE 20 SIN RESPALDO



F10
Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm



F41
Módulo Recto
110x64 cm



F42
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm



F43
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm



F44
Módulo Curvo Irregular
Derecha



F45
Módulo Curvo Irregular
Izquierda

MóduloS BEND - SERIE 20 CON RESPALDO



F51
Módulo Recto
110x64 cm
Con Respaldo



F52
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm
Con Respaldo



F53
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm
Con Respaldo



F54
Módulo Curvo Irregular
Derecha
Con Respaldo



F55
Módulo Curvo Irregular
Izquierda
Con Respaldo



Pata de Madera









MóduloS BEND - SERIE 30 SIN RESPALDO



F10
Módulo Redondo
Diametro Ø55 cm



F61
Módulo Recto
110x64 cm



F62
Módulo Curvo Regular
Lado 45 cm



F63
Módulo Curvo Regular
Lado 64 cm



F64
Módulo Curvo Irregular
Derecha



F65
Módulo Curvo Irregular
Izquierda

ACCESORIOS BEND MESAS AUXILIARES



--PD



FM55



FM15

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

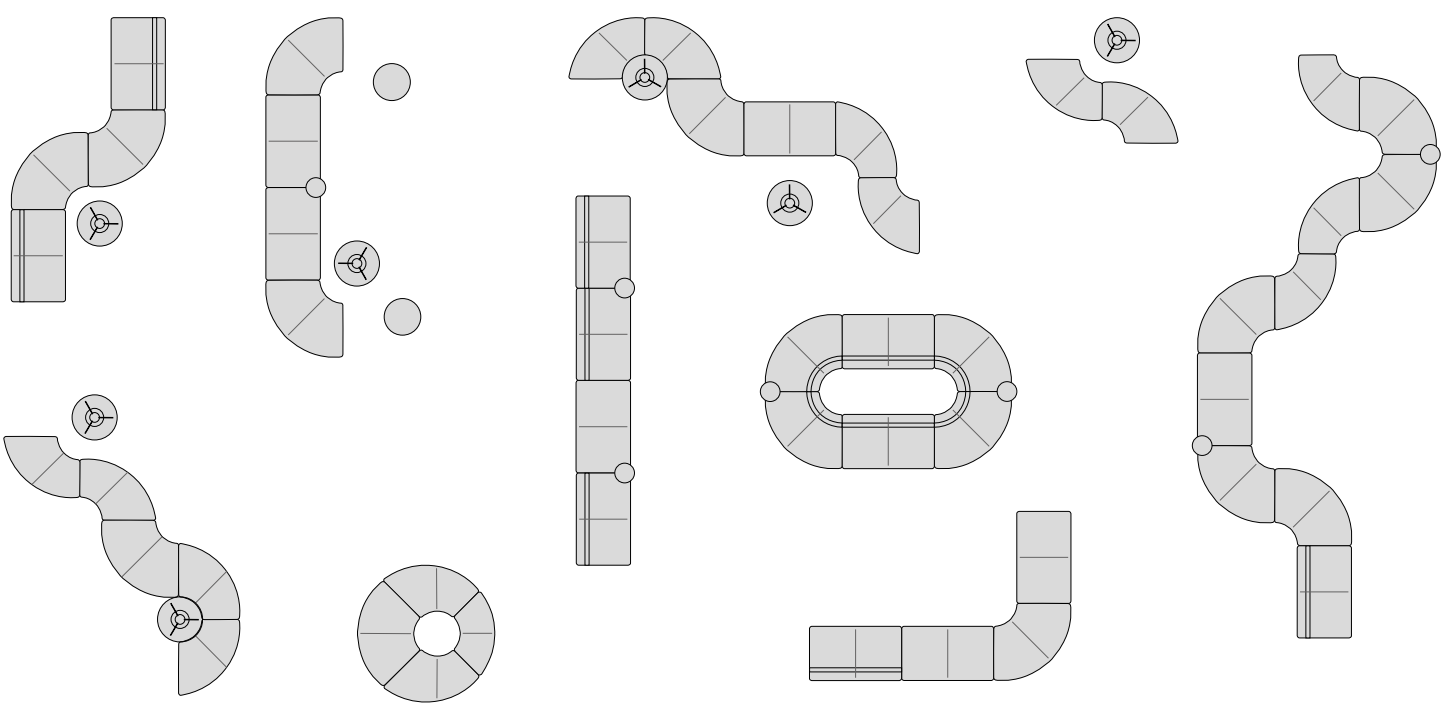



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 10

- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Con o sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas fabricadas en acero plegado acabadas en color negro. El módulo curvo incorpora una quinta pata con nivelador que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 5 cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m^3. Asiento y respaldo tapizados en acabado Melange. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Accesorios.** Bend puede incorporar:
  - Mesa adjunta redonda de Ø25cm fabricada con estructura de acero y tablero de fénolico blanco.
  - Ruedas opcionales de Ø37mm con rodadura de teflón en acabado negro, permitiendo el fácil desplazamiento de los módulos.
  - * 2 piezas de unión para configuraciones modulares concatenadas **incluidas** en todos los modelos rectos y curvos.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.

ACABADOS

Tapizado T - Newport

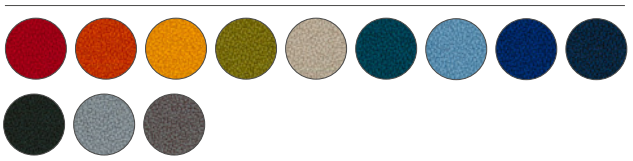

Tapizado M - Melang & Step

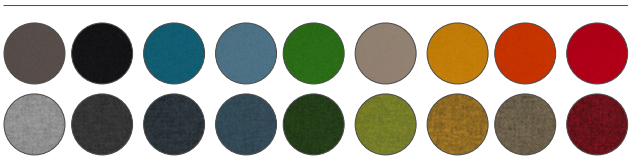

Tapizado V - Valencia



Tapizado A - Synergy

Tapizado D - Felicity





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 20

- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Con o sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Con o sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas fabricadas en acero plegado acabadas en color negro. El módulo curvo incorpora una quinta pata con nivelador que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 15cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m^3. Asiento y respaldo tapizados en acabado Melange. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Accesorios.** Bend puede incorporar:
  - Mesa adjunta redonda de Ø25cm fabricada con estructura de acero y tablero de fénolico blanco.
  - * 2 piezas de unión para configuraciones modulares concatenadas **incluidas** en todos los modelos rectos y curvos.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.

ACABADOS

Tapizado T - Newport

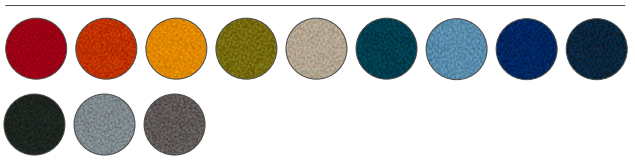

Tapizado M - Melang & Step

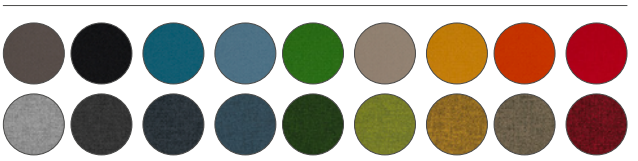

Tapizado V - Valencia



Tapizado A - Synergy

Tapizado D - Felicity





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SERIE 30 - SIN RESPALDO

- **Bend esta disponible en una gran variedad de modelos:**
  - 60cm de profundidad.Sin respaldo.
  - 45cm de profundidad. Sin respaldo.
  - 2 módulos de forma asimétrica, uno de sus lados es de 45cm profundidad de sentada y el otro 60cm. Sin respaldo.
  - Módulo recto 60cm de profundidad. Sin respaldo.
  - Módulo redondo Ø55cm. Con ruedas o patas.
- **Estructura.** Cada módulo tiene cuatro patas con regulación de altura en forma cónica fabricadas en madera maciza de haya acabadas en color haya natural. El módulo curvo incorpora una quinta pata con regulación de altura que aporta estabilidad. Con estas patas los módulos quedan elevados 15cm sobre el suelo.
- **Asiento.** Estructura interna de madera cubierta con espuma inyectada de poliuretano flexible de densidad 55-60 kg/m^3. Asiento y respaldo tapizados en acabado Melange. El detalle superior le aporta singularidad.
- **Mesas Auxiliares**. La configuración de Bend se puede complementar con mesas auxiliares de diámetro 55cm (alturas de 38 y 66 cm), estructura metalica y tablero de melamina o fénolico.

ACABADOS

Tapizado T - Newport

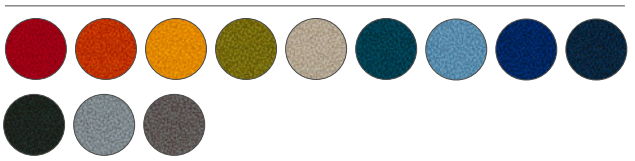

Tapizado M - Melang & Step

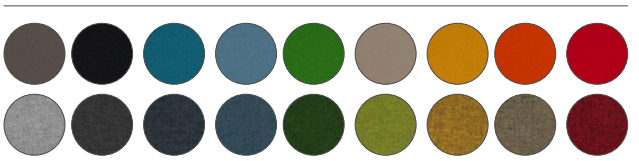

Tapizado V - Valencia



Tapizado A - Synergy

Tapizado D - Felicity

F10
F24
F22
F23
F25
F10
FM55
F10

F31
F24
F25
F23
F22
FM55
FM55
F10
F10
F31

F23
F31
F23
F10
F23
F31
F23
FM55
F10

F25
F22
F33
F24
F10
F10
F25
F22
F33
F24

F35
F33
F32
F34
FM15

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

BEND 10 44,56%
BEND 20 34,12%
BEND 30 39,44%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100% RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100% RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

BEND 10 80,15%
BEND 20 59,85%
BEND 30 49,65%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678 — The mark of responsable forestry

PEFC — PEFC/04-31-0782 — Certificado PEFC

AENOR Ecodiseño — EN ISO 14006:2011 — Certificado ECODISEÑO

AENOR ER Empresa Registrada — IQNet — ER-0597/2001 — UNE-EN ISO 9001:2008 — Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental — IQNet — GA-2003/0202 — UNE-EN ISO 14001:2004 — Certificado ISO 14001

E1 EN 13986 — Certificado E1 según EN 13986

FORMALDEHYDE ZERO — California 93120 Compliant Formaldhyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 · LEED® Platinum certified 2017