
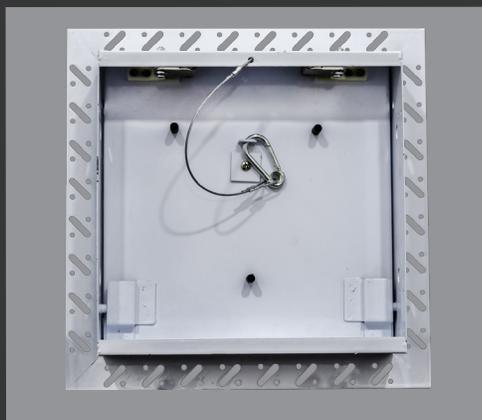


Tapas de inspección:

Alto Tráfico adaptable a cualquier revestimiento

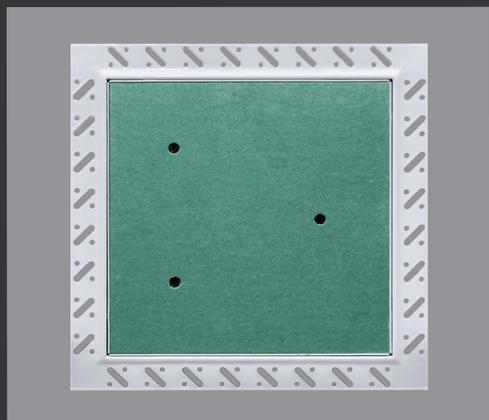

Para cielos y muros

- Resistente a Impactos
- Facil y rapida de instalar
- Acepta revestimiento

Tapa de inspección alto tráfico adaptable a cualquier revestimiento


Tapa de inspección Skyhouse® alto tráfico. Es una solución de registro para cielos y muros interiores ideal para zonas con alta afluencia de personas, donde el diseño, estética y seguridad son requeridos. La versatilidad del registro que mezcla acero galvanizado en su contracara y yeso cartón en su cara vista permite un excelente performance en seguridad y terminación al aceptar cualquier revestimientos final como pinturas, gravillados, etc. Además el registro queda oculto homogenizando el entorno.

Usos



- Para muros y cielos interiores en zonas de alto tráfico donde se requiera dejar imperceptible el registro o un diseño homogéneo

Ventajas

- Buen comportamiento a Impactos
- Acepta terminación (Pintura, Gravillado, etc.)
- Fácil y rápida de instalar
- Alta durabilidad
- Excelente comportamiento a la corrosión
- Puerta de acero extraíble
- Aplicable en zonas húmedas
- Terminación invisible
- Cable de seguridad para apertura

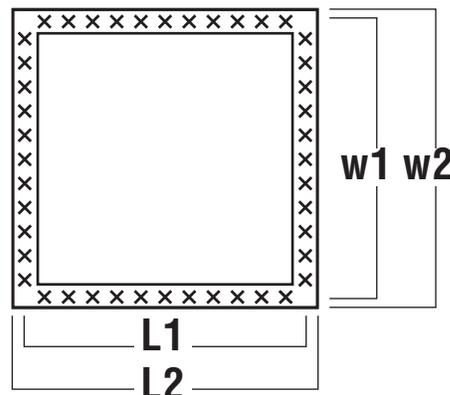

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
200 x 200	197x197	248x248
300 x 300	297x297	348x348
400 x 400	397x397	448x448
500 x 500	497x497	548x548
600 x 600	597x597	648x648
FONDO (mm)	550	
Materialidad	Acero Galvanizado / Yeso cartón RH	
Peso por Unidad	3 Kg (Ref 30x30 CM)	
Color	Blanco	
Material Registro	Yeso cartón 12,5 mm RH y Acero Galvanizado	
Material Marco	Acero galvanizado	
Tapa de inspección	No desmontable	
Sistema de cierre	Snap Lock y cable de seguridad	

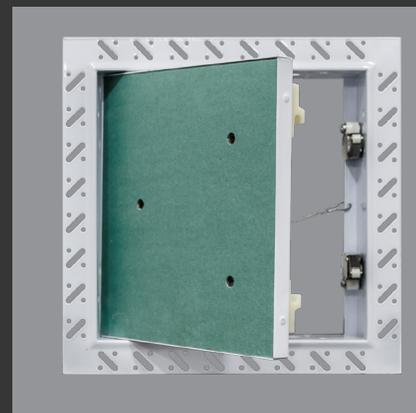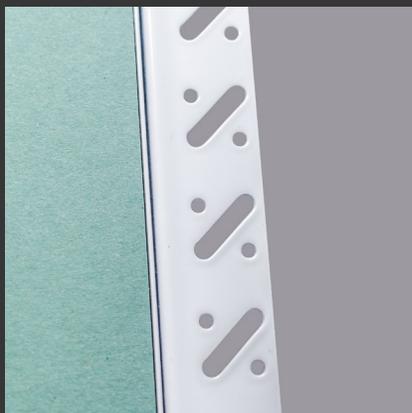

Etapas de Instalación



Dibujar medida comercial + 5 mm



Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera al borde del rasgo realizado. Al menos 2 refuerzos en paralelo. El largo del refuerzo según largo o lado de medida comercial



Atornillar marco del registro a los refuerzos previamente instalados utilizar 2 tornillos 8x1 cabeza plana o lenteja en cada refuerzo, fijarse en las zonas para atornillar que cuenta el marco



Instalar la tapa de registro y conectarla con el marco previamente instalado



Aplicar sistemas de juntas para el marco y acabado en el registro según terminación elegida (Pintura, gravillado, etc.), lo anterior es opcional

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento



El especialista en soluciones de registro



Casas



Deptos.



Hoteles



Hospitales



Tiendas



Oficinas



Educacional

Conoce nuestras tapas de inspección

Interior

- Estandar con banda antipolvo
- Contra fuego
- Cerámica y porcelanato
- Acústica
- Alto tráfico con llave de seguridad
- Alto tráfico adaptable a cualquier revestimiento

Exterior

- Para muros y cielos

Contáctanos



Pedro Alarcón 887, Oficina 1305. San Miguel - Santiago

