
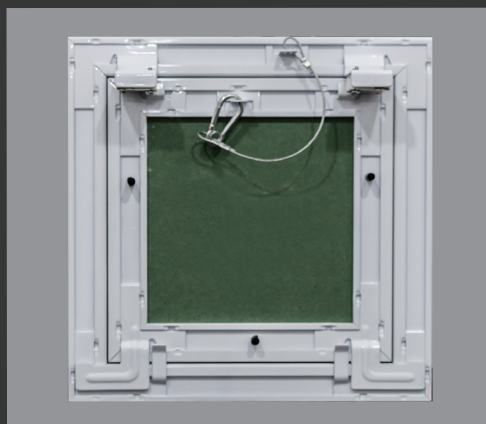


Tapas de inspección: Clásica con banda anti-polvo Para cielos y muros de volcanita

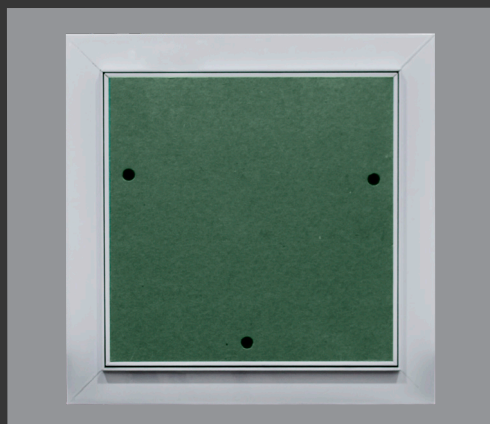

Para cielos y muros

- Imperceptible
- Color blanco de fábrica
- En todos los espesores (10 mm / 12,5 mm / 15mm)
- En todas las dimensiones

Tapa de inspección clásica con banda anti polvo


Tapa de inspección clásica con banda anti polvo Skyhouse®. Es una excelente solución de registro para cielos y muros interiores de yeso cartón (Volcanita). Nuestro producto propone una solución imperceptible para todo tipo de espesor de yeso cartón. El producto es 100% de aluminio, cuenta con placa de yeso cartón RH lo que permite su uso tanto en zonas secas como húmedas y aceptar cualquier tipo de revestimiento como pintura, gravillado, papel mural, etc.

Usos

- Para cielos y muros interiores de Yeso cartón (Volcanita)

Ventajas


- Terminación invisible
- Acepta terminación (Pintura, Gravillado, etc.)
- Para cualquier espesor de Yeso cartón (10 mm / 12,5 mm / 15 mm)
- Con gancho de seguridad para apertura
- Fácil y rápida de instalar
- Desmontable
- Banda anti polvo
- Sistema de cierre Snap Lock

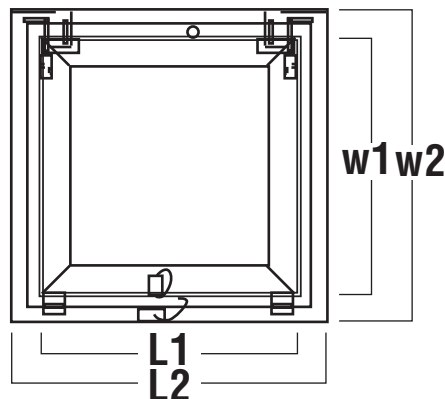

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
200x200	200x200	258x258
300x300	300x300	358x358
400x400	400x400	458x458
400x600	400x600	458x658
500x500	500x500	558x558
600x600	600x600	658x658
600x800	600x800	658x858
600x1000	600x1000	658x1058
600x1200	600x1200	658x1258
800x800	800x800	858x858
800x1200	800x1200	858x1258
Espesor	10 mm / 12,5 mm / 15 mm	
Materialidad	Aluminio	
Peso por Unidad	5 Kg (Ref. 60 cm x 60 cm x 10 mm)	
Color	Blanco o aluminio	
Material Registro	Marco aluminio y Yeso cartón RH	
Material Marco	Aluminio	
Tapa de inspección	Desmontable	
Sistema de cierre	Snap Lock	



Snap Lock

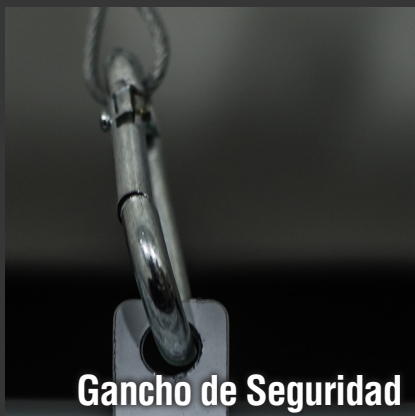

Gancho de Seguridad




Banda Anti-polvo

Etapas de Instalación



Trazado

Dibujar medida comercial + 12 mm

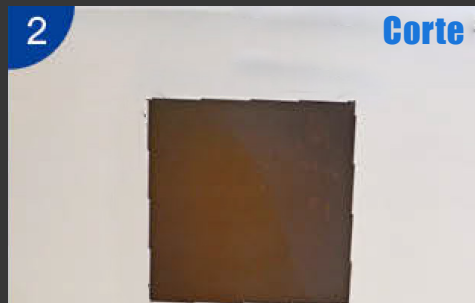

Corte

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos

Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera a 8 a 10 cm del borde del registro con la finalidad de dar rigidez al yeso cartón donde se instalará el registro



Instalar Marco

Fijados los refuerzos, se instala el marco, atornillándolo a la placa. Dependiendo de las dimensiones de la tapa, se instalarán de 2 a 4 fijaciones por cada lado, considerando una distancia máxima entre tornillos de 15 cm. La distancia de la primera fijación, debe estar a una distancia de los vértices de 10 a 12cm, de forma de no obstruir el mecanismo de apertura. En esta etapa se debe prestar especial atención a la cuadratura del marco



Instalación de Tapa de inspección

Instalar la tapa de registro y conectarla con el marco previamente instalado



Termino de instalación

Chequear la apertura y cierre correcto del marco y aplicar sistemas de juntas y acabado para el contorno del marco y placa RH

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deber ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento



El especialista en soluciones de registro



Casas



Deptos.




Hoteles



Hospitales



Tiendas



Oficinas



Educacional

Conoce nuestras tapas de inspección

Interior

- Estandar con banda antipolvo
- Contra fuego
- Cerámica y porcelanato
- Acústica
- Alto tráfico con llave de seguridad
- Alto tráfico adaptable a cualquier revestimiento
- Iluminación Led

Exterior

- Para muros y cielos

Contáctanos

 skyhousechile

 skyhousecl

 skyhouse-chile

 skyhousecl



Pedro Alarcón 887, Oficina 1305. San Miguel - Santiago



 +56 2 2261 2186



www.skyhouse.cl



contacto@skyhouse.cl