Tapas de inspección:
Contra el Fuego

SKYHOUSE

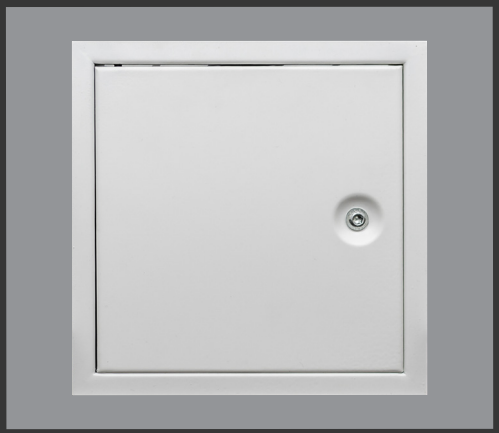

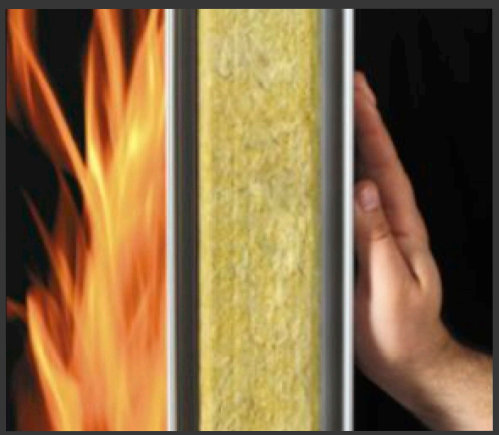

Para muros

- Certificado al fuego F15 a F60
- Para cualquier tipo de muro
- Fácil y rápida de instalar

+56 2 2261 2186 www.skyhouse.cl contacto@skyhouse.cl

Tapa de inspección contra fuego

Tapas de inspección Skyhouse® contra fuego. Es una excelente solución prefabricada para sectores con un alto requerimiento al fuego. Dada su versatilidad, puede utilizarse en Muros o Tabiques e incorpora sistema de cierre (Llave Allen) para restringir su acceso al personal adecuado.

Usos

- Para muros y tabiques interiores de zonas de alto requerimiento al fuego (shaft, cajas de escala, pasillos, muros divisorios, etc)

Ventajas

- Solución certificada al fuego según norma SFS-EN 13501-2 (F15 a F60)
- Incorpora Sello de estanqueidad fuego pasivo
- Incorpora sistema de cierre (Llave Allen)
- Fácil y rápida de instalar
- Buen comportamiento a Impactos

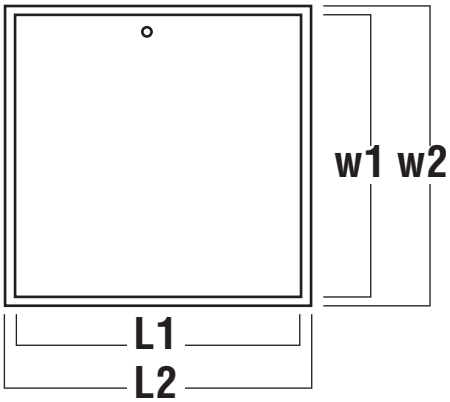

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
225 x 225	215x215	245x245
300 x 300	290x290	320x320
400 x 400	390x390	420x420
500 x 500	490x490	520x520
600 x 600	590x590	620x620
FONDO (mm)	470	
Materialidad	Acero galvanizado	
Peso por Unidad	10 Kg (Ref. 30 x 30 cm)	
Color	Blanco	
Material Registro	Cara vista: Acero G / Interior registro: Aislación y yeso cartón	
Material Marco	Acero galvanizado	
Tapa de inspección	No desmontable	
Sistema de cierre	Llave Allen	

Etapas de Instalación

Dibujar medida comercial + 5 mm

Cortar trazado o dibujo

Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera al borde del rasgo realizado. Se requiere 4 refuerzos. El largo del refuerzo según largo o lado de medida comercial

Atornillar marco del registro a los refuerzos previamente instalados utilizar 2 tornillos 8x1 cabeza plana o lenteja en cada refuerzo, fijarse en las zonas para atornillar que cuenta el marco

Cierre la tapa de registro y pruebe el sistema de cierre

Producto ya está en condiciones de poder ser utilizado

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deber ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento

SKYHOUSE

SKYHOUSE

El especialista en soluciones de registro

Conoce nuestras tapas de inspección

Interior

- Estandar con banda antipolvo
- Contra fuego
- Cerámica y porcelanato
- Acústica
- Alto tráfico con llave de seguridad
- Alto tráfico adaptable a cualquier revestimento

Exterior

- Para muros y cielos

Contáctanos

skyhousechile
skyhousecl
skyhouse-chile
skyhousecl

Pedro Alarcón 887, Oficina 1305. San Miguel - Santiago

+56 2 2261 2186 www.skyhouse.cl contacto@skyhouse.cl