

# Flujómetro Inodoro entrada posterior 6,0 litros

 **BRIGGS<sup>®</sup>USA**  
THE PREMIUM BATH COLLECTION

www.briggs.cl

Código: SG0073653061CW

**SLOAN.**



## Especificaciones:

Flujómetro SLOAN para inodoro de entrada posterior

Fabricado en latón cromado

Consumo de agua: 6,0 litros

Tipo de accionamiento: válvula tipo pistón de volumen fijo con sobrepaso filtrado de empaque redondo

y palanca abierta no sostenida, oscilante metálica, apta para discapacitados asegura una operación confiable y eficiente en el consumo de agua

Tipo de conexión: spud posterior

Tubería de suministro 1"

Requiere para instalación:

- Kit 1817 para inodoro Penco
- Spud 1822 para inodoro Mallorca

Alta durabilidad

Resistente a la dezincificación

Componentes de hule PERMEX<sup>®</sup> resistente a cloraminas

Presión operativa de válvula (fluida) 15-80 PSI (103-552 kPa)

Presión requerida para operar con inodoros:

- 35 PSI mín. - 80 PSI máx. / caudal de agua 95 L/mín.

Peso: 2,570 kg

Compatible con inodoros:

- Inodoro Penco Flux (SS0011851301CF)
- Inodoro Mallorca Entrada Posterior con asiento Mallorca Plástico (JS0848161301CW)

Para mayor información consulte en:


<http://www.sloan.com/spec-sheet/3070819>

Dimensiones en cm

Tolerancia dimensional:

Dimensiones menores a 20 cm:  $\pm 3\%$

Dimensiones mayores a 20 cm: 0,6 cm máx.

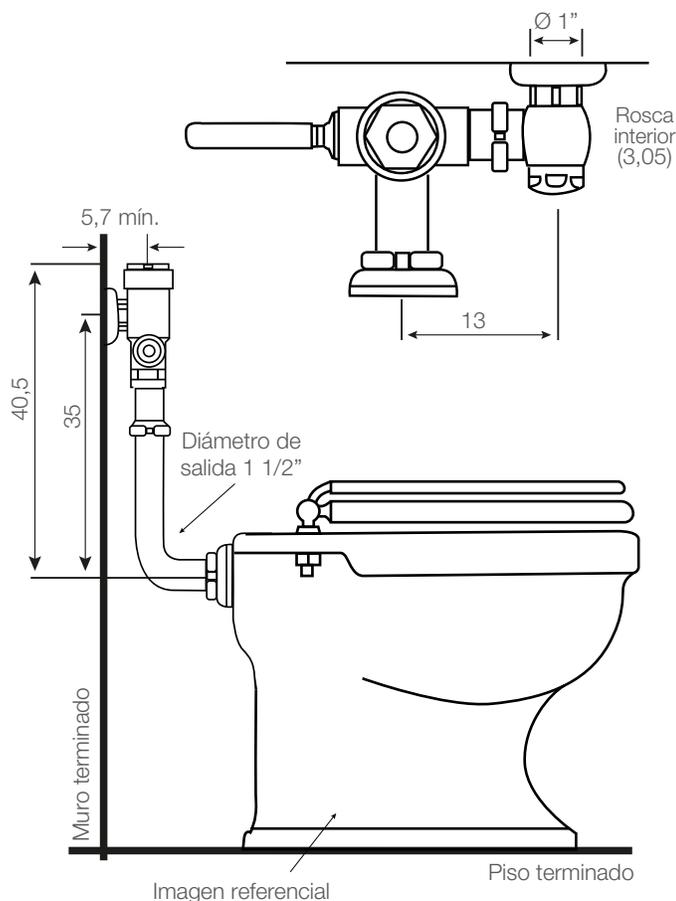


## COMPLIANCES & CERTIFICATIONS



(ADA Compliant, cUPC Certified, BAA Compliant)

## Accesorios opcionales (no incluidos):

Adaptador para función sensorizada  
(SG0042413061CW)

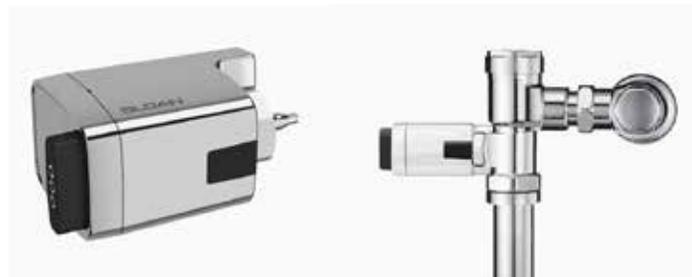

 **BRIGGS<sup>®</sup>USA**  
THE PREMIUM BATH COLLECTION

Oficinas Comerciales y Centro de Distribución  
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva Km 19,5  
Colina, Santiago - Chile  
Teléfono: +562 2351 5700