


HUMB/D

Zonas Húmedas en Interior de Edificios

Impermeabilización Primaria: Mortero Impermeabilizante Flexible Bicomponente

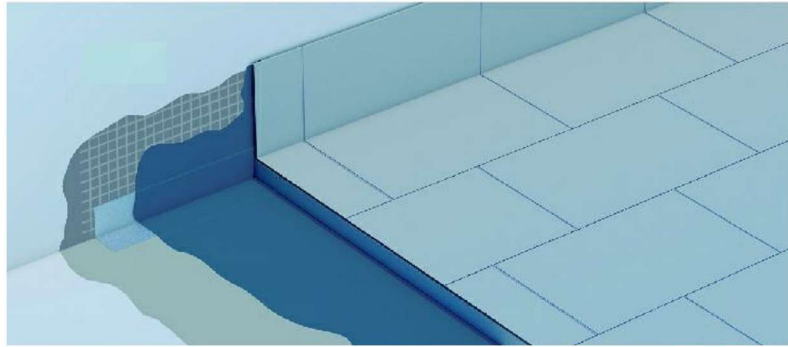

HUMB/D - Zonas Húmedas en Interior de Edificios - DYNAL
Mortero Impermeabilizante Flexible Bicomponente
Dynal
<http://www.dynal.cl/hum3>

Soluciones

Tipo	Descripción	URL
HUM3/D - Zonas Húmedas en Interior de Edificios - DYNAL	Impermeabilización de interiores de edificios (salas de máquinas, cuartos húmedos, baños, etc...) constituida por: Mezcla formada por la parte líquida de Dynal I Flex Bicomponente más agua potable y agregado de la parte en polvo del producto, en las proporciones indicadas en su ficha técnica, debe aplicarse la primera capa al muro, esperar su secado, opcional colocar Geotextil 30gr/m ² , segunda capa de impermeabilización a base de cemento y polímero Dynal I Flex Bicomponente. Incluye parte proporcional de encuentro con paramentos, esquinas y rincones formado por Dynal I Flex Bicomponente y banda de refuerzo Geotextil 30gr/m ² .	http://www.dynal.cl/hum3

Materiales

Nombre	Descripción	URL
DYNAL I SEAL FLEX BICOMPONENTE	Mortero Impermeable Flexible a Base de Cemento y Polímero. Impermeabilización bajo presión directa de agua, aprueba NCh 2262 of. 2009.	http://www.dynal.cl/dynal-i-flex-bicomponente/
Mortero de Cemento RM (CTE)	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o enlucido MC	
Plaqueta o baldosa cerámica (CTE)	Plaqueta o baldosa cerámica	