



INSTADECK

- La Placa Colaborante Instadeck®, se caracteriza por sus excelentes propiedades estructurales, su diseño geométrico recoge los criterios internacionales de diseño incorporando un sistema de unión longitudinal muy eficiente, seguro y de fácil instalación.
- Debido a que elimina el armado y desarmado de moldaje desmontable y reduce o elimina el número de alzaprimas es una excelente solución comparado con los sistemas de losa de hormigón armado tradicional.
- Ahorro de más del 20% en el uso de pernos conectores, con respecto a otras placas.
- Se fabrica en acero estructural grado 37, galvanizado G-90, según norma ASTM-A653.
- El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 1,5 m – Máx. 15 m), largos superiores sujetos a consulta.

INSTADECK



Características Técnicas


Espesor (mm)	0,8
--------------	-----

Peso Kg/m ²	8,03
------------------------	------




Notas: Espesores de 1,0 mm. y 1,2 mm. deben ser consultados a CINTAC®.

Esquema de Instalación

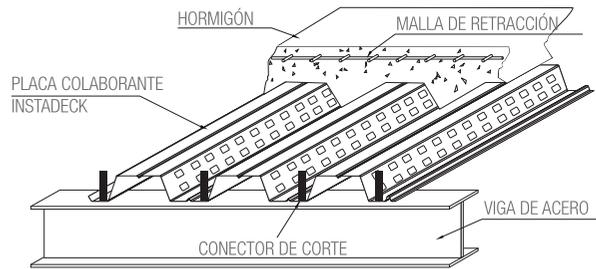


Detalles


Condición borde perpendicular

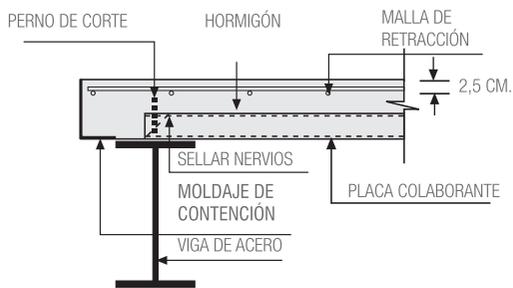


Condición de borde paralelo

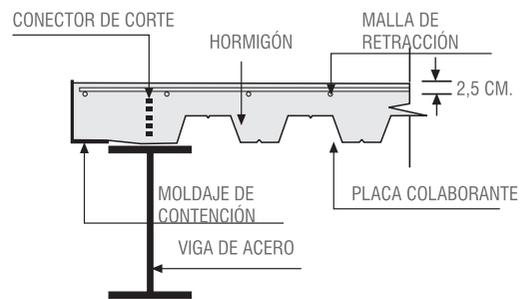

Perno conector


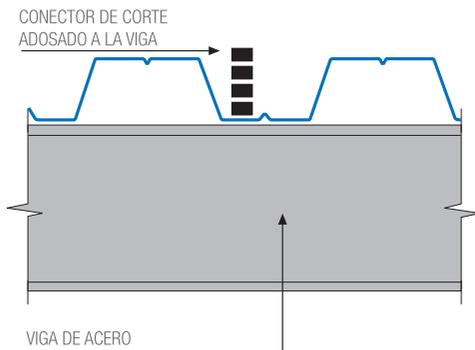


Volados perpendiculares

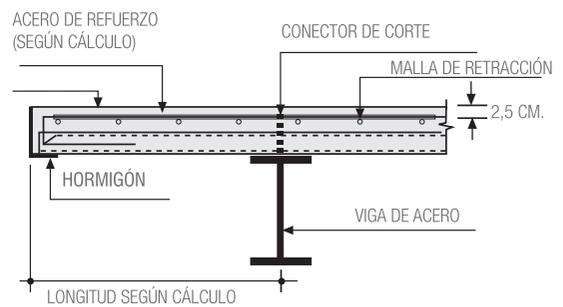

Molduras

Estas molduras son recomendadas y no forman parte de la oferta de suministro.

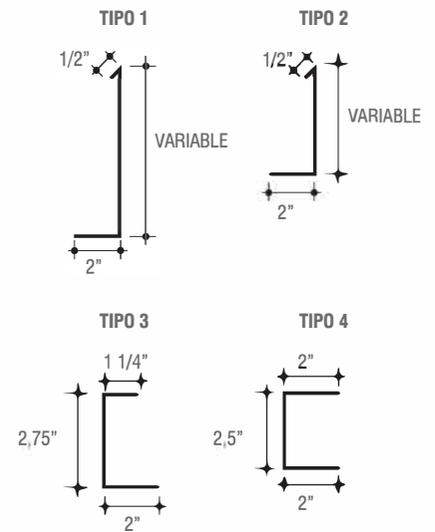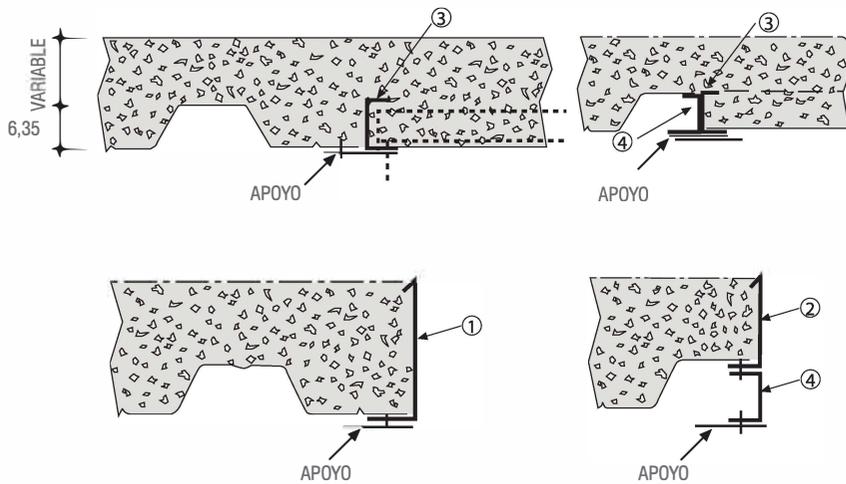

Notas:

Para otros detalles de instalación consultar a CINTAC®

Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden sufrir modificaciones.