


Código : CSY060561301CB

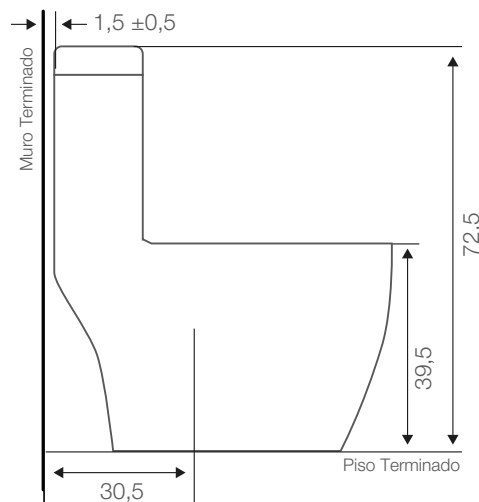


## Especificaciones:

Inodoro de una pieza con tecnología dual flush  
Sistema de descarga de bajo consumo (4,1 L para desechos líquidos y 6 L para desechos sólidos)  
Tipo de funcionamiento: acción directa con efecto de sifón, trampa reversa, anillo cerrado con perforaciones direccionadas, sistema jet con inyector de empuje integrado y tecnología turbo 3 con descarga de 3" para mayor potencia  
Asiento de formato elongado, con tecnología cierre suave, click-off y bisagras ajustables, fabricado en UREA  
Disponibles para descarga al piso a 30,5 cm.  
Color blanco  
Peso 39 kg. +-10%

Producto certificado por CESMEC en base al cumplimiento de la Norma Chilena NCh 407 2012 para Artefactos Sanitarios de loza vítrea, según modelo de certificación ISO CASCO 1

## Elementos incluidos:

Kit anclaje al piso  
Sello de cera

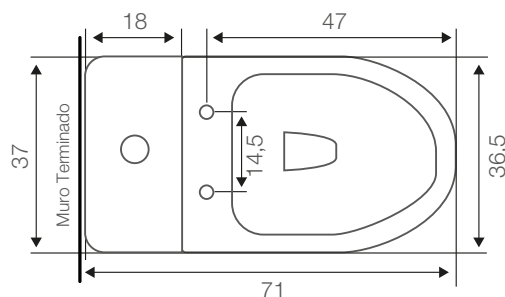

## Dimensiones en cm

Tolerancia dimensional:

Dimensiones menores a 20 cm: +- 3%

Dimensiones mayores a 20 cm: 0,6 cm máx.

## Elementos para instalación (no incluidos):

Flexible 1/2" x 15/16" HI - HI 30 cm  
Llave angular 1/2" x 1/2" HE - HE