


Piso Vinílico Homogéneo Bicapa

CÓDIGO: EMP-ETILE-P75

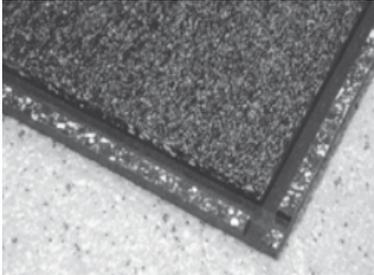


USO RECOMENDADO: Se recomienda este producto para zonas de alto tráfico: pasillos, zonas industriales, zonas de descanso, oficinas, farmacias, bodegas, centros médicos, cocinas, gimnasios, etc.

Certificaciones: Floor score, SCS Global Services, IQNet por SCS. Todos los materiales utilizados en este producto están conforme a la normativa europea REACH.

DESCRIPCIÓN: Baldosa de PVC de alto espesor homogénea bicapa, con un sistema autoblocante para asegurar la unión entre palmetas. La capa de desgaste está compuesta de un grano obtenido al moler una masa de PVC rígido, distribuido y unido por fusión térmica a un sustrato de PVC plastificado homogéneo que forma el soporte.

ESQUEMA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES / ESTÁNDAR

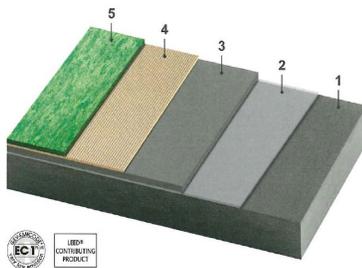

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	7.5 mm
Resistencia al fuego	CE clase Bfl-s1
Indentación residual	EN 433 0.04 mm
Resistencia a agentes químicos	Agentes químicos, grasas y aceites, detergente mayoritariamente alcalinos y ácidos diluidos
Formato palmeta	50x50
Resistencia al deslizamiento	R9- DIN 51130 clase DS
Dureza	Shore A 94

INSTALACIÓN:

Su instalación es independiente, extremadamente simple y segura. Es aconsejable mantener las placas alejadas aproximadamente a 1 cm de las paredes. Donde sea necesario, es posible realizar una soldadura química. En más de 50 metros cuadrados recomendamos el uso de juntas de expansión.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y nivelada. Libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos antiguos y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá limpiar con método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor utilizando productos recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la humedad y temperatura especial. El sustrato no debe tener un índice mayor a 2.5% de humedad. Para la instalación del producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se exige recintos cerrados y aislados de corrientes de aire.

Condiciones generales: Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar condiciones generales de venta y tiempo promedio de entrega 45 días. Cantidades mínimas de importación: 350 mts2. Para más información visite nuestra página web: www.empter.cl







Cod. 404




Cod. 400




Cod. 401



Cod. 406



Cod. 816



Cod. 811



Cod. 2002



Cod. 2004



Cod. 2009



Cod. 931



Cod. 71



Cod. 45



Cod. 34



Cod. 10



Cod. 21



Cod. 23



Cod. 32