




## Placa Protectora de Puertas

Placas homogéneas de acrovínilo de alta resistencia al impacto con terminación texturado fino, para protección en puertas y muros en áreas de alto tránsito en hospitales y otros recintos. Desarrollados y distribuidos por Sysprotec S.A.

### DETALLE PLACA PROTECTORA

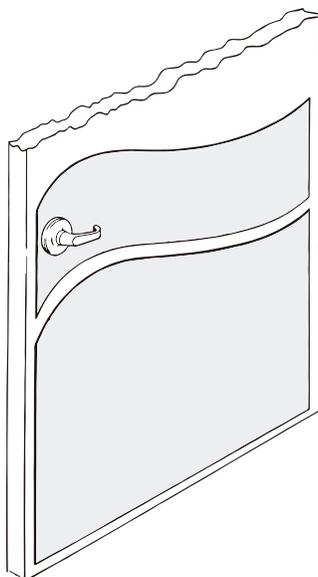

## Características y uso

Revestimiento de hoja y marcos de puertas.

- Alta resistencia a golpes.
- Fácil mantención y limpieza.
- Resistencia a la humedad y a solventes.
- Disponible en amplia gama de colores de acuerdo al stock y/o volumen de pedido.
- Gran durabilidad.
- La placa es semirrígida lo que permite hacer pliegues posformados para cantos y cerraduras.
- Se desarrollan de forma particular, para cada proyecto de acuerdo a los planos de arquitectura.
- Puede ser cortada para proteger zonas específicas en puertas.
- Las uniones entre placas irán con sus respectivos accesorios y adheridas a la superficie con un adhesivo de contacto recomendado por el fabricante.
- Disponibles en la línea UNIGUARD CU, que incorpora aditivos de cobre.

## Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.  
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

## Especificaciones técnicas

PLACA RÍGIDA	
Materialidad	Acrovínilo rígido.
Dimensiones	1.2 Mts x 2.4 .Mts.
Espesor placa	0.8 mm/1.0 mm/1.5 mm

ROLLO	
Materialidad	Acrovínilo rígido.
Dimensión rollo	1 Mts. x 50 Mts.
Espesor rollo	0.8mm.

## Colores

\* Otros colores disponibles a pedido.



A-01

L-33

A-36

L-11

H-53

A-11

B-23

\* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.