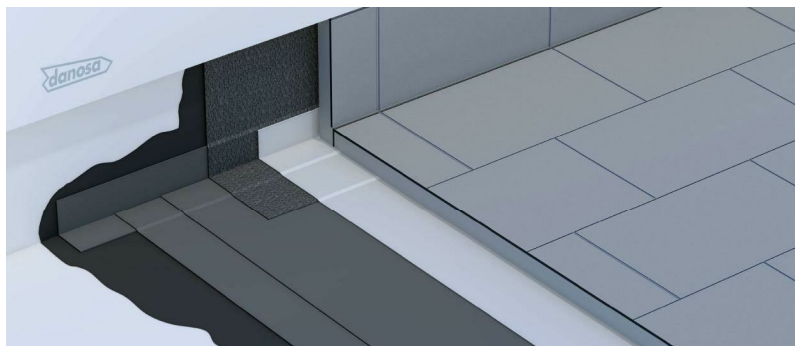


TPC1/D

Losa Plana Transitable

Impermeabilización Primaria: Membrana Asfáltica Bicapa (SBS)**danosa**
Strategic Partner

TPC1/D - Losa Plana Transitable
 Membrana asfáltica bicapa (SBS)
 Dynal
<http://www.dynal.cl/tpc1>

Soluciones

Tipo	Descripción	URL
TPC1/D - Losa Plana Transitable	Impermeabilización losa para tránsito peatonal constituida por: Imprimación asfáltica de base disolvente 0,3 kg/m ² (según zona climática) DYNAFLEX L PRIMER; membrana asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, MEMBRANA JJ25 adherida al soporte con soplete; membrana asfáltica modificada con elastómeros SBS, de superficie arenada, con armadura de poliéster no tejido. Peso 4,0 kg/m ² JJ4K PLUS ARE, fijada a la primera membrana; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT PY 300 listo para recibir la losa. Incluye parte proporcional de encuentro con paramentos, esquinas y rincones formado por imprimación y banda de refuerzo JJ25.	http://www.dynal.cl/tpc1

Materiales

Nombre	Descripción	URL
DYNAFLEX L PRIMER - Imprimante asfáltico	Imprimante Asfáltico Solvente. Aspecto líquido color negro	http://www.dynal.cl/dynaflex-l-primer/
MEMBRANA JJ25 - Membrana Asfáltica (SBS)	Membrana Asfáltica Elastomérica Modificada con Polímeros (SBS). Espesor 2,5 mm. Terminación de cara superior e inferior de polietileno delgado termo fundible. Refuerzo central de poliéster estabilizado mayor o igual a 170gr/m ² . Flexibilidad en frío (-10°C). Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005 Codificación MAE/-10/NP/2,5/GPE/500.	http://www.dynal.cl/membrana-jj25/
MEMBRANA JJ4K PLUS - Membrana Asfáltica (SBS)	Membrana Asfáltica Elastomérica Modificada con Polímeros (SBS). Peso 4kg/m ² . Terminación de cara superior e inferior de polietileno delgado termo fundible. Refuerzo central de poliéster estabilizado mayor o igual a 170gr/m ² . Flexibilidad en frío (-10°C). Norma Chilena NCH 2884/1 : 2005 Codificación MAE/-10/NP/3,5/GPE/700/4.	http://www.dynal.cl/membrana-jj4k-plus/
DANOFELT PY 300 - Fieltro geotextil de poliéster	Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster de 300g/m ²	http://www.dynal.cl/danofelt-py-300/
Mortero de Cemento RM (CTE)	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o enlucido MC	
Plaqueta o baldosa cerámica (CTE)	Plaqueta o baldosa cerámica	