

CD 450M




HunterDouglas®

CUBIERTAS Y FACHADAS INDUSTRIALES


CD450M

Cubiertas y fachadas industriales

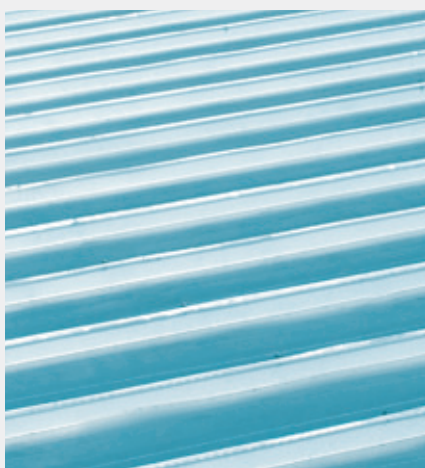

El panel CD450M se instala como cubierta sobre estructura metálica, sobre entablado o placa de madera con fieltro, siendo fijado por medio de un clip. Este panel forma parte de los llamados "Paneles Compuestos" ellos permiten lograr soluciones con aislación térmica y/o acústica (aislación y/o absorción), para responder a varios diseños arquitectónicos, aplicados tanto en cubiertas como revestimientos. Para su uso en cubierta se definen las siguientes pendientes mínimas:

5% zona central / 10 % zona sur

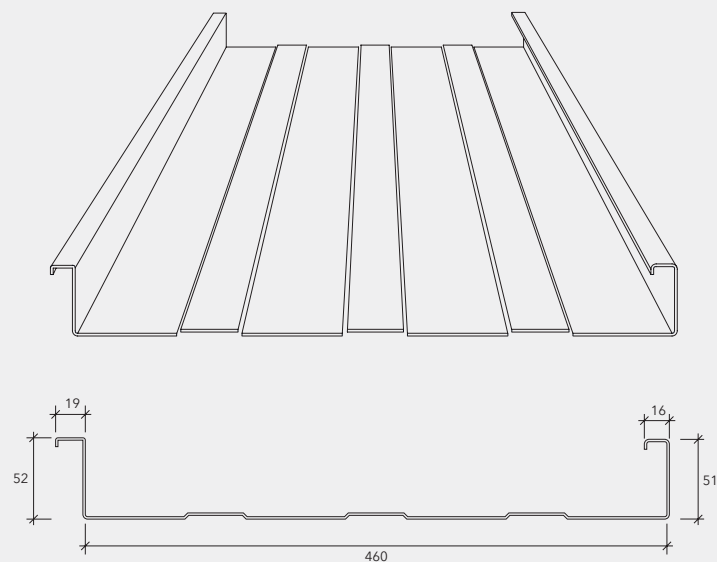

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


- Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
- Terminación: Lisa o arenada
- Uso: Cubierta como panel simple. Cubierta y revestimientos como panel compuesto
- Largos: A pedido según los requerimientos del teniendo como única limitante los medios de y la manipulación en terreno. Se recomienda no sobrepasar los 12 metros
- Otros materiales disponibles: Acero corten, aluminio, cobre y zinc

PRODUCTO	MATERIAL	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m ²)	RENDIMIENTO (PANELES /m)
CD 450M	ALUZINC	0,4	4,20	2,2
		0,5	5,25	
		0,6	6,30	


MONTAJE Y PERFILES DE TERMINACIÓN

El panel CD 450M tiene un sistema de montaje con nervio montable traslapado y se fija a la estructura con un clip, lo que asegura total estanqueidad y hermeticidad del sistema. El clip se fija a las costaneras con un tornillo autoper 10 x 5/8 HWH SD cuando la estructura es metálica; si es de madera, tornillo autoperforante para madera 6x1" con golilla de neopreno incorporado. La fijación del panel clip se hace con tornillo autoperforante 10 x 5/8" HWH SD.


INSTALACIÓN

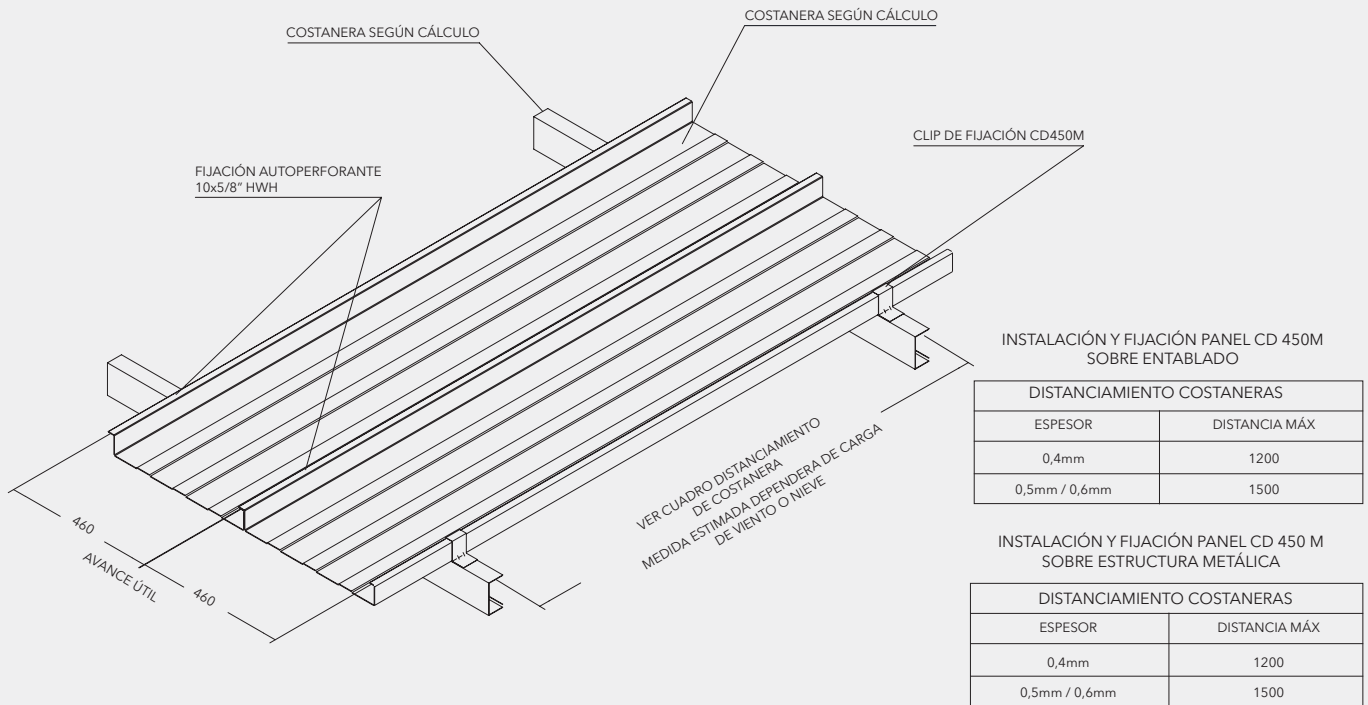



DETALLE CLIP DE FIJACIÓN

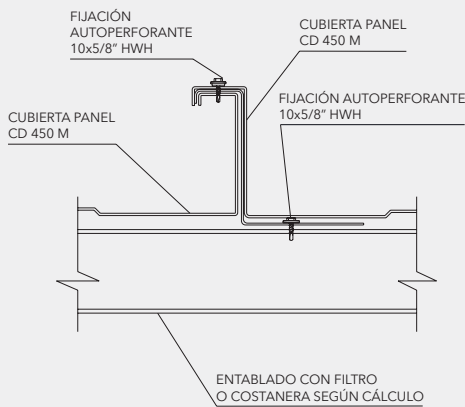

SISTEMA RETROFIT CON PANEL CD 450M

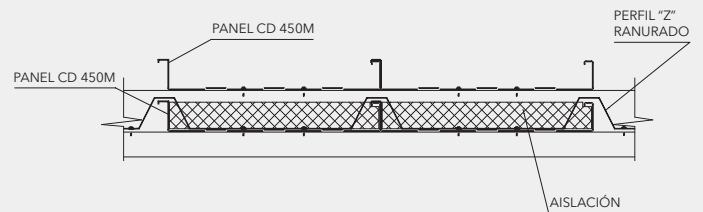

ENCUENTRO TIPO CUBIERTA CON REVESTIMIENTO

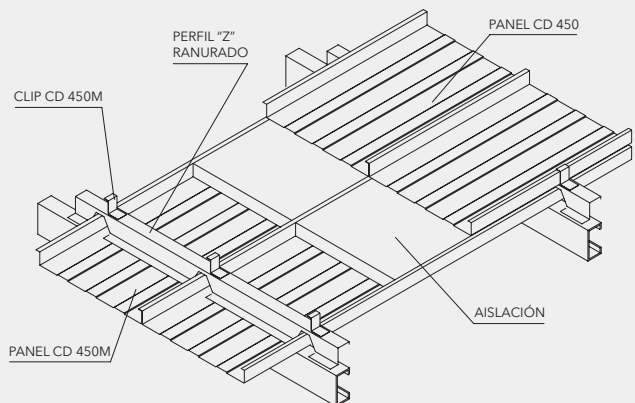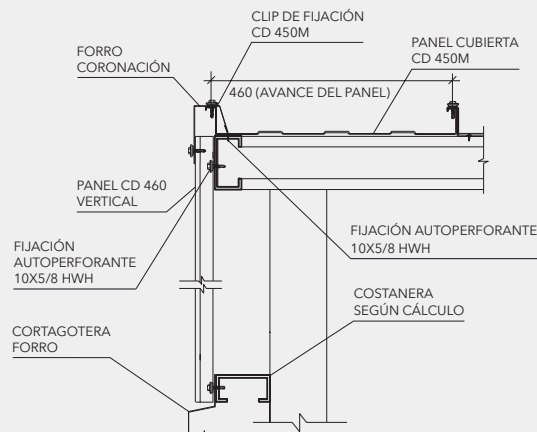

Con la utilización del perfil Z ranurado es posible renovar una cubierta o revestimiento existente incorporando aislación térmica y/o acústica.

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.

