


DESCRIPCIÓN

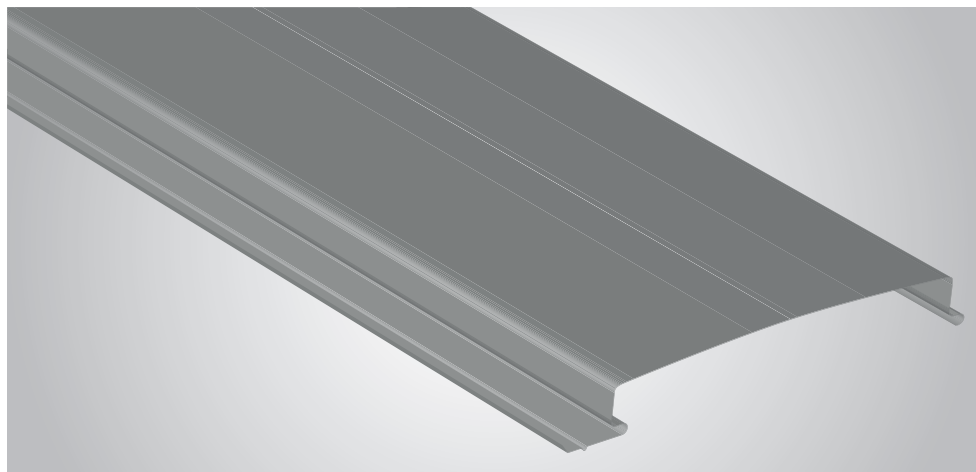

Panel arquitectónico mayormente usado en fachadas, cielos y terminaciones. En sus cuatro formas hacen de una buena alternativa de estética y permite revestimientos horizontales y verticales.

Características técnicas

- Instalacion fijacion oculta, permite una superficie limpia y estetica.
- Uso en revestimientos, cielos, mall, tiendas, fachadas.
- Largos a pedido, consultar.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- 4 Distintos formatos lo hacen una buena alternativa para revestimiento.

Dimensiones

- Ancho útil 200mm.
- Altura trapecio 18mm.
- Largo a pedido (7 mt. máximo)
- *Para otros largos, consultar

Espesor

- Acero espesor 0.5mm. - 0.6mm.
- *Para otros espesores, consultar

Terminación

- Zincalum o Galvanizado
ASTM A792, GR37, AZ150
- Prepintado.
ASTM A755/A755M-11, GR37

Usos

Cubiertas y Revestimientos vertical, horizontal ó diagonal (Recto).

Accesorios

- Tornillo autoperforante
- Sello espuma
- Hojalatería

CARTA DE COLORES

Esquema Poliéster


Blanco RAL 9003		Beige RAL 1001		Celeste RAL 5012	
Gris Perla RAL 9002		Amarillo RAL 1004		Azul Piedra RAL 5009	
Gris Silver RAL 9006		Sahara RAL 1000		Azul Cobalto RAL 5005	
Gris Ceniza RAL 7040		Verde Musgo RAL 6011		Terracota RAL 3009	
Gris Pizarra RAL 7024		Verde Follaje RAL 6002		Rojo RAL 3020	
Negro RAL 9017		Verde Claro RAL 6018		Naranja RAL 2024	

INSTALACIÓN


TIPOS DE PANEL




PC 20 Arquitectónico

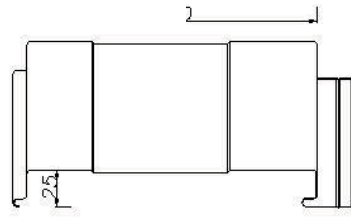

PC 20 Cantera 95

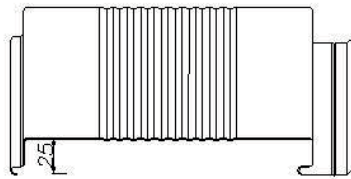

PC 20 Tableado

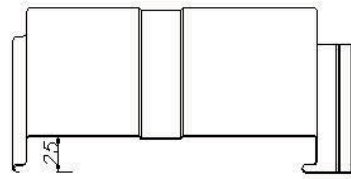

PC 20 Cantera 30

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

