
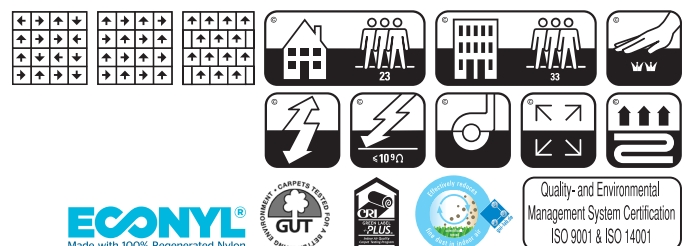


Desso Revestimiento textil - Losetas

Fuse EcoBase™

Descripción del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle estructurado						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño de losetas	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 losetas par caja)					
Soporto primario	ISO 2424	Poliéster lámina						
Soporto secundario	ISO 2424	Desso EcoBase® * - Contiene al menos un 70% de contenido reciclado definido de forma positiva C2C						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF PA6 y ECONYL® (ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado)**						
Altura total	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.8	inch	0.11			
Peso total	ISO 8543	g/m²	4250	oz/yd²	125.4			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m²	730	oz/yd²	21.5			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m²	415	oz/yd²	12.2			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm³	0.148	lb/in³	0.0054			
Puntadas	ISO 1763	/dm²	1580	/yd²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm						
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 2						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	23					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.03	0.06	0.15	0.26	0.31
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m².K/W	0.063					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5AFD3F4F						

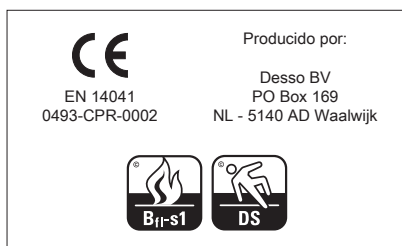

* Desso EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido de forma positiva significa: todos los componentes han sido evaluados como Verdes (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Como se describe en la Cradle to Cradle® CertifiedCM Product Standard Version 3.0. El porcentaje total de contenido reciclado varía por producto y por color y se puede encontrar en nuestro sitio web: www.desso.com

** ECONYL® es una fibra hecha 100% de material regenerado. El porcentaje total de material regenerado varía según el producto y el color. Para determinar si un color contiene ECONYL® y en qué porcentaje puede consultar nuestra página web: www.desso.com.

Los Productos de Suelos Desso deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de Desso y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Desso solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo Desso se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten nuestra pagina de internet: www.desso.com

ES-20170430