

LH3000

Cerradura para Hotel con Lector RFID



- Con la más avanzada tecnología en tarjetas MIFARE-1 de 13.56mhz.
- Estándar americano de 2 pestillos.
- Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata.
- Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click.
- Registra los últimos 224 eventos.
- Alarma para notificar el estado de batería baja.
- Backset de 62.5 mm.

Especificaciones

Software: ZKBioclock Hotel Lock System

Temperatura de Operación: 0°C a 45°C


Peso Neto: 3 kg

Tipo de Tarjetas: ISO 14443 (RFID) Type-A
S70 4KB/S50 1KB

Dimensiones del Paquete: 410 x 218 x 145 mm

Grosor de Puerta: 40 - 55 mm

Dimensiones

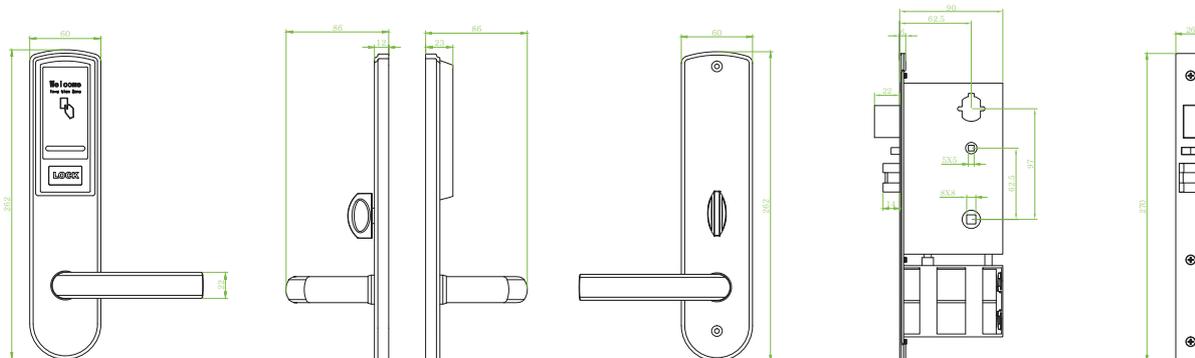

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

