


PIT


- Panel arquitectónico cuya geometría consta de seis trapecios, lo que lo hace apto para su instalación normal o trascara, logrando una gran terminación.
- Permite combinación con paneles perforados y traslúcidos de igual geometría.
- Se fabrica en acero Zincalum® según norma ASTM 792 Az 50, calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras.
- El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 1,5 m - Máx. 15 m), largos superiores sujetos a consulta.

PIT

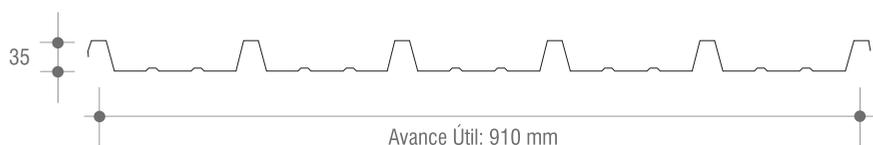


Características Técnicas

Terminación	Zincalum®	Espesores (mm)	Adaptabilidad	Usos	Revestimientos
	Poliéster				
	Terminaciones especiales	0,5	⤿ Curvo	Vertical	
		0,6	⤿ Contracurvo		
		0,8	⊗ Perforado		

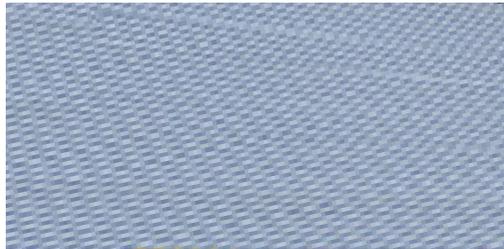

Esquemas de Instalación

Revestimiento tras cara a la vista

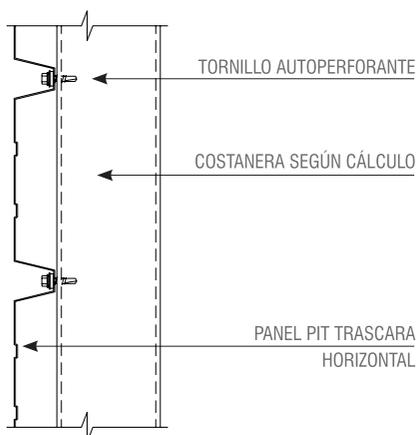

Revestimiento neutro a la vista

