

Colecciones Deluxe & Prestige Piso Vinílico LVT

TABLÓN FLEXWOOD
— hallman —



Tabacco Oak
Colección Deluxe



Rustic Oak
Colección Deluxe



Dominique Rustic Oak
Colección Deluxe



Capuccino Oak
Colección Prestige



Havana Oak
Colección Prestige



Ebano Oak
Colección Natura



European Oak
Colección Deluxe



Olive Pine
Colección Deluxe



Greco Oak
Colección Deluxe



Caramel Oak
Colección Prestige



Versalles Oak
Colección Prestige

Colecciones Deluxe & Prestige

Piso Vinílico LVT

TABLÓN FLEXWOOD
— hallman —

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	UNIDAD	RESULTADO
Tipo De Revestimiento	EN 649		Heterogéneo PVC
Tratamiento de superficie			PUR Poliuretano
Patrón			Madera
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Class	Bfl - s1
Antideslizante	RGB 181		R9
Tamaño del tablón COLECCIÓN DELUXE	EN 426	mm	183 x 915
Tamaño del tablón COLECCIÓN PRESTIGE	EN 427	mm	1840 x 950
Espesor total	EN 428	mm	3
Rendimiento de la caja COLECCIÓN DELUXE		m2	2,512
Rendimiento de la caja COLECCIÓN PRESTIGE		m2	3,321
Capa de uso	EN 429	mm	0,3
Peso total	EN 430	g/Mt2	4880
Resistencia	EN 433	-	0,07
Solidez del color	ISO 105 - B02		≥6
Resistencia de químicos	EN 423		Sin manchas
Resistencia de uso	EN 649		T
Resistencia térmica	EN 12667	m2/KW	0.02
Estabilidad dimensional	EN 434	%	≤ 0.3
Compatibilidad con sillas de ruedas	EN 425		SI
Compatibilidad con calefacción radiante		°C	Max 27°
Reducción de sonido de impacto	ISO 140-8	dB	4
Propiedades eléctricas	EN 1815	Kv	≤



FÁCIL INSTALACIÓN



RESISTENTE A RAYADURA



PESO LIGERO



ANTIDESLIZANTE




ANTIBACTERIAL





FÁCIL MANTENIMIENTO

El Tablón Flexible es adecuado para modernizar sus espacios de una manera simple y económica. Un conjunto de beneficios lo convierte en una alternativa diferencial. Gracias a su gran resistencia al desgaste, humedad y fácil mantención y limpieza, son usados también en baños, cocinas y lugares tan transitados como restaurantes y hoteles.

Colección Deluxe

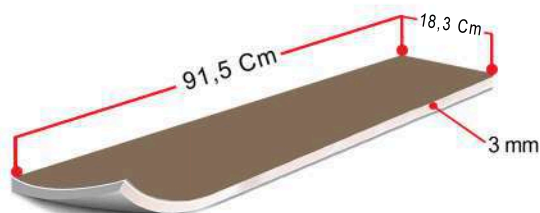

Colección Prestige

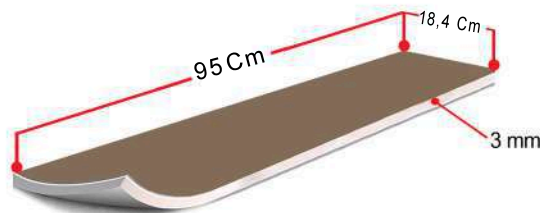

omv
• Soluciones Arquitectónicas •

info@omvdeco.cl

Tel: +56 232244414 - Cel: +56 944667207

www.omvdeco.cl