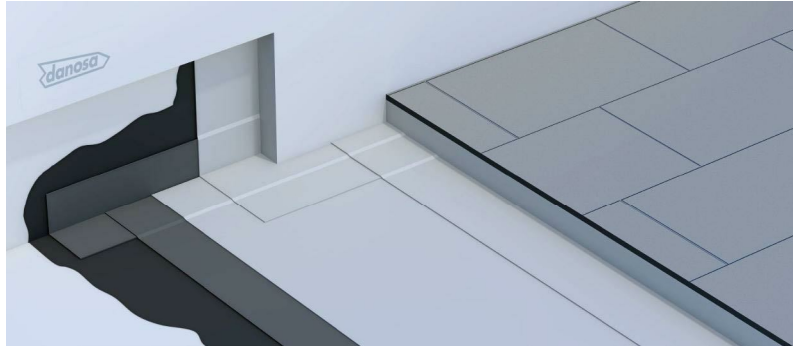


TPC2/D

Cubierta Plana Transitable Bicapa

Impermeabilización Primaria: Membrana Asfáltica Bicapa (APP)**danosa**
Strategic Partner

TPC2/D - Cubierta Plana Transitable Bicapa (APP) - DYNAL
 Membrana Asfáltica Bicapa (APP)
 Dynal
<http://www.dynal.cl/tpc2>

Soluciones

Tipo	Descripción	URL
TPC2/D - Cubierta Plana Transitable Bicapa (APP) - DYNAL	Impermeabilización losa de cubierta constituida por: Imprimitación asfáltica de base disolvente 0,3 kg/m ² (según zona climática) DYNAFLEX L PRIMER; membrana asfáltica plastomérica modificada con polímeros APP, de superficie lisa, con armadura de poliéster no tejido, IMPERFLEX 3K PLUS, adherida al soporte con soplete; membrana asfáltica modificada con polímeros APP, de superficie arenada, con armadura de poliéster no tejido, IMPERFLEX PARKING 4K, fijada a la primera membrana; capa separadora geotextil DANOFELT PY 300 (opcional). Incluye parte proporcional de encuentro con paramentos, esquinas y rincones formado por imprimitación Dynaflex L Primer, banda de refuerzo Imperflex 3K Plus, banda de terminación Imperflex Parking 4K; zócalo de protección.	http://www.dynal.cl/tpc2

Materiales

Nombre	Descripción	URL
DYNAFLEX L PRIMER - Imprimante asfáltico	Imprimante Asfáltico Solvente. Aspecto líquido color negro	http://www.dynal.cl/dynaflex-l-primer/
IMPERFLEX 3K PLUS – Membrana Asfáltica (APP)	Membrana Asfáltica Impermeabilizante Plastomérica Modificada con Polímeros. (APP). Ambas caras con terminación de polietileno termo fundible. Peso 3kg/m ² . Refuerzo central de poliéster estabilizado. Flexibilidad en frío.	http://www.dynal.cl/imperflex-3k-plus/
IMPERFLEX PARKING 4K – Membrana Asfáltica (APP)	Membrana Asfáltica Modificada con Polímeros (APP). Peso 4kg/m ² . Terminación superior arena fina. Refuerzo central de poliéster estabilizado mayor o igual a 180gr/m ² . Flexibilidad en frío (-10°C	http://www.dynal.cl/imperflex-parking-4k/
DANOFELT PY 300 - Fieltro geotextil de poliéster	Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster de 300g/m ²	http://www.dynal.cl/danofelt-py-300
Mortero de Cemento RM (CTE)	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco o enlucido MC	
Plaqueta o baldosa cerámica (CTE)	Plaqueta o baldosa cerámica	